

Mât d'éclairage 9m SKPW 9.0/193/60 encastré dans le sol RAL

Kod Electriquo: 106089



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Couleur **RAL**
- Hauteur du poteau **9m nad gruntem**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **193mm**
- Waga **19.00**
- Couleur **RAL**
- Hauteur du poteau **9m nad gruntem**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

- Diamètre à la base **193mm**
- Waga **19.00**

Les poteaux composites Betapole sont équipés de conducteurs de protection pour évacuer les charges électrostatiques accumulées sur les boîtiers des luminaires à LED de classe de protection II.

Poteaux avec une partie encastrée dans le sol

Symbole du poteau	H [M]	BD [Mm]	LPH [M]	GH [M]	W [Kg]
SKPW 3.0/150/60	3.0	150	4.0	1.0	10.0
SKPW 4.0/150/60	4.0	150	5.0	1.0	12.0
SKPW 5.0/175/60	5.0	175	6.0	1.0	19.0
SKPW 6.0/175/60	6.0	175	7.0	1.0	22.0
SKPW 7.0/193/60	7.0	193	8.2	1.2	40.0
SKPW 8.0/193/60	8.0	193	9.2	1.2	50.0
SKPW 9.0/193/60	9.0	193	10.5	1.5	59.0
SKPW 10.0/193/60	10.0	193	11.8	1.8	65.0


H [m] – hauteur de la colonne

BD [mm] – diamètre du fond de la colonne

LPH [m] – hauteur de la colonne, partie enterrée comprise

GH [m] – longueur de la partie enterrée

W [kg] – poids de la colonne complète (sans cadre)

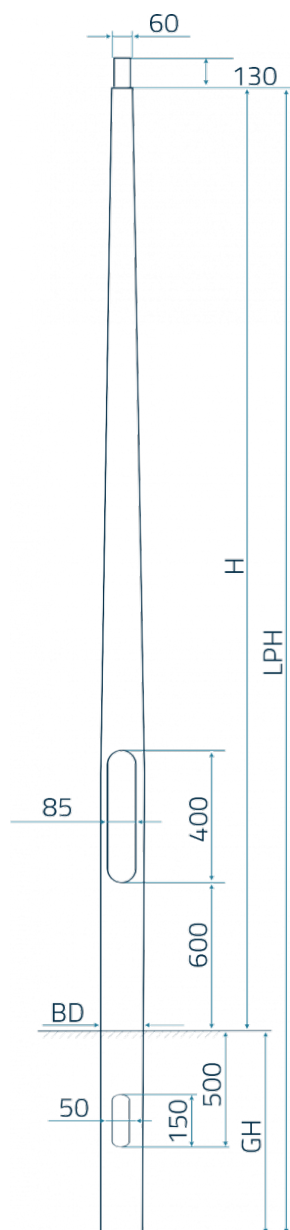

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.