

# Colonne en aluminium SAL-4.5/B60 anodisé champagne 4.5m/B60

Kod Electriquo: 106187 Kod Rosa: 42103/C32



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **4,5m**
- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **114mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3mm**
- Dimensions de la base **224/180/8mm**
- Waga **13.00**
- Hauteur du poteau **4,5m**

- Type de fondation **B-50 / Z-50**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **114mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **3mm**
- Dimensions de la base **224/180/8mm**
- Waga **13.00**

### **Matériau**

Les cônes de poteau sont laminés à partir de tubes en alliage d'aluminium EN AW-6060. Leurs bases sont pressées à partir de tôles en alliage d'aluminium EN AW-5754.

### **Embout de poteau**

Chaque poteau d'éclairage en aluminium

est doté d'un évidement pour le connecteur de poteau.

Le couvercle de l'évidement est découpé au laser.

### **Base**

Bases pressées à surface conique, rigidifiant la base.

### **10 couleurs d'anodisation**

Les poteaux en aluminium sont soumis à une anodisation, qui consiste à créer électrochimiquement une couche d'oxyde sur la surface métallique. L'anodisation offre non seulement une protection à long terme du poteau contre les facteurs externes, mais permet également de colorer l'aluminium en 10 couleurs, chacune avec une option de brillance.

### **Nous calculons le coût du transport individuellement**



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## 10 unikatowych kolorów anodowania



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Stal czarna



Stal ocynkowana  
galwanicznie




Stal ocynkowana  
ogniowo



Aluminium surowe



Aluminium anodowane

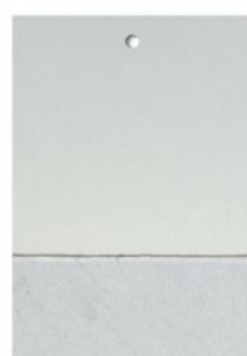

Próbki wzorcowe



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.