Luminaire OS-11 LED 38, 3 500 K, noir, abat-jour givré

Kod Electriquo: 106268 Kod Rosa: 2110050/3/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **38W / 42W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000 lm**
- Température de couleur [K] **3500 K**
- Ombre **mrożony**
- Waga **5.30**
- Pouvoir **38W / 42W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000 lm**
- Température de couleur [K] **3500 K**
- Ombre **mrożony**

info@elektriko.pl

- Waga **5.30**

Application : parcs, voies piétonnes

Montage : sur mâts de type S et SP avec embout B, sur systèmes de bras, appliques KR et KP, mâts, bras d’extension, appliques en aluminium avec embout 60 x 60 mm

Indice de protection : IP 66 pour la partie optique, IP 54 pour le système d’alimentation

Matériau : corps en polypropylène avec fibre de verre, résistant aux UV,

diffuseur en polyméthacrylate de méthyle PMMA dépoli ou transparent

Couleur : noir

Système optique : lentille en PMMA, module LED remplaçable

Nombre de diodes : 16 pour 38 W

Durée de vie estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h


IRC : > 80 pour 3 500 K, 2700K ; >70 pour 4000K, 5000K

Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz

Facteur de puissance : ≥0,95

Courant d'appel : 18 A / 280 µs pour 38 W

info@elektriko.pl

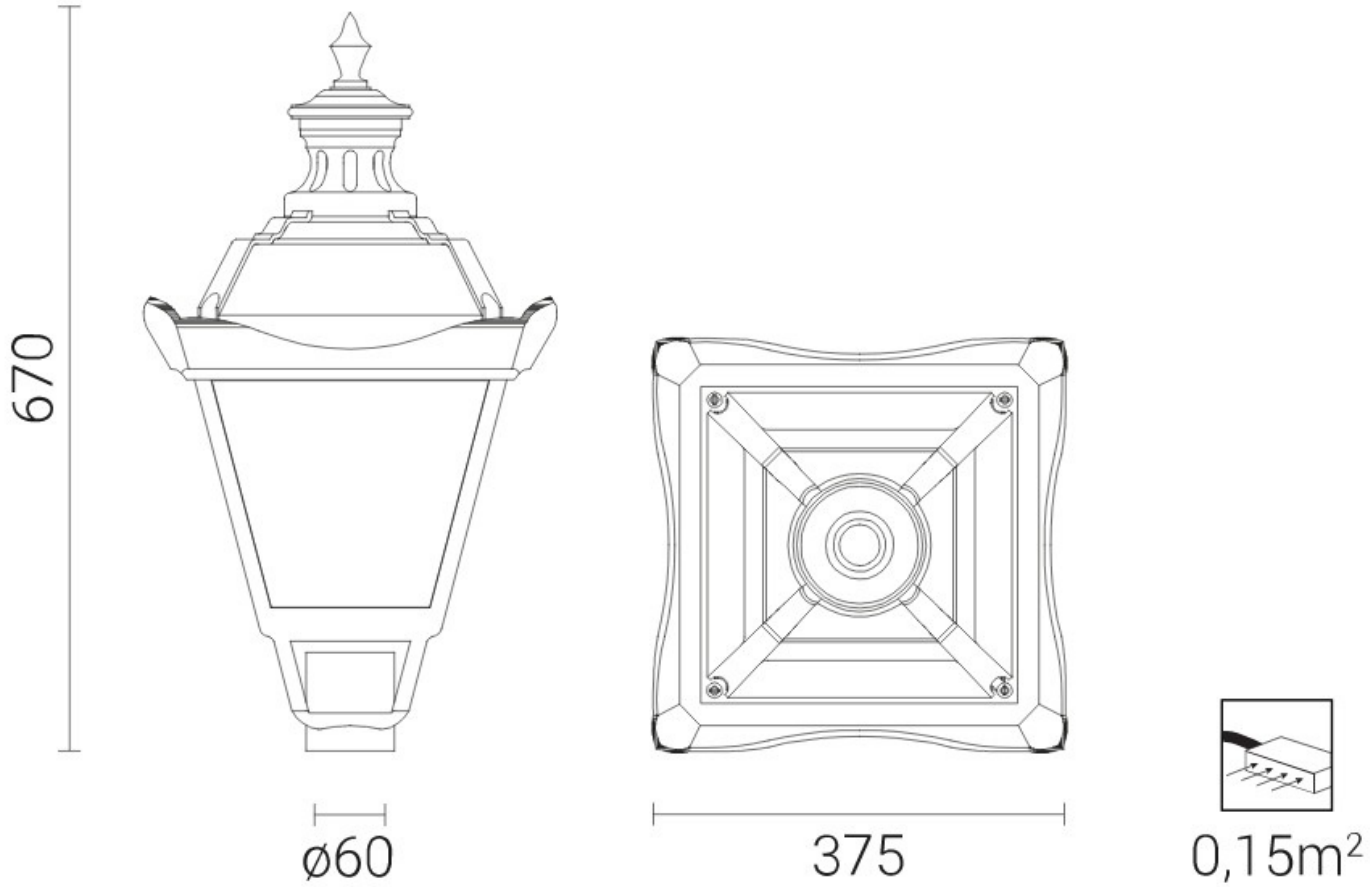

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl