


Poteau d'éclairage de parc tubulaire soudé S-40SRs/108 RAL

Kod Electrico: 106291

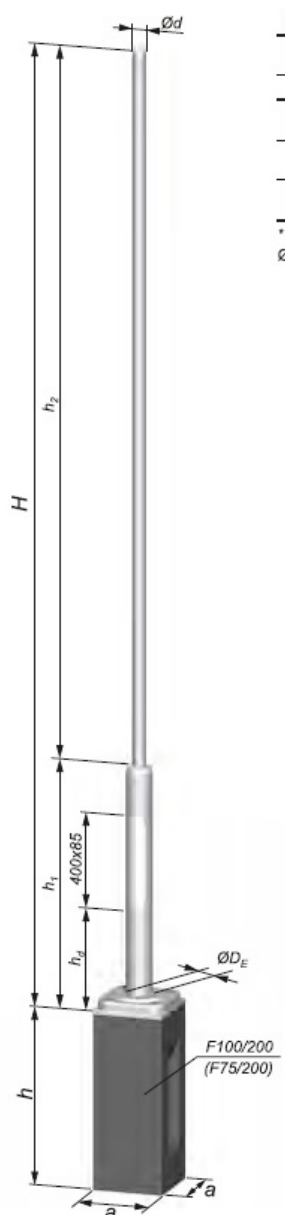

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **4m**
- Type de fondation **B-50**
- Espacement des boulons/trous **180x180mm M16**
- Waga **9.50**
- Hauteur du poteau **4m**
- Type de fondation **B-50**
- Espacement des boulons/trous **180x180mm M16**
- Waga **9.50**

Mâts d'éclairage tubulaires soudés pour parcs

Dane techniczne							
TYP	H	h _d	Ød/D _E	h ₁	h ₂	m	a x a x h TYP
	m	mm	mm	m	m	kg	m
S-30SRs	3,0	300	60/114	0,9	2,1	23,3	0,3 x 0,3 x 0,75 F75/200
S-40SRs	4,0	400		1,0	3,0	28,4	0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)* F100/200 (F75/200)*
S-50SRs	5,0			1,0	4,0	32,9	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200

* - Fundament w zależności od obciążenia słupa

Ød - Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane wytrzymałościowe						
TYP	Masa opraw	Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4				M _F
		Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ²]				
		I	I	II	III	
	kg	≤300m n.p.m.	≤500m n.p.m.	≤300m n.p.m.	≤950m n.p.m.	kNm
S-30SRs	40	1,487	1,135	1,044	0,765	3,1
S-40SRs	40	0,902	0,674	0,615	0,435	3,1
S-50SRs	40	0,514	0,367	0,329	0,213	3,1

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.