Mât en aluminium pour le montage du drapeau MF-60 AL mal + kit Windtracker

Kod Electriquo: 106292 Kod Rosa: 3.02.004.99100.62503M + 3.05.001.99100.45701

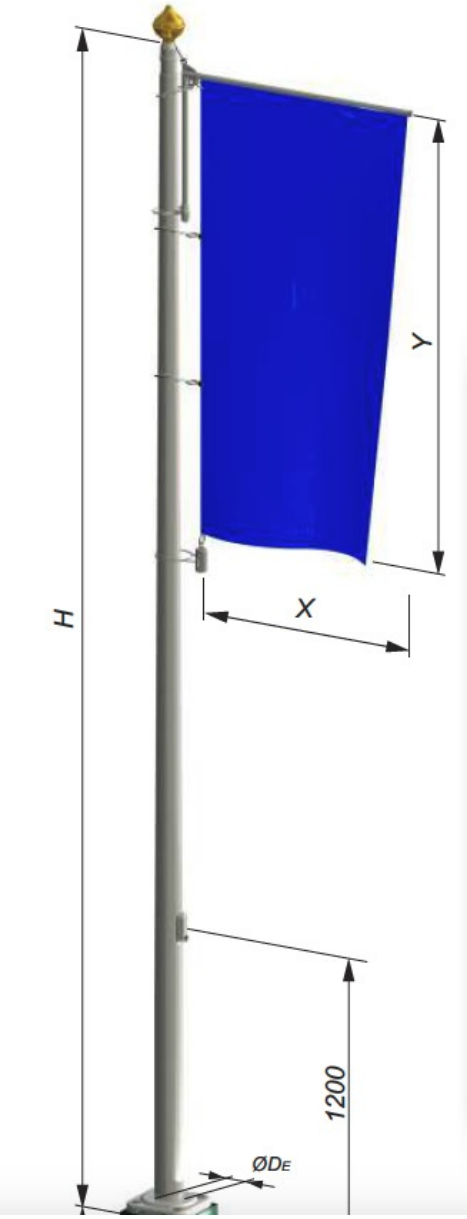

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **6 m**
- Type de fondation **Fundament F-100/200 B zab.**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Type de fondation **Fundament F-100/200 B zab.**

Les valeurs X x Y sont données pour des charges se produisant en zone I, la dimension X peut être augmentée, la dimension Y est une dimension de conception, la norme PN EN 1991-1-4 a été prise en compte dans la conception.

info@elektriko.pl

Le montage standard du drapeau est réalisé dans le système Windtracker avec un bras rotatif levé et abaissé

Dane techniczne

TYP	H	D_E	m	X x Y	M_F	a x a x h TYP
	m	mm	kg	m^2	kNm	m
MF-50AL	5,0	120	12,28	1,5 x 2,0	3,4	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200
MF-60AL	6,0		13,27	1,5 x 1,2		
MF-70AL	7,0		14,26	1,5 x 1,0		
MF-80AL	8,0		15,25	1,5 x 0,65	5,3	
MF-90AL	9,0		16,5	1,5 x 045		

Uwaga: Wielkości X x Y podano dla obciążeń występujących w I strefie,wymiar X dopuszcza się jego zwiększenie, wymiar Y jest wymiarem obliczeniowym, przy projektowaniu uwzględniono normę PN EN 1991-1-4.
Standardowo mocowanie flagi jest wykonane w systemie Windtracker z obrotowym podnoszonym i opuszczanym ramieniem

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl