

Projecteur LED TopLED Max 384 LED-1200W

Kod Electriquo: 106339



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Pouvoir **1200 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **192200**
- Pouvoir **1200 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **192200**

Projecteur conçu pour l'éclairage des installations sportives, des places et des installations (illumination). Fabriqué en fonte d'aluminium, compact et léger. Joint d'étanchéité de haute qualité garantissant l'étanchéité IP66 de l'ensemble du luminaire. Vitre en verre trempé montée dans un cadre en aluminium et protégée contre les chutes. Réglage de position gradué. Branchement de l'alimentation sans ouvrir la chambre optique. Grâce aux lentilles interchangeables, il est possible de choisir parmi de nombreuses distributions lumineuses.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

TOPFLOOD MAX 192 LED

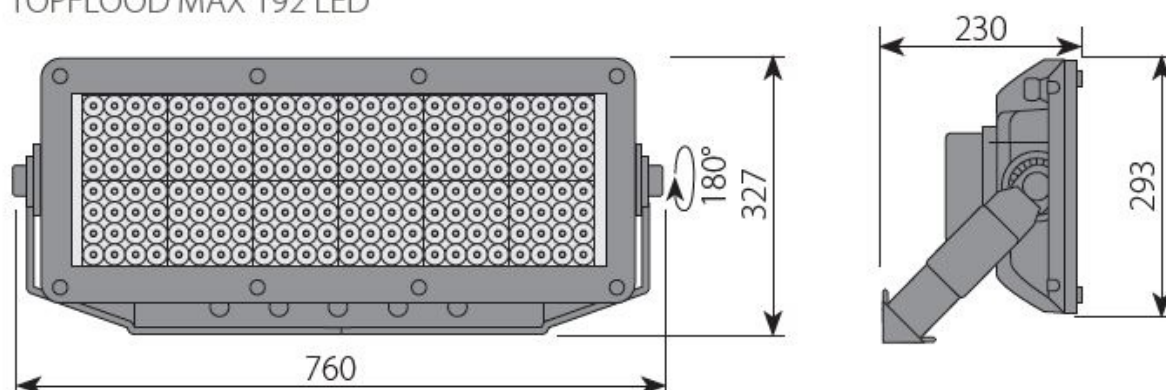

TOPFLOOD MAX 384 LED

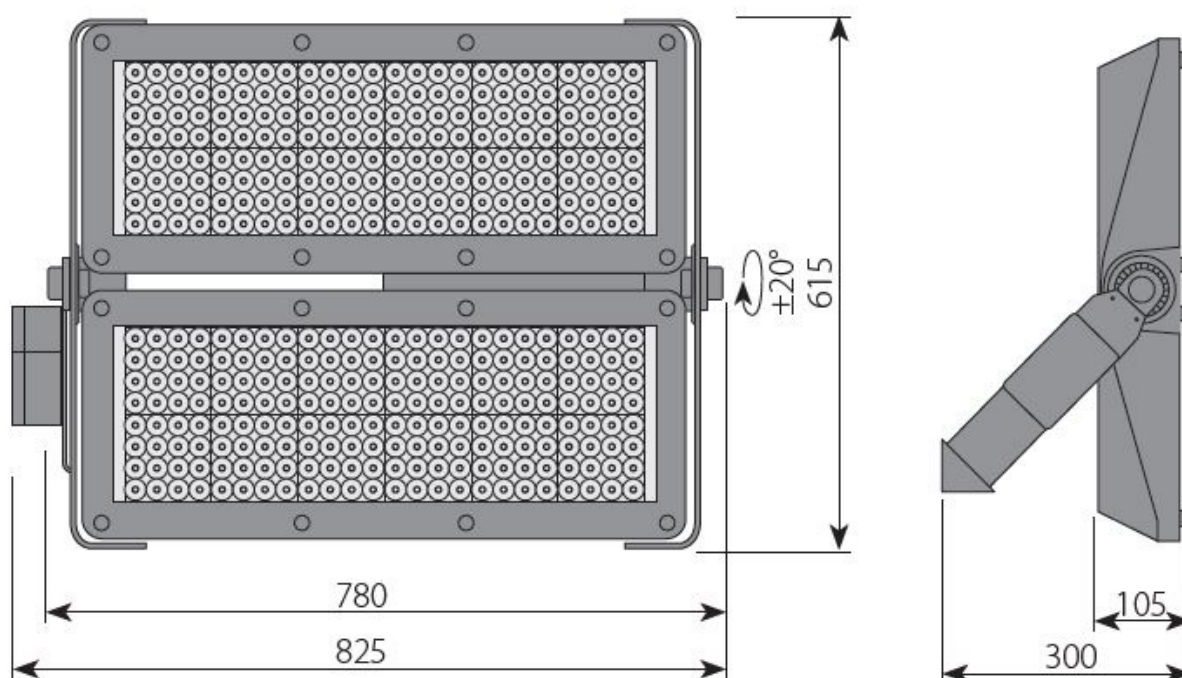

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DANE TECHNICZNE		Nominalny strumień świetlny	
		TOPFLOOD MAX 192 LED	TOPFLOOD MAX 384 LED
Ilość diód	CCT 2700-6500K; CRI $\geq$ 70	192 LED	384 LED
Prąd 350mA	Strumień świetlny (lm)	-	139087
	Moc (W)	-	825
Prąd 400mA	Strumień świetlny (lm)	78288	163520
	Moc (W)	480	1000
Prąd 520mA	Strumień świetlny (lm)	95009	192260
	Moc (W)	600	1200
Trwałość (h)	100 000 h; IES LM80-L90/B10		

Podane parametry są przykładowe gdyż istnieje możliwość regulacji prądu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia świetlnego.
 - Ze względu na ciągły rozwój technologii LED parametry mogą ulec zmianie.
 - Chcąc uzyskać najnowsze dane prosimy o kontakt z firmą.

Typ LED Chip	CREE XP-G3 / PHILIPS 5050
cos ϕ min 0,95	
Temperatura pracy	od -40°C do + 60° C
Szczelność komory osprzętu	IP 66
Szczelność komory optycznej	IP 66
Odporność na uderzenia	IK 10
Klasa ochronności elektrycznej	I lub II

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



OPCJE DODATKOWE

- IP 67
- zabezpieczenie przed przepięciami 10 kV
- możliwość regulacji prądu
- regulacja mocy
- możliwość sterowania oprawą
1-10V lub DALI
- możliwość redukcji mocy
w porach nocnych
- dowolny kolor z palety RAL
na zamówienie
- soft-start - ograniczenie prądu
rozruchowego

ŁATWA I BEZPIECZNA KONSERWACJA

- beznarzędziowe czynności
konserwacyjne

KOLOR OPRAWY

RAL 9022 MAT

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.