

Luminaire de secours CRYSTAL II SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-TS-9003-FT-VS

Kod Electriquo: 106386 Kod Hybryd: CRYSTAL II SGN LED
0000-30x15-AT-1h-M-TS-9003-FT-V-S



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjno-sieciowy (jasny)**

Application :

Crystal LED est doté d'une source lumineuse LED basse consommation, montée en saillie. Ce luminaire est conçu pour l'éclairage de secours. Sa fonction principale est d'indiquer les voies d'évacuation en éclairant de l'intérieur les panneaux d'évacuation conformes à la norme ISO 7010.

Le boîtier du luminaire est en profilé d'aluminium. Il se compose de deux parties : la partie principale avec l'électronique, la batterie, la bande LED et un diffuseur affichant le panneau d'évacuation. La seconde partie, le montage, est variable et dédiée à un type d'installation spécifique. Ces deux parties peuvent être commandées ensemble ou séparément

Boîtier :

matériau du boîtier : acier

couleur du boîtier : blanc - RAL 9003 (autres couleurs sur demande)

abat-jour : PMMA pur

tension d'alimentation

ST, AT, CT, TS

CB

195-265 VCA 50-60 Hz
80-275 VCC

195-265 VCA 50-60 Hz



195-265 VCA 50-60 Hz
170-275 VCC
15-32 VDC
I
III

classe de sécurité
protection niveau

CBAM

LVAM
ST, AT, CT, TS, CB, CBAM
LVAM

Dla mocowań: C6, C7, W3, W4

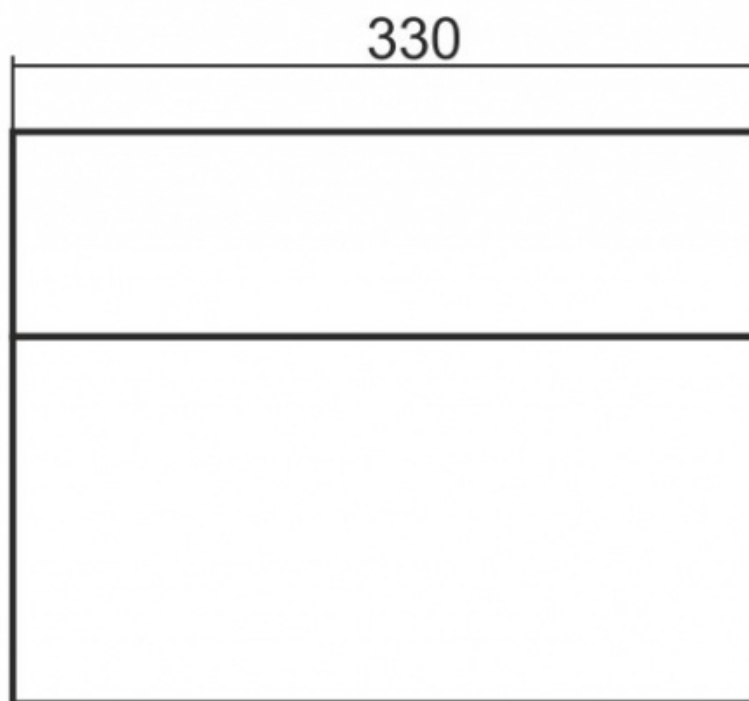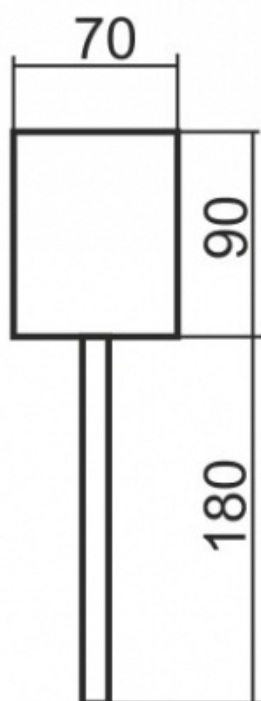

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Mocowania oprawy:

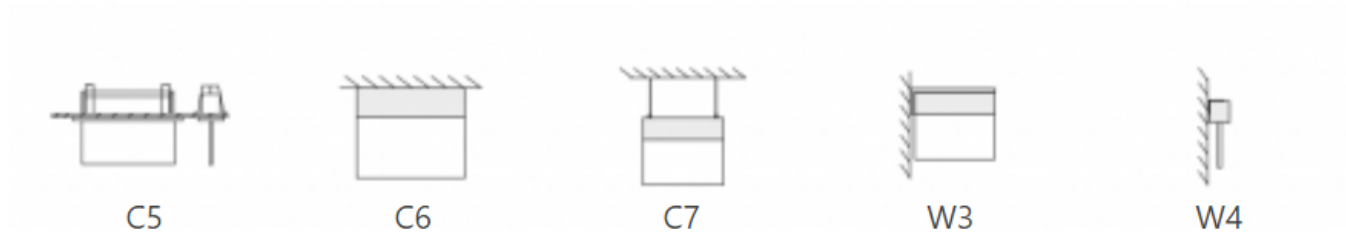

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.