Obligatoire Luminaire LED raster 22-46W 3000-600lm + câbles de suspension

Kod Electriquo: 106388

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **22-46W**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Commentaires **3000-6000lm**
- Waga **3.35**
- Pouvoir **22-46W**
- Couleur **biały**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Commentaires **3000-6000lm**
- Waga **3.35**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Source lumineuse incluse **TAK**

Corps :

Tôle d'acier peinte en blanc (RAL 9003)

Optique :

KV – système optique à grille parabolique de catégorie C2

en aluminium poli brillant avec cache opale intégré

KVM – système optique à grille parabolique de catégorie C2 en aluminium mat avec cache opale intégré

LED :

LED moyenne puissance

IRC 80 (IRC 90 sur demande)

info@elektriko.pl

3…blanc chaud 3 000 K

4…blanc froid 4 000 K

Équipement électrique :

Driver LED

ND – non dimmable (standard)

DIM – dimmable analogique 1-10 V

DALI – Variateur numérique DALI

NDMULTI – Réglage de la puissance par simple pression sur l'interrupteur du contrôleur

Utilisation :

Montage en saillie ou suspendu. Pour postes informatiques, bureaux, locaux commerciaux et usages généraux exigeant une réduction de l'éblouissement.

Accessoires supplémentaires (en option) :

Jeu de suspensions filaires ZH/UNI4

info@elektriko.pl

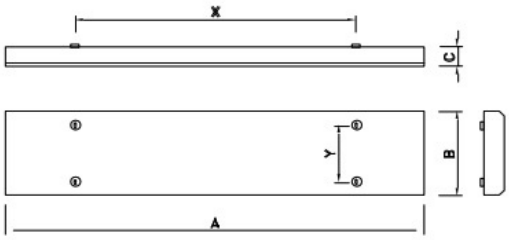

LLL MULTI	W	lm	A	B	C	X	Y	kg
LLL4000 RM1KVM	19-37	2 500-4 500	1210	153	52	900	65	2,2
LLL5000 RM2KVM	21-39	2 400-5 000		238			150	2,5
LLL6000 RL1KVM	22-46	3 000-6 000	1510	153		1200	65	3,2
LLL7000 RL2KVM	33-58	4 400-7 000		238			150	4,0

LLL	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		KV	KVM						
LLL2000 RS2	19	2 400	2 300	611	238	52	400	150	2,0
LLL3000 SS4	27	3 500	3 400		410			310	2,2
LLL4000 SS4	37	4 800	4 500						
LLL2000 RM1	19	2 400	2 250	1210	153		900	65	
LLL3000 RM2	26	3 500	3 300		238			150	2,5
LLL4000 RM2	37	4 800	4 600						
LLL8000 RM4	61	7 800	7 600		410			310	5,0
LLL10000 RM4	78	9 500	9 300						
LLL3000 RL1	30	3 700	3 500	1510	153		1200	65	3,2
LLL5000 RL2	41	5 500	5 350		238			150	4,0
LLL6000 RL2	58	7 300	7 000						

LLL /90	W	lm		A	B	C	X	Y	kg
		KV	KVM						
LLL2000 RM1 /90	19	2 000	1 900	1210	153	52	900	65	2,2
LLL3000 RM2 /90	26	3 000	2 900		238			150	2,5
LLL4000 RM2 /90	37	4 100	3 950						
LLL3000 RL1 /90	30	3 200	3 050	1510			1200	65	3,2
LLL5000 RL2 /90	41	4 700	4 550					150	4,0
LLL6000 RL2 /90	58	6 200	6 000						

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K, lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output # - typ drivera / wiring

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl