


Luminaire hermétique 26W INS340LED-0600-J2 -3-35E-33-11M20-NIRO-PC-AMO1 3487lm

Kod Electriquo: 106413

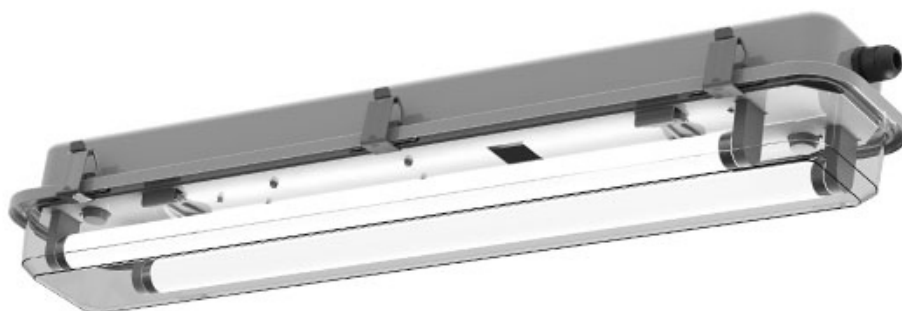

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement **maks. 45 °C**
- Pouvoir **26,2**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3487**
- Tension [V] **230V**
- Dimensions **730x190x135**
- Plage de température de fonctionnement **maks. 45 °C**
- Pouvoir **26,2**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3487**
- Tension [V] **230V**
- Dimensions **730x190x135**

Lampe fluorescente industrielle étanche à l'eau et à la poussière équipée d'une source lumineuse LED linéaire, caractérisée par un boîtier en acier galvanisé ou inoxydable et un diffuseur en polycarbonate durable. Luminaire en classe de protection II.

DONNÉES TECHNIQUES :
Culot de la source lumineuse :

Type de source lumineuse :
G13
Classe de protection :
Degré de protection :
Facteur de puissance :
Température ambiante :
IK :

tube fluorescent LED linéaire

II
IP66, IP67
≥ 0,95
de -35 °C à +45 °C
10

CONSTRUCTION :

Corps :

tôle d'acier galvanisé ou inoxydable,
revêtement par poudre

Abat-jour :

Stabilisé aux UV polycarbonate

Plaque de montage :

tôle d'acier galvanisée, revêtement par
poudre

FIXATION :


Le luminaire est conçu pour être monté directement au plafond,
au mur ou en suspension.

ALIMENTATION :

Bornes de connexion : 2 x 2,5 mm²

CERTIFICAT :

Approbation PKP PLK

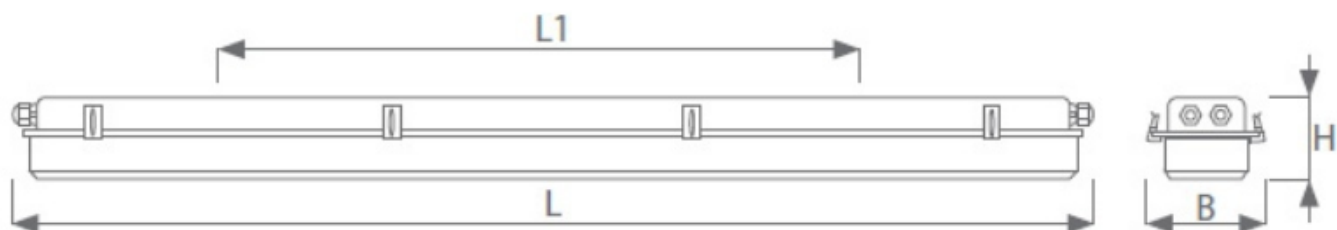

TYP	L	L1	B	H
INS340 - 207	730	430	153	114
INS340 - 216	1340	950	153	114

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ZESTAWIENIE TYPÓW | TYPES COMPARISON

TYP OPRAWY TYPE OF LIGHT FITTING	STRUMIEŃ OPRAWY [lm] LUMINOUS FLUX [lm]	MOC POBIERANA [W] POWER CONSUMPT. [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W] EFFICIENCY [lm/W]	MAX. TEMP. PRACY [°C] MAX.AMBIENT TEMP. [°C]
INS340-207	2020	18,2	111	45
INS340-216	5030	39,1	128	45

PORÓWNIANIE OSZCZĘDNOŚCI | SAVINGS COMPARISON

TYP OPRAWY TYPE OF LIGHT FITTING	OSZCZĘDNOŚCI* SAVINGS	OSZCZĘDNOŚĆ SYSTEMU 1:1** SYSTEM SAVINGS 1:1**	ZAMIENNIK T8 REPLACEMENT T8
INS340-207	52%	51%	2x18W
INS340-216	50%	54%	2x36W

* oszczędności zużycia energii elektrycznej oprawy INS340 w porównaniu do opraw innych producentów wyposażonych w źródła światła T8 |

power consumption savings of INS340 light fitting compared with other producers standard T8 light fittings

** oszczędności zużycia energii elektrycznej oprawy INS340 w porównaniu do opraw innych producentów wyposażonych w źródła światła T8, przy założeniu zachowania jednakowego strumienia świetlnego porównywanych urządzeń | power consumption savings of

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.