

Lampe de secours PRIMOS II LED

0000-AP-5W-AT-1h-SM-TS-CW-9016

Kod Electriquo: 106470 Kod Hybrid: PRIMOS II LED
0000-AP-5W-AT-1h-SM-TS-CW-9016



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **5W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**
- Pouvoir **5W**
- Autonomie de la batterie **1h**
- Mode de fonctionnement **awaryjny (ciemny)**

AP - AREA PLUS, 5W - Module LED alimenté par 5W, AT - Autotest, 1h - temps de fonctionnement d'urgence de 60 minutes, SM - lumineux, commutable, TS - Plage de température standard, CW - froid (5200 - 5700K), 9016 - Blanc (RAL9016),

Zastosowanie:

PRIMOS II jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy.

Oprawa PRIMOS II jest dostępna z różnymi optykami w tym ze specjalną optyką przekrojącą, a także dodatkowymi zestawami mocującymi, ściennym, podwieszanym i podtynkowym. Wysoki strumień świetlny umożliwia użycie oprawy PRIMOS II na wysokości do 14 metrów. Oprawa PRIMOS II jest kompatybilna ze wszystkimi systemami oferowanymi

przez firmę HYBRYD.

Systemy

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

Dane techniczne:

napięcie zasilania	ST, AT, CT CB CBAM LVAM	195-265VAC 50-60Hz 195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC 195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC 8 - 32VDC			
klasa ochronności	ST, AT, CT, CB, CBAM LVAM	II III			
stopień ochrony		IP65			
źródło światła		moduł LED			
temperatura barwowa		5200-5700K (CW)			
współczynnik oddawania barw		70			
moc źródła światła		2W	5W	7W	
minimalny strumień świetlny ¹	RAL9016	RO: 218lm RP: 212lm AR: 231lm AP: 211lm RPHV: 220lm	RO: 475lm RP: 462lm AR: 505lm AP: 461lm RPHV: 480lm	RO: 555lm RP: 539lm AR: 590lm AP: 538lm RPHV: 561lm	
trwałość źródła światła		> 50 000h			
typ akumulatora		Ni-Cd HU, Ni-MH HU			
czas ładowania akumulatora		16 - 24h			
czas pracy awaryjnej		1h, 2h, 3h, 8h	1h, 2h, 3h	1h, 2h	
temperatura otoczenia ²	ST, AT, CT CB, CBAM LVAM	TS: +5 - +45°C TE: -20 - +45°C TS: -10 - +55°C TE: -25 - +60°C -25 - +65°C	TS: +5 - +35°C TE: -20 - +35°C TS: -10 - +45°C TE: -25 - +50°C -25 - +55°C		
przystosowanie do łączenia przelotowego		tak			


¹ RO – ROAD, RP – ROAD PLUS, AR – AREA, AP – AREA PLUS, RPHV – ROAD PLUS H/V

² TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur

Obudowa:

Obudowa: mieszanka PC/ABS


Materiał klosza: PC

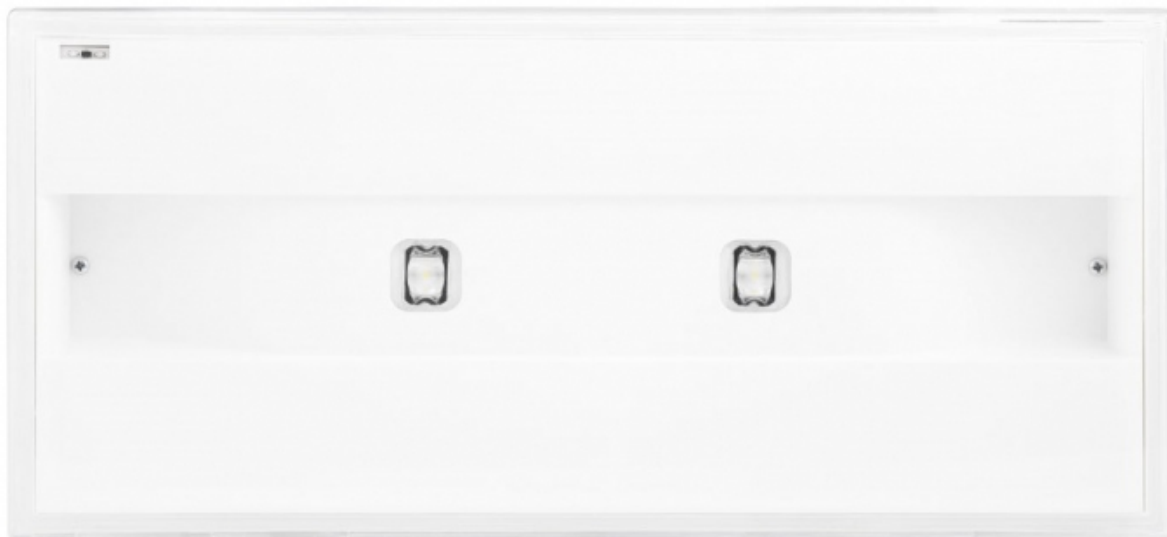

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

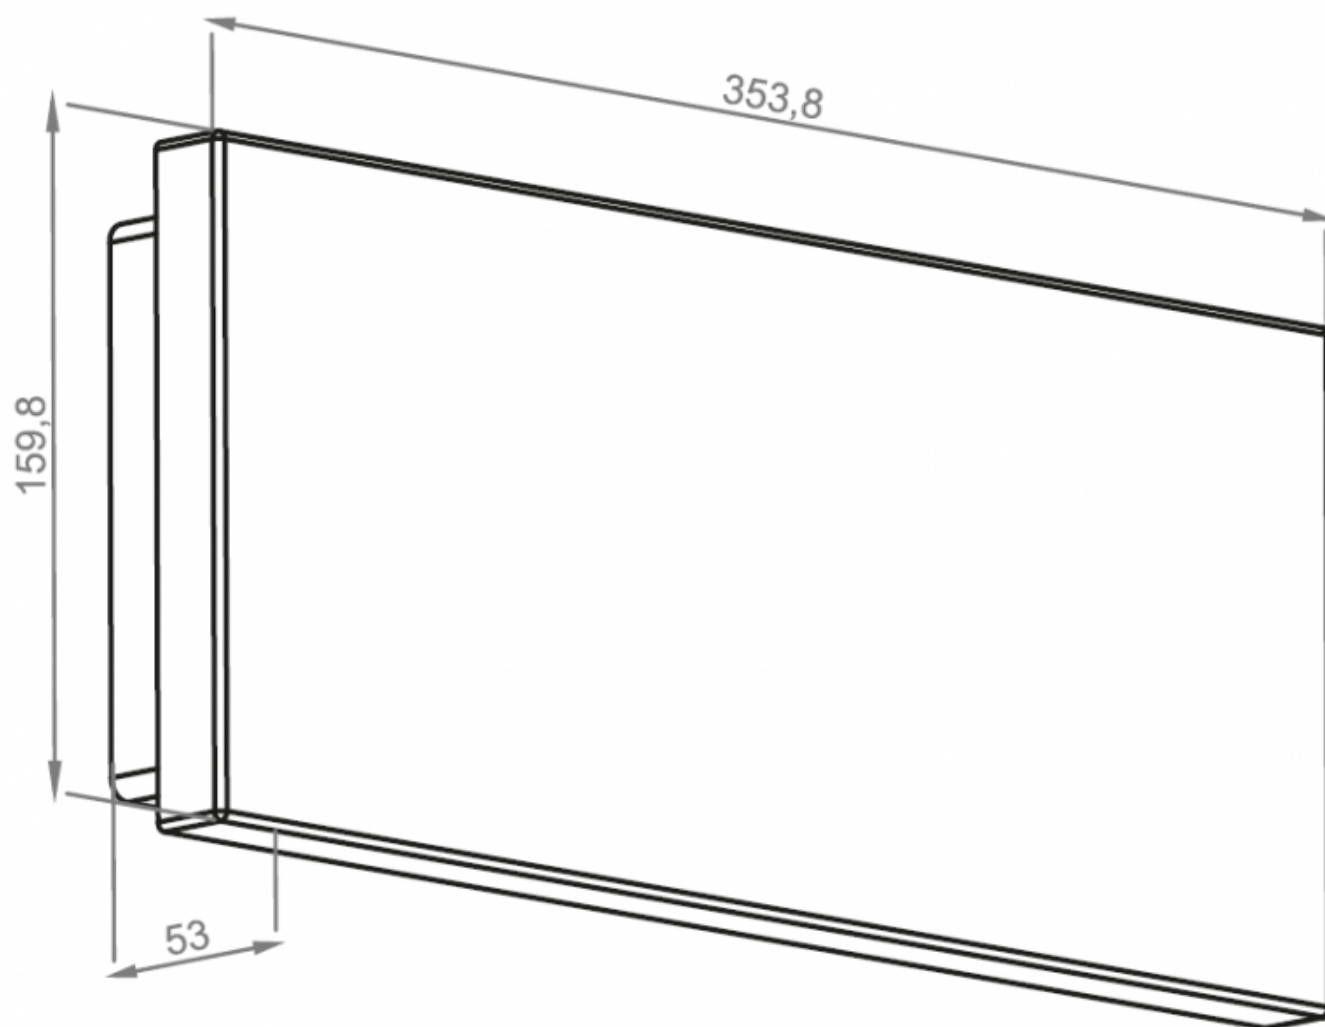

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.