

Luminaire industriel Tlp 39-Mled240/58/840/g verre trempé

Kod Electriquo: 106492



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Pouvoir **62W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8400 lm**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP 66**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Dimensions **1030x230x80**
- Pouvoir **62W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8400 lm**
- Tension [V] **220-240V**
- Classe de protection IP **IP 66**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Dimensions **1030x230x80**

Luminaire étanche à la poussière et à l'eau, équipé d'une source lumineuse LED basse consommation. Conçu pour l'éclairage de locaux industriels tels que : usines de l'industrie lourde (construction, chimie, combustibles et énergie [centrales électriques, centrales de cogénération], électromécanique, armement, métallurgie, minéraux, etc.), usines de production, halls de montage, ateliers, grossistes, entrepôts, voies de communication, etc. Classe de protection : I Degré de protection : IP 66 Facteur de puissance : $\geq 0,95$ Température ambiante : de -25 °C à +45 °C Corps : tôle d'acier thermolaquée Diffuseur : verre trempé transparent Réflecteur : tôle d'acier thermolaquée Ballast : électronique 220-240 V CA/CC



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

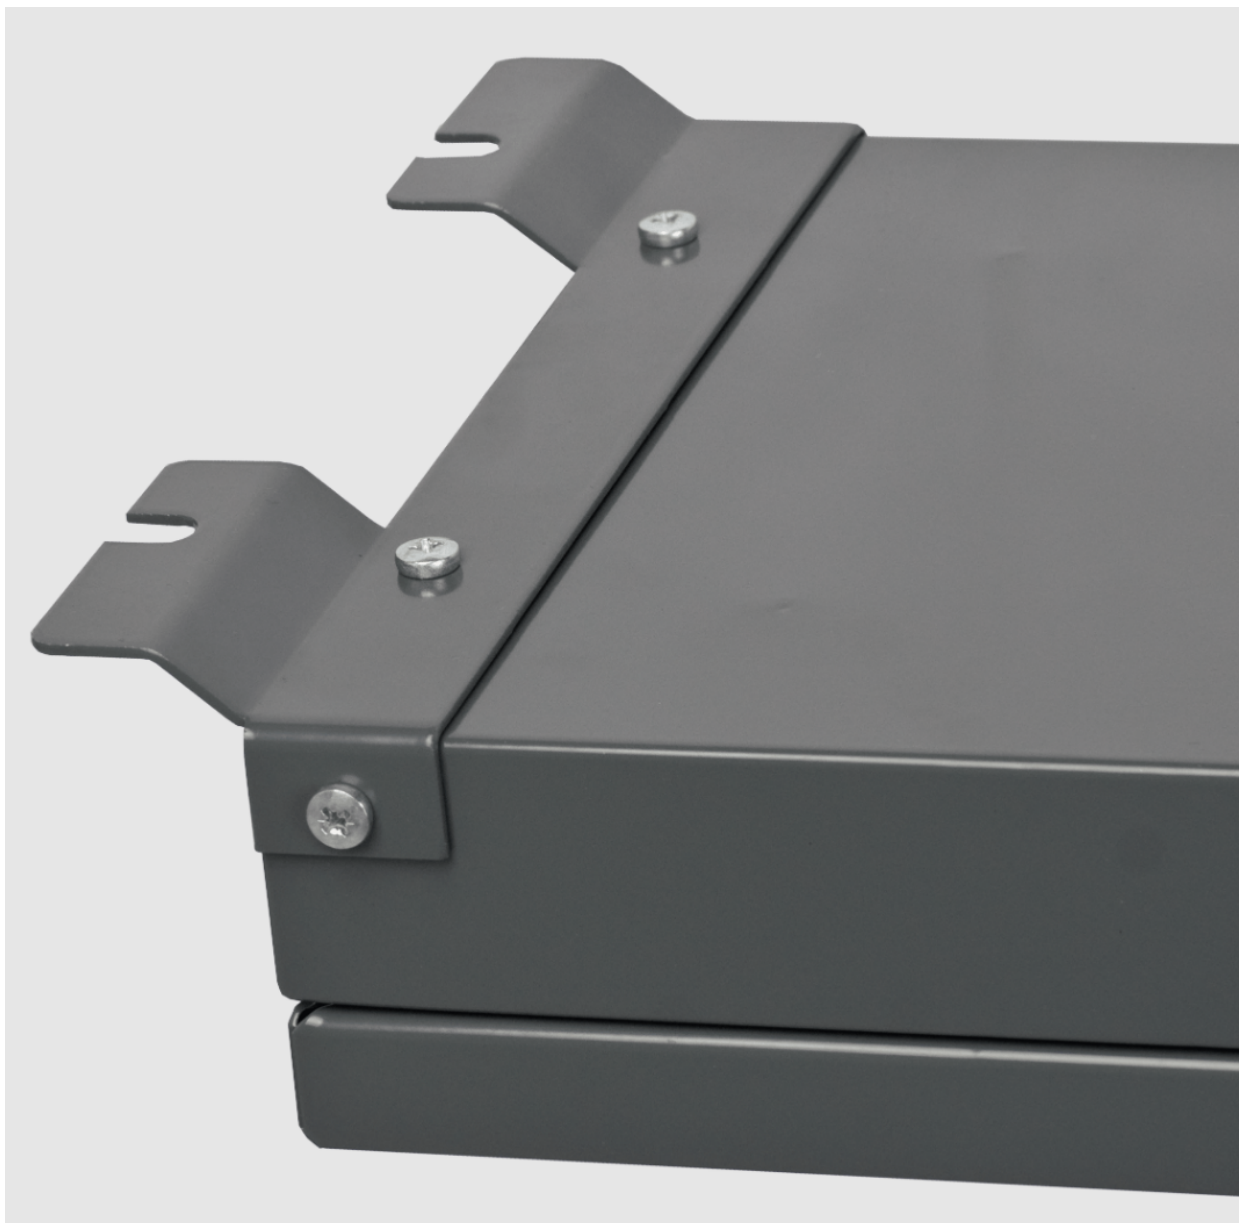

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

TYP	MOC	STRUMIEŃ	WAGA
TLP 39-MLED210/7	9 W	1050 lm	4,0 kg
TLP 39-MLED210/11	11 W	1700 lm	4,0 kg
TLP 39-MLED210/16	19 W	2400 lm	4,0 kg
TLP 39-MLED220/22	25 W	2700 lm	7,8 kg
TLP 39-MLED220/29	32 W	3800 lm	7,8 kg
TLP 39-MLED220/33	39 W	4800 lm	7,8 kg
TLP 39-MLED230/44	47 W	5500 lm	9,2 kg
TLP 39-MLED230/49	52 W	7300 lm	9,2 kg
TLP 39-MLED240/58	62 W	8400 lm	13,0 kg
TLP 39-MLED240/64	72 W	9000 lm	13,0 kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.