Luminaire OS-1 LED 38, 3 500 K, noir

Kod Electriquo: 106510 Kod Rosa: 211250/3/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **42W oprawa** / **38W LED**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6700 lm 5300 lm**
- Température de couleur [K] **3500K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **5.20**
- Pouvoir **42W oprawa** / **38W LED**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **6700 lm 5300 lm**
- Température de couleur [K] **3500K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **5.20**

Application : parcs, voies piétonnes

Montage : sur mâts de type S et SP avec embout B, sur systèmes de bras, appliques KR et KP, mâts, bras d'extension,

info@elektriko.pl

appliques en aluminium avec embout Ø 60 x 60 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique, IP 54 pour le système d'alimentation

Matériau : corps – Polypropylène résistant aux UV avec fibre de verre

Couleur : panneau LED noir / acier inoxydable

Nombre de diodes : 16

Plage de températures de fonctionnement : de -40 °C à +40 °C

Durée de fonctionnement estimée : L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100 000 h


IRC : >70 pour 5 000 K, 4 000 K ; >80 pour 3 500 K, 2 700 K

Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz

Facteur de puissance : ≥0,95

Courant d'appel : 21 A / 225 µs

info@elektriko.pl

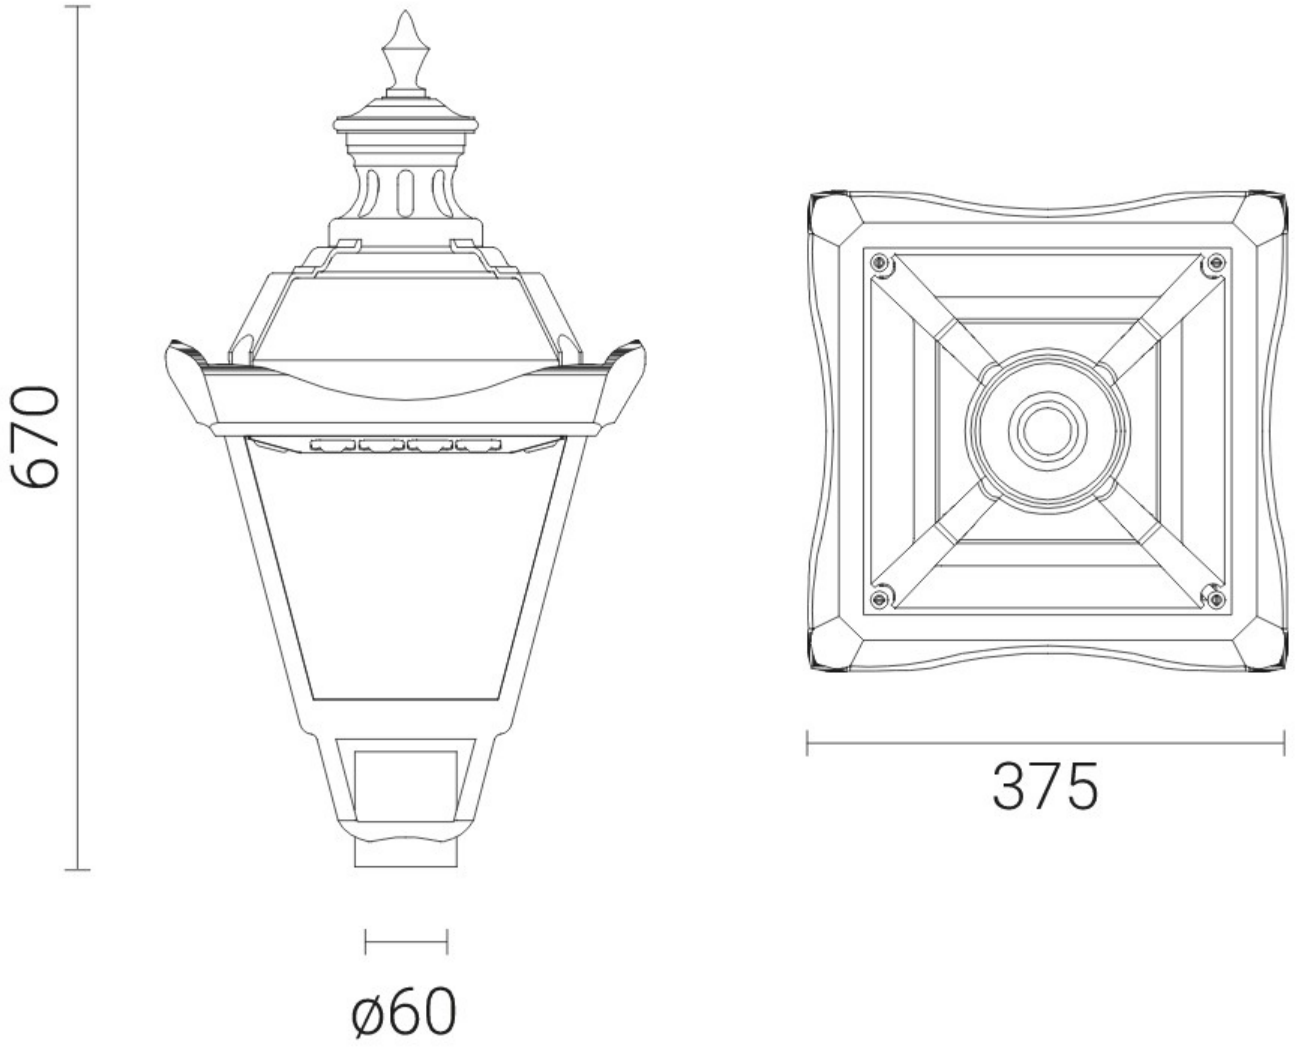

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl