

Luminaire de parc OS-1 E/Z, couvercle en PMMA transparent

Kod Electriquo: 106512 Kod Rosa: 211215



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **23 W**
- Source de lumière **Świetlówki kompaktowa E-27**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **5.20**
- Pouvoir **23 W**
- Source de lumière **Świetlówki kompaktowa E-27**
- Classe de protection IP **IP66**
- Waga **5.20**

Application : parcs, voies piétonnes

Montage : sur mâts de type S, SP avec embout B, sur systèmes de bras, appliques KR, KP, mâts, bras d'extension, appliques en aluminium et en acier avec embout 60 x 60 mm

Degré de protection : IP 54

Classe de protection : I

Matériau : corps en polypropylène avec fibre de verre résistante aux UV, abat-jour en polyméthacrylate de méthyle PMMA en version dépolie et transparente ou polycarbonate PC en version transparente

Couleur : noir


Mode de montage : vers le haut ou vers le bas

Fréquence de la tension d'alimentation : 50 Hz

Équipement électrique : sur plaque de montage en plastique, ballast magnétique avec protection thermique 50 W-125 W, possibilité d'utiliser un ballast électronique pour lampe MH 70 W (EL)

Volume unitaire : 0,10 m³

Surface latérale : 0,15 m²

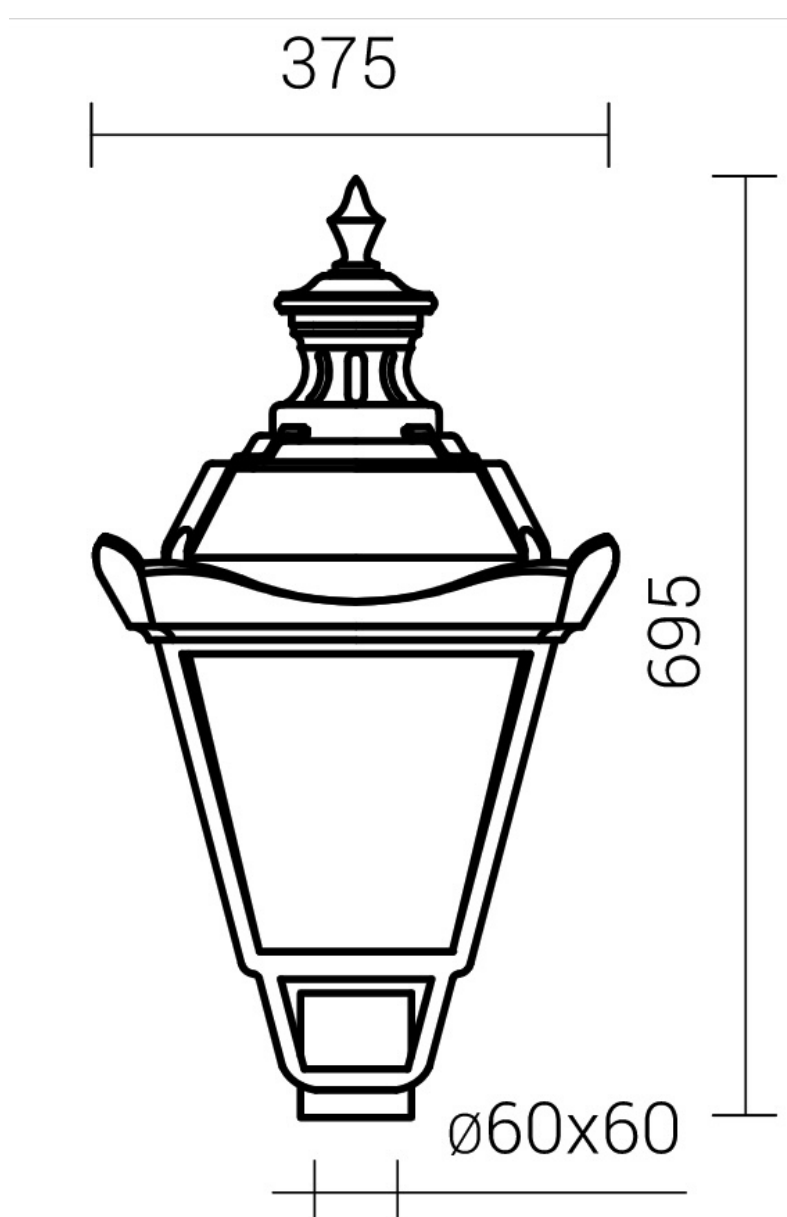

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.