

Luminaire de parc OS-1 E/Z, couvercle en PMMA transparent

Kod Electriquo: 106512 Kod Rosa: 211215



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir 23 W
- Source de lumière Świetlówki kompaktowa E-27
- Classe de protection IP IP66
- Waga 5.20
- Pouvoir 23 W
- Source de lumière Świetlówki kompaktowa E-27
- Classe de protection IP IP66
- Waga 5.20

Application: parcs, voies piétonnes

Montage : sur mâts de type S, SP avec embout B, sur systèmes de bras, appliques KR, KP, mâts, bras d'extension, appliques en aluminium et en acier avec embout $60 \times 60 \text{ mm}$

Degré de protection : IP 54

Classe de protection : I

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



Matériau : corps en polypropylène avec fibre de verre résistante aux UV, abat-jour en polyméthacrylate de méthyle PMMA en version dépolie et transparente ou polycarbonate PC en version transparente

Couleur: noir

Mode de montage : vers le haut ou vers le bas


Fréquence de la tension d'alimentation : 50 Hz

Équipement électrique : sur plaque de montage en plastique, ballast magnétique avec protection thermique

50 W-125 W, possibilité d'utiliser un ballast électronique pour lampe MH 70 W (EL)

Volume unitaire: 0,10 m²

Surface latérale : 0,15 m2

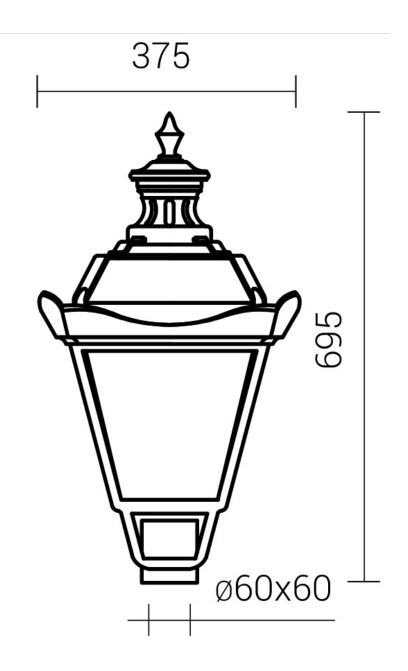

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2