


Module photovoltaïque 545W Mono Half 2279x1134x35mm

Kod Electriquo: 106539

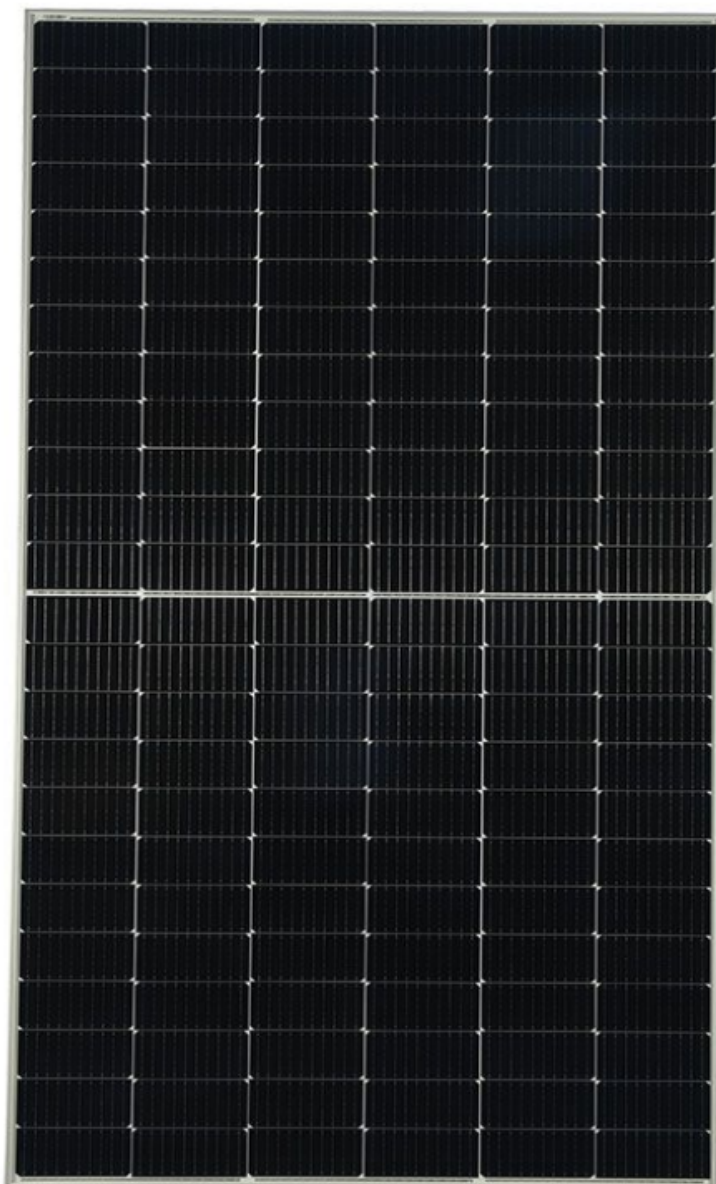

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **545w**
- Efficacité **21,8%**
- Dimensions **2279x1134x35mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **144 (12*12)**
- Waga **20.50**
- Pouvoir **545w**
- Efficacité **21,8%**

- Dimensions **2279x1134x35mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Disposition des liens **144 (12*12)**
- Waga **20.50**

Présentation de panneaux solaires haute efficacité, un pour la vie

Conception avancée du verre et de la surface cellulaire avec surface texturée

Type de cellule mono 182 x 91 avec tension système maximale de 1 500 V

144 cellules (12 x 12) avec câble de sortie de 4 mm² x 55 cm

Consommation électrique série maximale de 25 A et tolérance de puissance de 0 à +3 W

Charge de vent/charge de neige maximale de 2 400 Pa/5 400 Pa

Indice de protection IP68, idéal pour une utilisation en extérieur

Convient aux espaces ouverts constamment exposés à la poussière et à l'humidité, tels que les zones résidentielles, commerciales, industrielles, etc.

LISTING DETAILS

Model No: **VT-545W**

SKU Code: **11354**

EAN Code: **3800157682220**

MASTER BOX PACKAGING

Qty Per Pallet: **31pcs/pallet**

Net Weight : **28.40kg**

Product Size : **2279*1134*35mm**

ELECTRICAL DATA (STC)

Peak Power(Pmax)	545.00
Maximum Power Voltage(Vmp)	41.93
Maximum Power Current(Imp)	13.00
Open Circuit Voltage(Voc)	49.90±3%
Short Circuit Current(Isc)	13.92±3%
Module Efficiency(%)	21.08

ELECTRICAL DATA (NOCT)

Peak Power(Pmax)	405.1
Maximum Power Voltage(Vmp)	38.93
Maximum Power Current(Imp)	10.41
Open Circuit Voltage(Voc)	46.73±3%
Short Circuit Current(Isc)	11.13±3%


MECHANICAL CHARACTERISTICS

Cell Type	182*91 Mono
No. of Cells	144 (12*12)
Front Glass	3.2mm high transmission, low iron, tempered glass
Frame	Anodized Aluminium Alloy
Junction box	IP67/IP68 3diodes
Output cables	4mm ² cable 55cm (Including MC4 connector)
MaxWind Load/Snow Load	2400Pa/5400Pa

TEMPERATURE & MAXIMUM RATING

Maximum System Voltage (V)	1500 V
Maximum Series Fuse Rating (A)	25 A
Power Tolerance	0~+3 W
Pmax Temperature Coefficient (W/°C)	-0.350 %/°C
Voc Temperature Coefficient (V/°C)	-0.285 %/°C
Isc Temperature Coefficient (A/°C)	+0.045 %/°C
NOCT Nominal Operating Cell Remperature (°C)	45±2°C
Operating and Storage Temperature (°C)	-40~+85°C

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

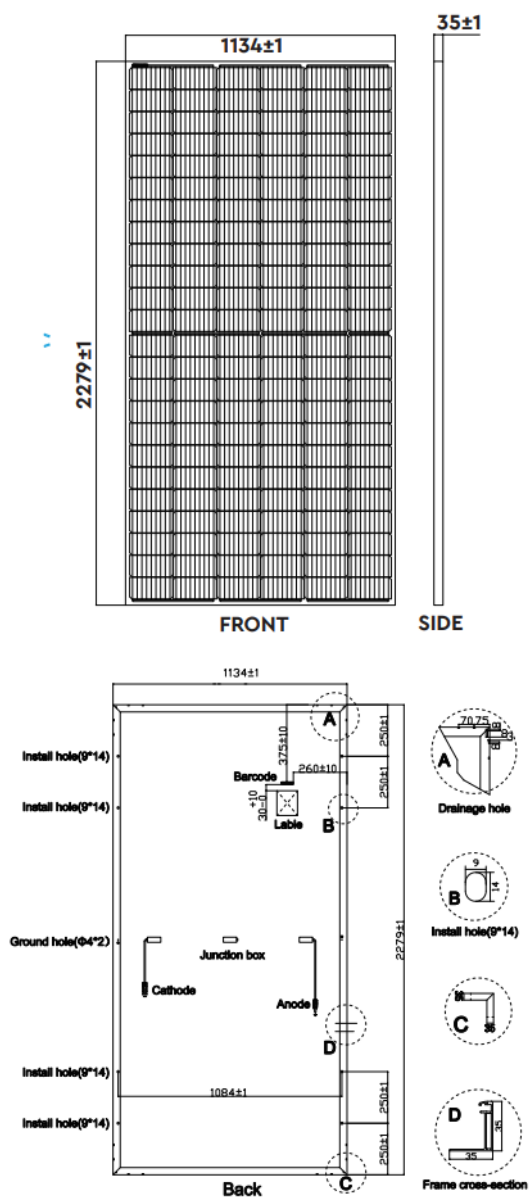

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.