Lampadaire LED 65W avec mât de 6m + flèche de 1m + fondation

Kod Electriquo: 106556



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Durabilité **50000**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7050lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **6m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **65**

info@elektriko.pl

- Portée de la flèche **1m**
- Durabilité **50000**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7050lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **6m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **65**
- Portée de la flèche **1m**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire

Lampadaire LED à haute efficacité lumineuse et économie d'énergie, module LED intégré. Corps autonettoyant en polypropylène (PP) avec fibre de verre (FG), poignée en aluminium. La lampe utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC). La lampe se caractérise par un degré élevé d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (antivandalisme). La poignée intégrée, réglable par paliers de 5 degrés, permet un réglage dans la plage de : -5° à +15° (en pointe, sur un mât) ; -5° à +15° (latéral, sur une flèche). Équipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,2 m de long.


2. Mât d'éclairage conique en acier de 6 m

3. Fondation D16/120

4. Lisse monobras 1 m - arquée ou droite


5. Jeu de connecteurs de poteaux IZK01 + IZK02 + IZK03

info@elektriko.pl

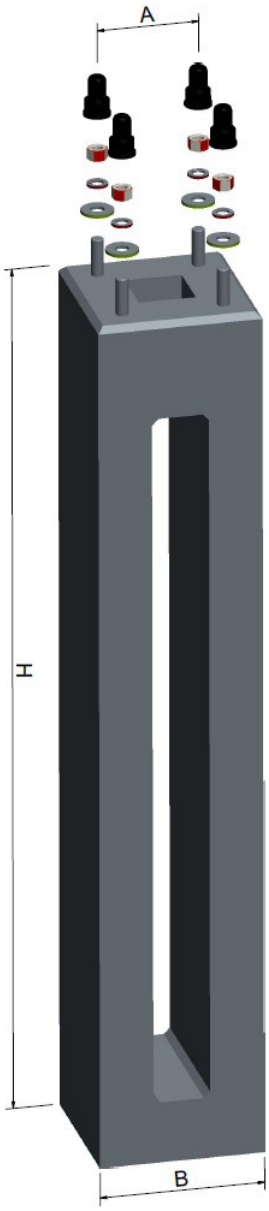

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

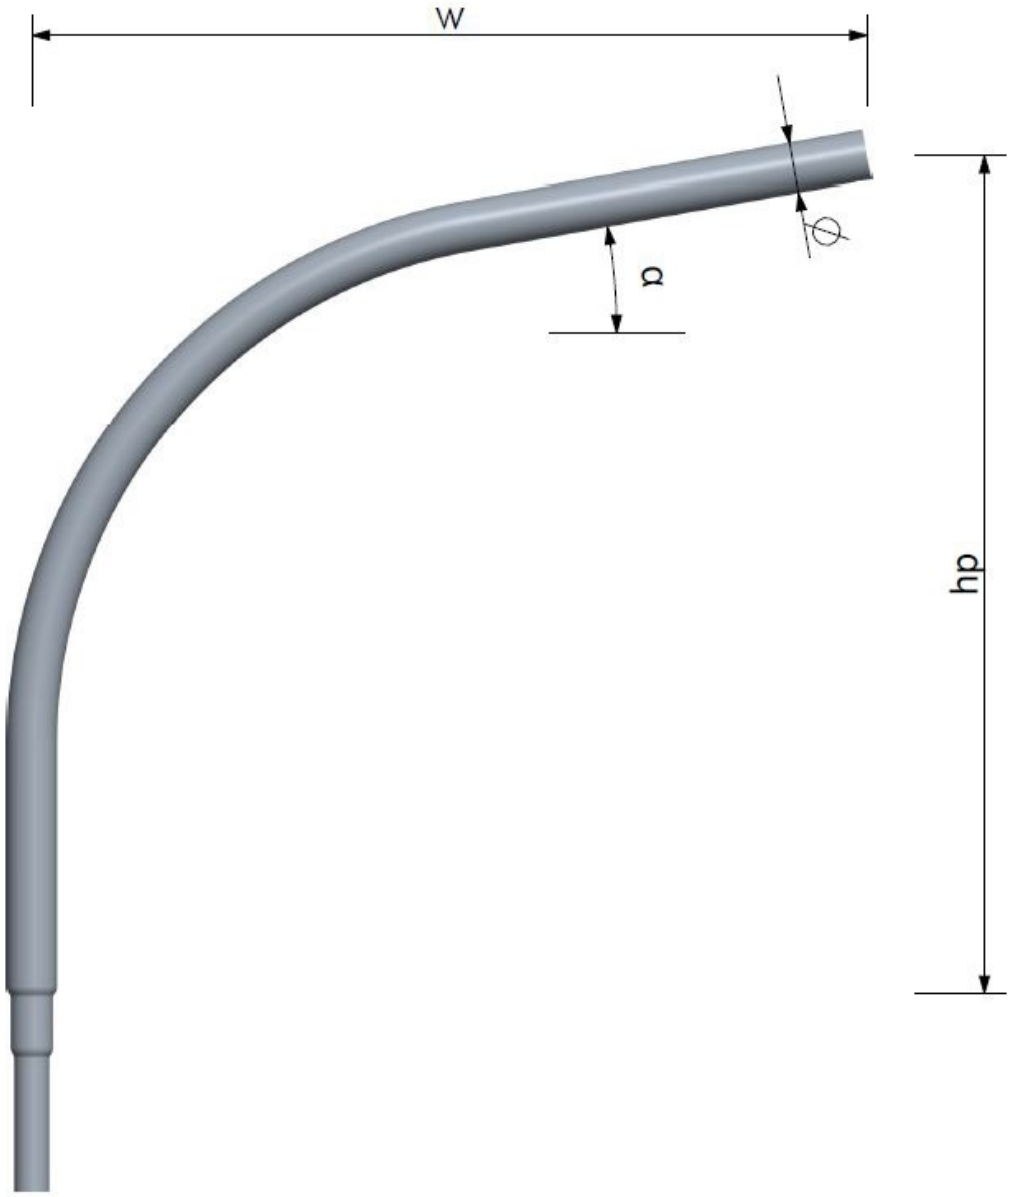

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl