

Lampadaire LED Grid 35W avec mât de 5 m + flèche de 1 m + fondation

Kod Electriquo: 106558



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Durabilité **50000**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **5m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **35W**

- Portée de la flèche **1m**
- Durabilité **50000**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **4000 lm**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Hauteur du poteau **5m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **35W**
- Portée de la flèche **1m**

Éléments de lanterne d'éclairage

1. Lampadaire LED

Luminaire routier LED à haute efficacité lumineuse et économie d'énergie, panneau LED intégré. Corps en polypropylène (PP) avec fibre de verre (GF), poignée en aluminium. Le luminaire utilise des matrices de lentilles directionnelles (en polycarbonate PC), grâce auxquelles il est possible d'obtenir une distribution lumineuse conforme aux classes d'éclairage spécifiées dans la norme PN-EN 13201. Le luminaire se caractérise par un degré élevé d'étanchéité IP66 et une résistance aux chocs mécaniques IK08 (anti-vandalisme). La poignée intégrée et réglable par paliers de 5 degrés permet un réglage de 0 à +15 degrés (montage supérieur sur le mât), de 0 à -15 degrés (montage latéral sur la lisse). Couleur du luminaire : gris (RAL 7035). Équipé de série d'une protection contre les surtensions (SP10 kV).

2. Mât d'éclairage en acier 4 m conique ou polygonal

3. Fondation D16/100

4. Lisse 1 m


5. Jeu de connecteurs de mât IZK01 + IZK02 + IZK03



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

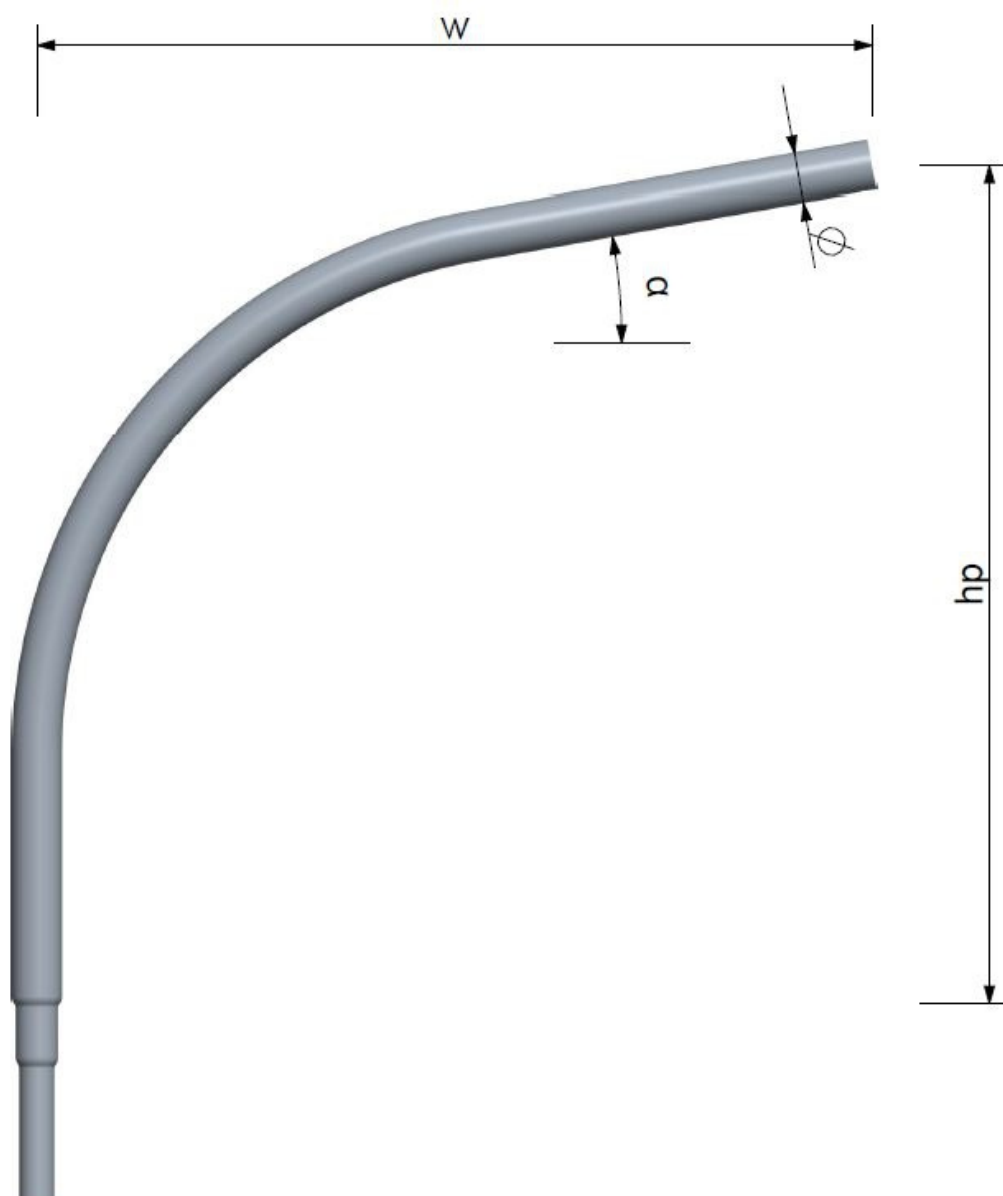

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.