


Luminaire antidéflagrant EXL450LED-EX2-2-35 E-30-20P20-ALU-GL-WB-AMO90 (21 500 lm) zones 21, 2, 22

Kod Electriquo: 106600

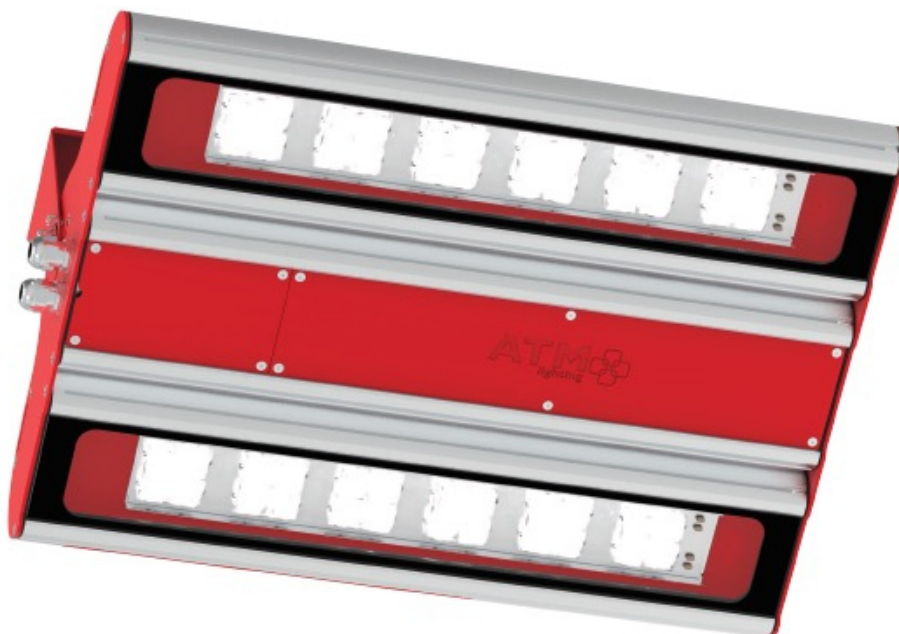

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Plage de température de fonctionnement - **40 ÷ + 55 °C**
- Pouvoir -
- Flux lumineux de la lampe [lm] **21 500 lm**
- Plage de température de fonctionnement - **40 ÷ + 55 °C**
- Pouvoir -
- Flux lumineux de la lampe [lm] **21 500 lm**

Projecteur antidéflagrant avec modules LED à très haut flux lumineux. Conçu pour fonctionner dans les zones 1, 21 et 2, 22 à risque d'explosion de gaz, vapeurs et brouillards de liquides inflammables avec l'air, ainsi que de poussières et fibres inflammables. Boîtier en aluminium anodisé avec possibilité de choisir le type d'optique. Disponible en version triphasée 3F. En option : possibilité d'équiper le projecteur d'une grille de protection PGR et de bouchons respiratoires EX VENT.


WERSJA EY2

mocowanie standardowe AMO90

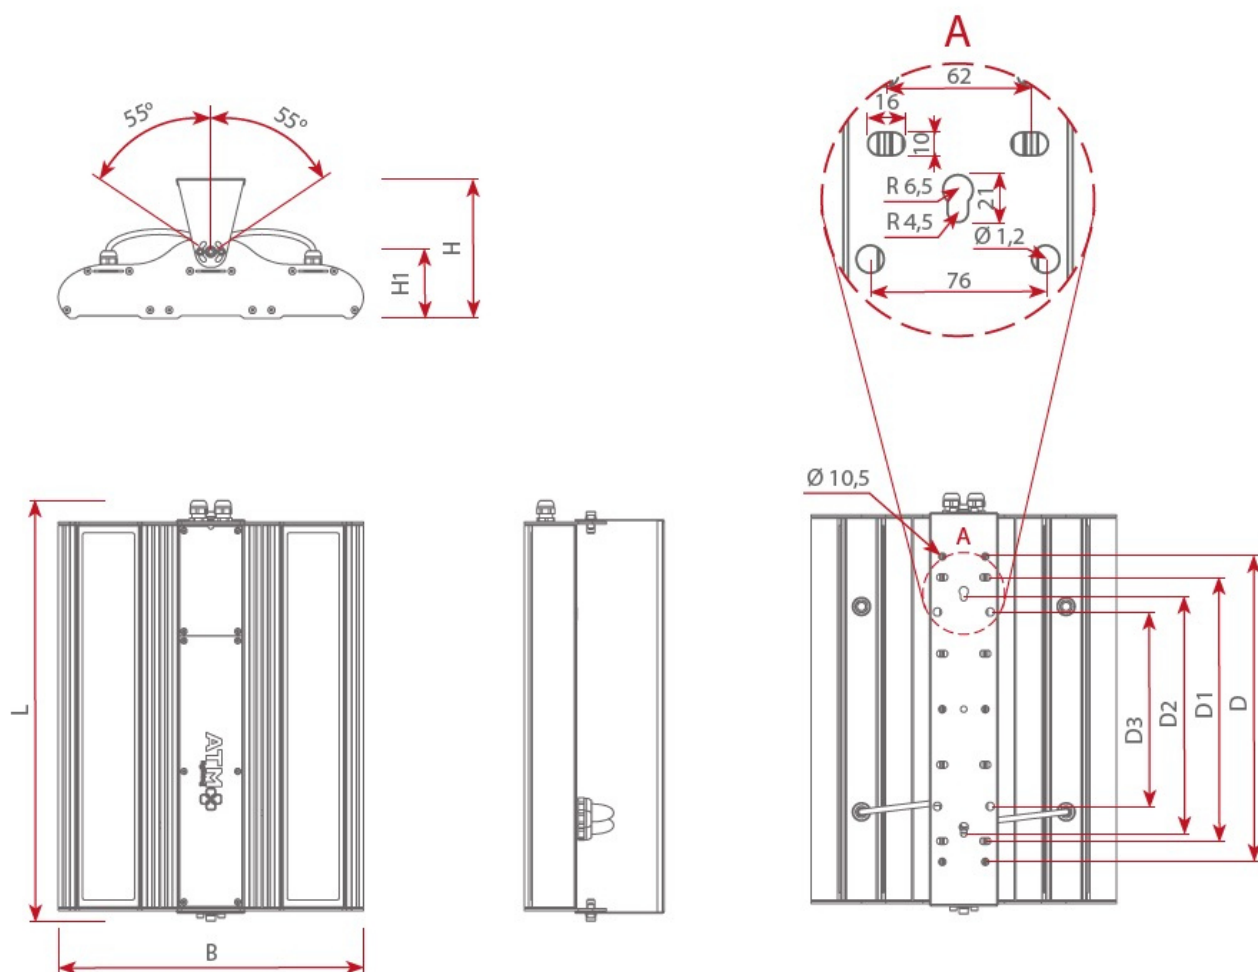

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


WERSJA EY3
mocowanie standardowe AMO90

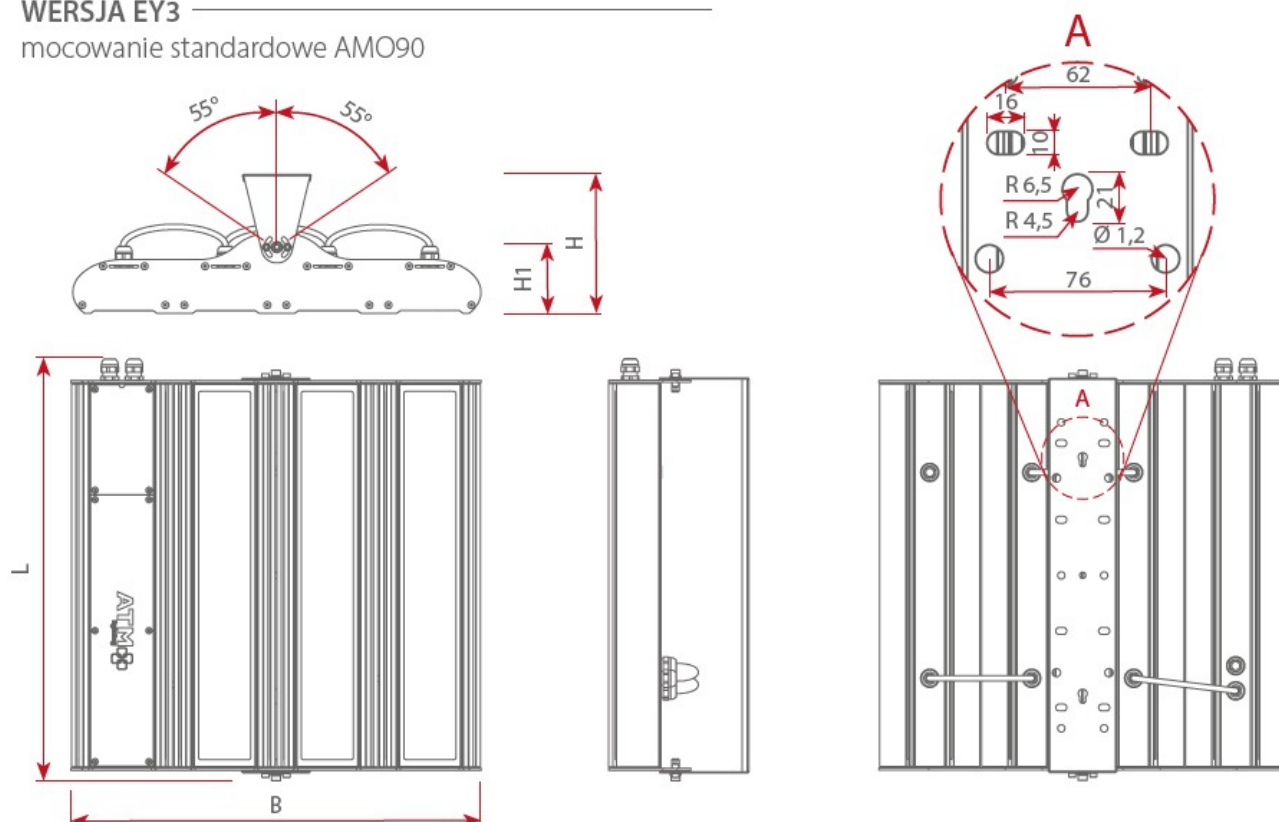

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

WERSJA EY4

mocowanie standardowe AMO90

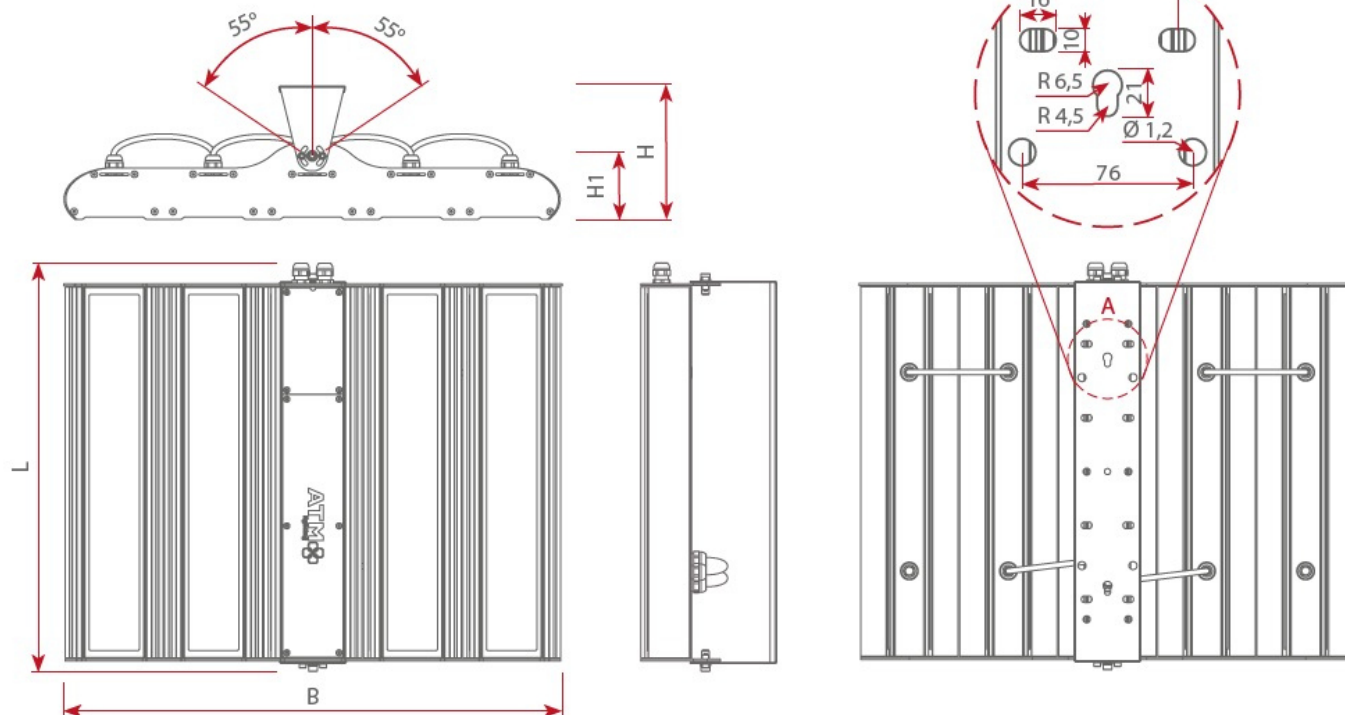

WYMIARY

TYP	L	B	H	H1	D	D1	D2	D3	Waga [kg]
EXF450LED-EY2	656	435	202	97	490	430	390	330	11
EXF450LED-EY3	656	585	202	97	490	430	390	330	14
EXF450LED-EY4	656	735	202	97	490	430	390	330	17

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.