Lampadaire LED 48W 4000K mât 6m + flèche 1m + fondation

Kod Electriquo: 106618



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **8250 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **48W**

info@elektriko.pl

- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8250 lm**
- Température de couleur [K] **4000**
- Tension [V] **220-240**
- Classe de protection IP **66**
- Couleur **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Hauteur du poteau **6 m**
- Fréquence nominale f [Hz] **50/60**
- Puissance [W] **48W**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

Éléments d'une lanterne d'éclairage

1. Lampadaire monté sur une flèche

Application	routes urbainesroutes résidentielles (internes)voies piétonnesparkings
Montage	sur une lisse avec une extrémité ∅ 60 x 100 mm
Couleur	inox / noir
Classe de protection	IP 66 pour la partie optique et l'alimentation
Système optique	Lentille PMMA, module LED remplaçable
Matériau	alliage d'aluminium, anodisé
Durée de vie estimée	L90B10 - 100 000 h
Indice de rendu des couleurs IRC	>70
Tension d'alimentation Fréquence	50/60 Hz
Facteur de puissance	≥0,95
Nombre de diodes	24
Système de contrôle	Le luminaire peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).


2. Mât d'éclairage en aluminium anodisé

3. Fondation

4. Flèche

5. Connecteur de mât TB-11

info@elektriko.pl

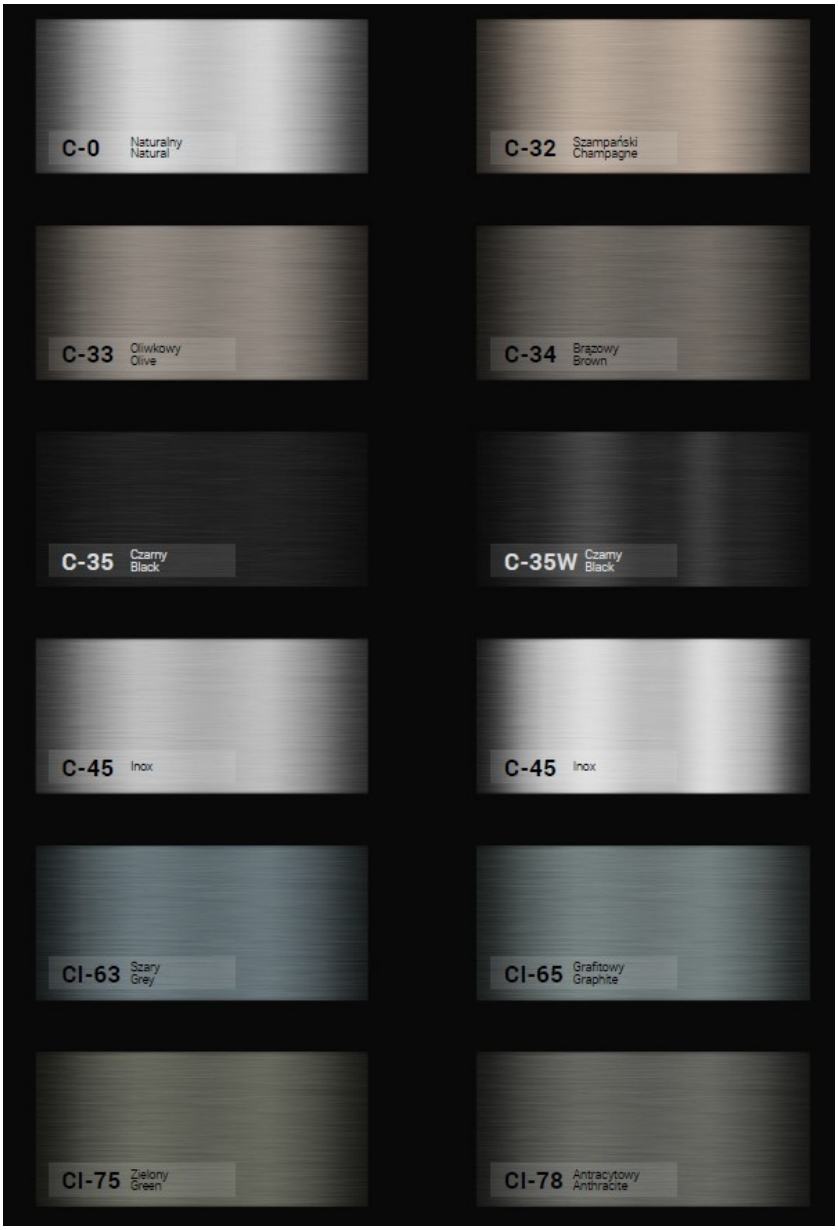

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl