

Luminaire COSMO LED 48, 4 000 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electriquo: 106619 Kod Rosa: 2210033/4/DW/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] 8250
- Température de couleur [K] 4000K
- Classe de protection IP IP66
- Puissance [W] 48W
- Waga 10.20
- Flux lumineux de la lampe [lm] 8250
- Température de couleur [K] 4000K
- Classe de protection IP IP66
- Puissance [W] 48W
- Waga 10.20

Application

Montage Couleur Classe de protection Système optique Matériau routes urbainesroutes résidentielles (internes)voies piétonnesparkings sur une lisse avec une extrémité \varnothing 60 x 100 mm

IP 66 pour la partie optique et l'alimentation Lentille PMMA, module LED remplaçable

alliage d'aluminium, anodisé

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



Durée de vie estimée Indice de rendu des couleurs IRC Tension d'alimentation Fréquence Facteur de puissance Nombre de diodes Système de contrôle L90B10 - 100 000 h


>70


50/60 Hz

≥0,95

24

Le luminaire peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle d'un signal analogique 1-10 V).

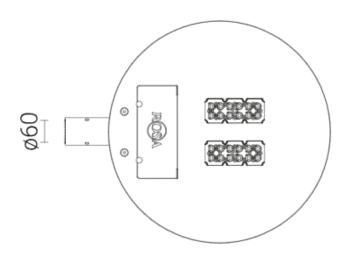

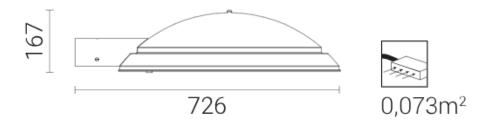

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2