

Luminaire COSMO LED 48, 4 000 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electriquo: 106619 Kod Rosa: 2210033/4/DW/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **8250**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Puissance [W] **48W**
- Waga **10.20**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **8250**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Puissance [W] **48W**
- Waga **10.20**

Application

routes urbaines routes résidentielles (internes) voies piétonnes parkings

Montage

sur une lisse avec une extrémité Ø 60 x 100 mm

Couleur

inox / noir

Classe de protection

IP 66 pour la partie optique et l'alimentation

Système optique

Lentille PMMA, module LED remplaçable

Matériau

alliage d'aluminium, anodisé

Durée de vie estimée
Indice de rendu des couleurs IRC
Tension d'alimentation Fréquence
Facteur de puissance
Nombre de diodes
Système de contrôle

L90B10 - 100 000 h


>70

50/60 Hz

≥0,95

24

Le luminaire peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle d'un signal analogique 1-10 V).

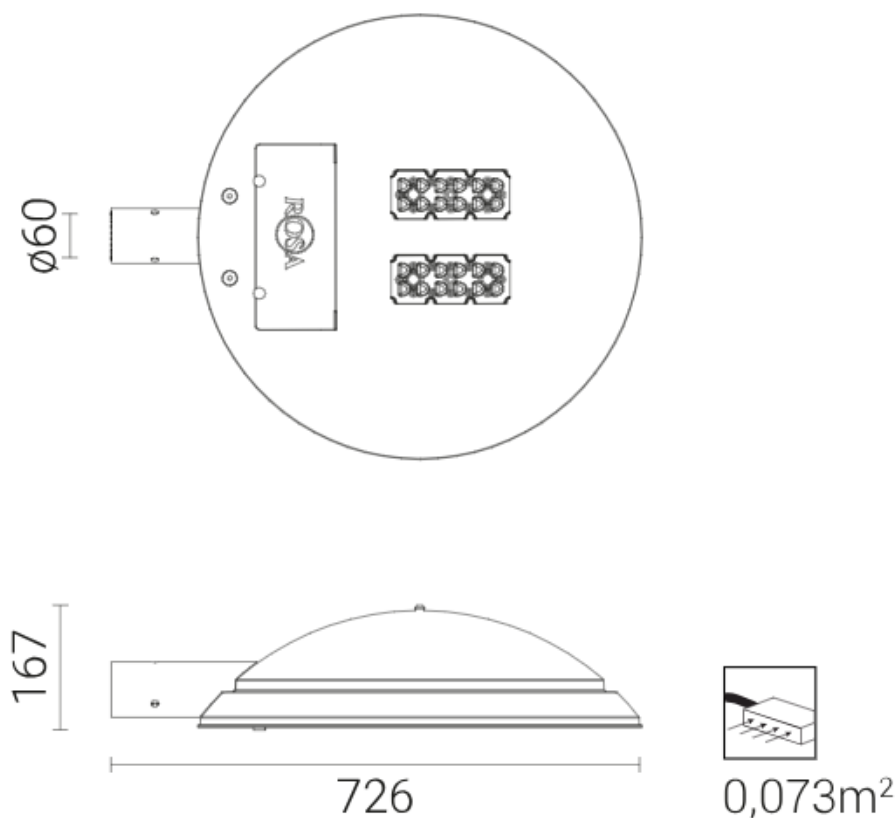

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.