Mât d'éclairage polygonal M-150/470

Kod Electriquo: 106646

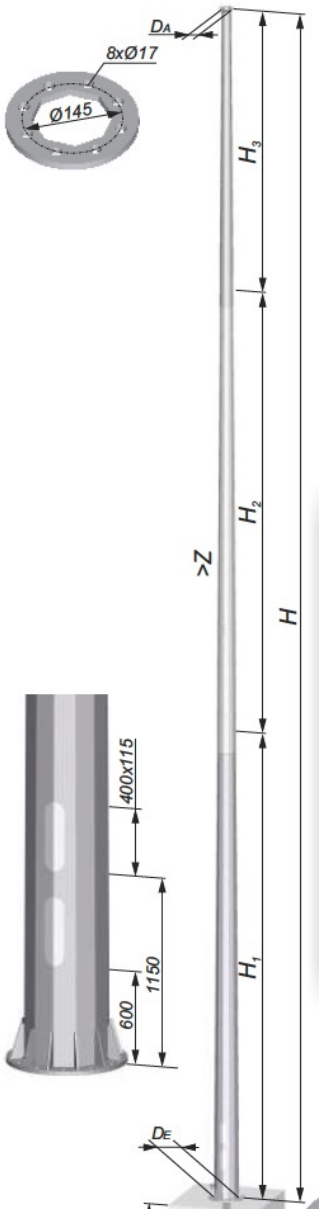

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **15m**
- Type de fondation **Wieniec WF-600/12xM30**
- Waga **9.50**
- Hauteur du poteau **15m**
- Type de fondation **Wieniec WF-600/12xM30**
- Waga **9.50**

Les dimensions des fondations sont initialement déterminées pour les sols du groupe II, selon le tableau des pages 1 à 4.

Les mâts de plus grande hauteur sont fabriqués selon la norme PN EN 1090 sur commande individuelle.

info@elektriko.pl

Les fondations et les conditions de fondation des mâts doivent être réalisées conformément à la documentation de construction du lieu cible.

Dane techniczne

H	H1	H2	H3	Z	m	n x Øs/ØM	typ wieńca a x a x h
m	m	m	m	mm/m	kg	mm	m
M-120 • D_A/D_E = 94/360							WF450/8xM24
12	9,5	3,0	-	22,83	345	8 x M24/450	1,6 x 1,6 x 1,6
M-140 • D_A/D_E = 94/360							WF450/8xM24
14	9,5	5,0	-	19,57	386	8 x M24/450	1,6 x 1,6 x 1,8
M-160 • D_A/D_E = 94/380							WF550/8xM24
16	9,5	7,0	-	18,37	449	8 x M24/550	1,6 x 1,6 x 1,8
M-180 • D_A/D_E = 94/420							WF550/8xM24
18	9,5	9,0	-	18,55	515	8 x M24/550	1,6 x 1,6 x 1,8
M-200 • D_A/D_E = 94/470							WF600/12xM30
20	9,5	9,5	2,0	19,6	625	12 x M30/600	1,7 x 1,7 x 2,0

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane wytrzymałościowe

TYP	Masa opraw	Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 Dopuszczalna powierzchnia opraw [m^2]				M_F
		I	I	II	III	
	kg	≤ ••• m • n.p.m	≤ ••• m • n.p.m.	≤ ••• m • n.p.m.	≤ ••• m • n.p.m.	kNm
M-120	250	5,570	4,095	3,715	2,555	87
M-140	250	3,962	2,810	2,516	1,612	87
M-160	250	3,195	2,165	1,900	1,094	94
M-180	250	2,804	1,795	1,535	0,744	106
M-200	250	2,708	1,683	1,420	0,615	122

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl