


Panneau LED C26-R600X600 G2 IP65/20 3000-5000 HF ML 840 MP

Kod Electriquo: 106665 Kod Glamox: C26147041

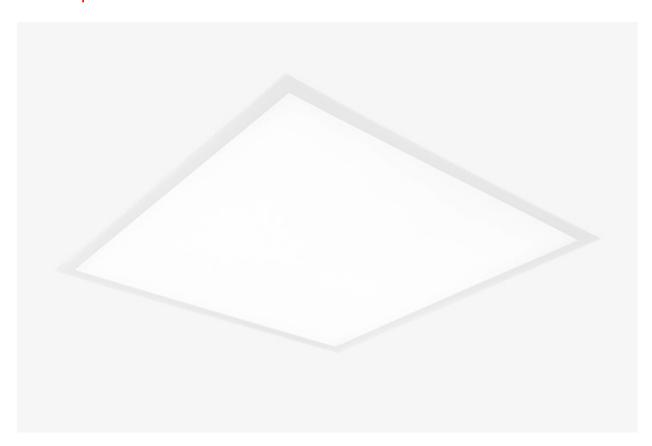

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Pouvoir -
- Flux lumineux de la lampe [lm] 4488
- Température de couleur [K] 4000K
- Classe de protection IP 65/20 [od góry]
- Méthode d'installation podtynkowy
- Pouvoir -
- Flux lumineux de la lampe [lm] 4488
- Température de couleur [K] 4000K
- Classe de protection IP 65/20 [od góry]
- Méthode d'installation podtynkowy
- Tension d'alimentation 230V
- Conformité aux normes européennes (CE) TAK
- Source de lumière LED

Luminaire cassette ultra-léger, économique et bas, offrant une étanchéité accrue. Diffuseur microprismatique à répartition lumineuse homogène. Cadre en aluminium lisse peint en blanc. Les angles bien conçus du luminaire empêchent toute fuite de lumière. Le raccordement électrique se fait par connecteur rapide. Grâce à sa classe de protection II, le luminaire peut être utilisé dans des installations sans conducteur de protection. Le luminaire est équipé d'une source lumineuse non remplaçable par l'utilisateur.

Strona 1 z 2 info@elektriko.pl



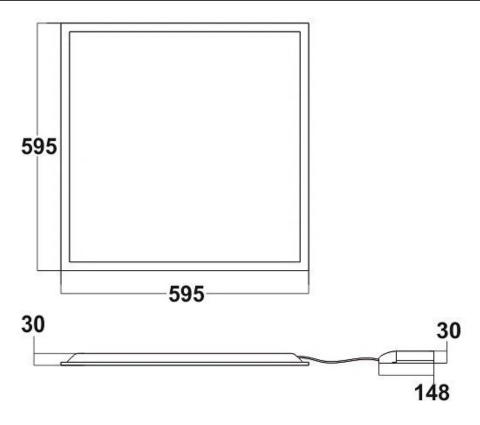

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Strona 2 z 2 info@elektriko.pl