Colonne enterrée en aluminium SAL-50 dz, en acier inoxydable anodisé, avec protection en élastomère

Kod Electriquo: 106669 Kod Rosa: 42321/C45/E

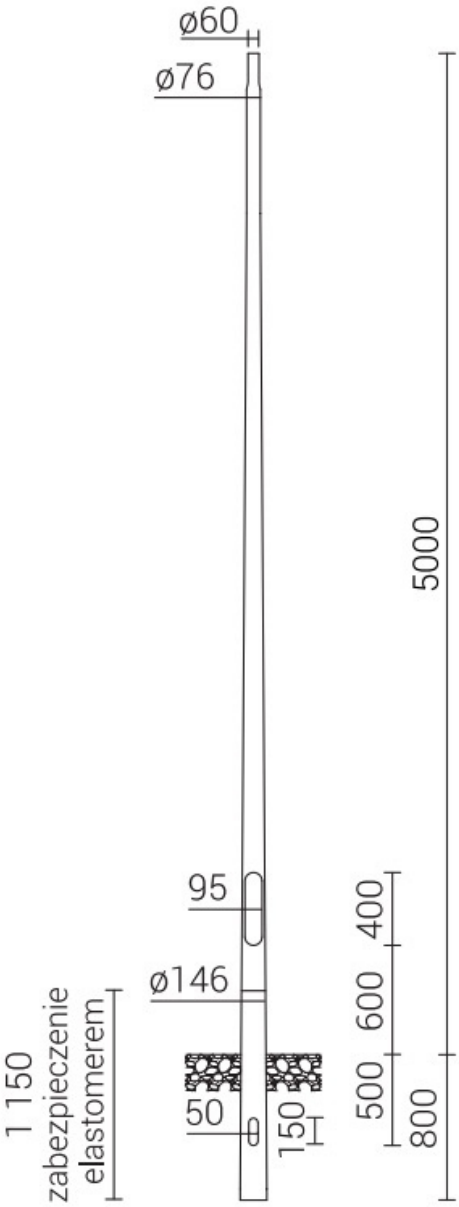

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **5m**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **146mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4.2mm**
- Waga **26.00**
- Hauteur du poteau **5m**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

info@elektriko.pl

- Diamètre à la base **146mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4.2mm**
- Waga **26.00**

Anodisation	10 couleurs
Assemblage du luminaire	Directement sur le mât, luminaires avec fixation Ø60 mm dont le poids et les paramètres de surface ne dépassent pas les données du tableau de résistance
Type de flèches utilisées	selon le tableau de résistance
Emballage	Non-tissé en polypropylène
Propriétés d'impact de véhicule (sécurité passive)	50-NE-CS-SE-MD-0, 70-NE-CS-SE-MD-0, 100-NE-CS-SE-MD-0
Finition	Aluminium anodisé poli, protection élastomère de la couleur du mât jusqu'à une hauteur de 350 mm (autres hauteurs sur demande)
Indice de protection	IP 54 pour encastrement de mât
Diamètre d'extrémité du mât	ø60 x 180 mm adapté au montage des bras ROSA (avec effet tête affleurante) et des luminaires ROSA (selon les paramètres d'installation inclus dans la fiche technique du luminaire)

info@elektriko.pl