


Colonne enterrée en aluminium SAL-50 dz, en acier inoxydable anodisé, avec protection en élastomère

Kod Electrico: 106669 Kod Rosa: 42321/C45/E

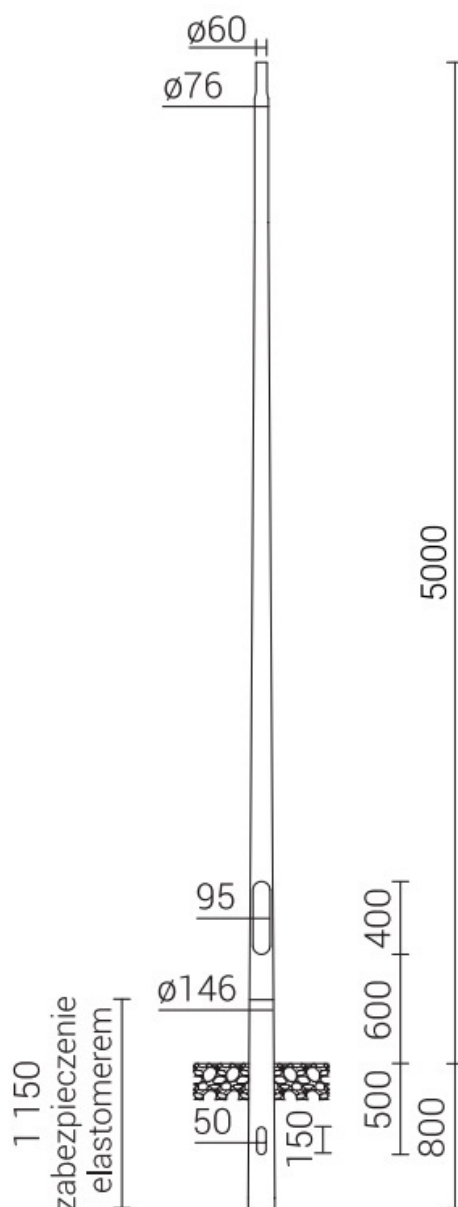

Dane techniczne:

- Hauteur du poteau **5m**
- Diamètre d'extrémité **60mm**
- Diamètre à la base **146mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4.2mm**
- Waga **26.00**
- Hauteur du poteau **5m**
- Diamètre d'extrémité **60mm**

- Diamètre à la base **146mm**
- Épaisseur de la paroi de la colonne **4.2mm**
- Waga **26.00**

Anodisation

Assemblage du luminaire

Type de flèches utilisées

Emballage

Propriétés d'impact de véhicule (sécurité passive)

Finition

Indice de protection

Diamètre d'extrémité du mât

10 couleurs

Directement sur le mât, luminaires avec fixation Ø60 mm dont le poids et les paramètres de surface ne dépassent pas les données du tableau de résistance selon le tableau de résistance

Non-tissé en polypropylène

50-NE-CS-SE-MD-0,

70-NE-CS-SE-MD-0,

100-NE-CS-SE-MD-0

Aluminium anodisé poli, protection élastomère de la couleur du mât jusqu'à une hauteur de 350 mm (autres hauteurs sur demande)

IP 54 pour encastrement de mât

ø60 x 180 mm adapté au montage des bras ROSA (avec effet tête affleurante) et des luminaires ROSA (selon les paramètres d'installation inclus dans la fiche technique du luminaire)