


Panneau solaire 30W BF 570x540x25mm

Kod Electriquo: 106692

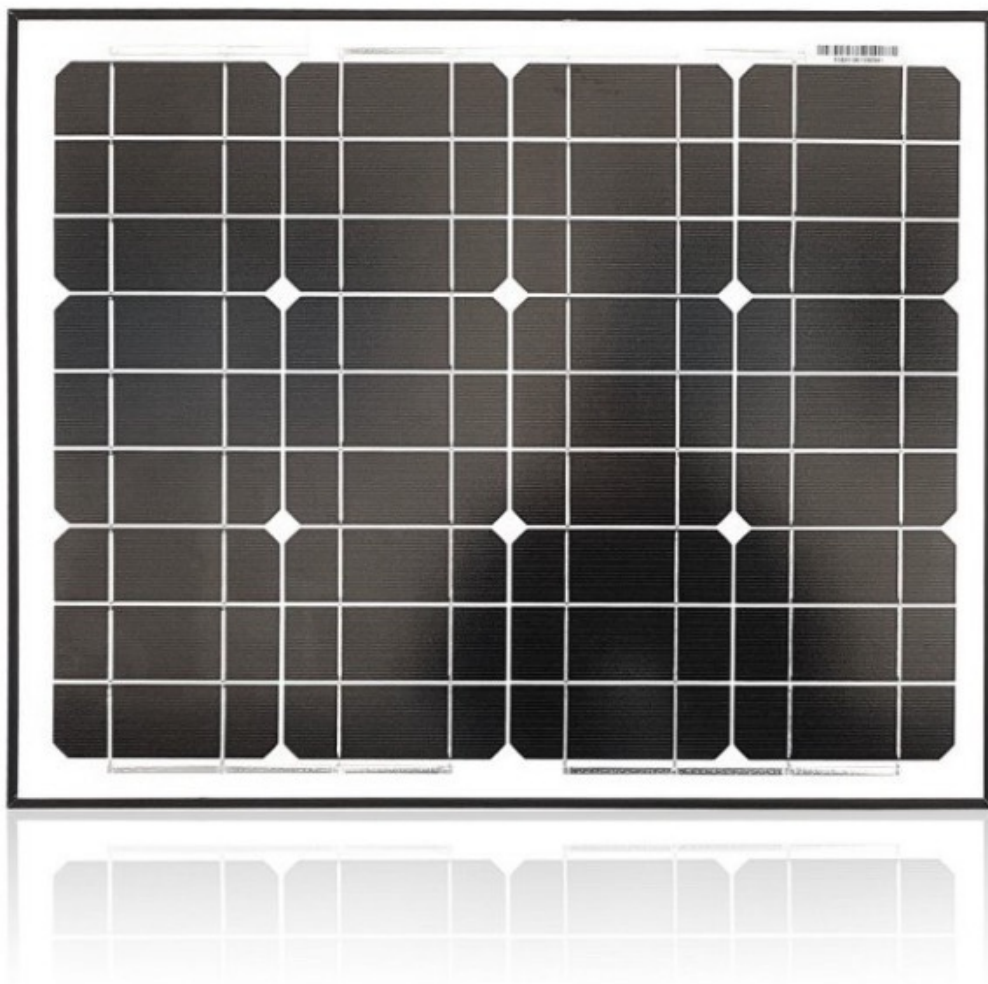

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **30W**
- Dimensions **570x540x25mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Tension maximale du système **1000VDC**
- Waga **8.20**
- Pouvoir **30W**
- Dimensions **570x540x25mm**
- Type de cellule **monokrystaliczne**
- Tension maximale du système **1000VDC**
- Waga **8.20**

Modèle	30 W Maxx
Cellules	Monocristallines
Puissance de crête [W]	30 W
Tolérance de puissance	+ 3

[%]

Rendement [%] 16

Tension d'alimentation 18

maximale : V_{mp} [V]

Courant maximal : I_{mp} [A] 1,67

Tension à vide V_{oc} [V] 21,6

Courant de court-circuit : 1,84

I_{sc} [A]

Longueur [mm] 470

Largeur [mm] 390

Profondeur [mm] 25

Poids [kg] 1,93

Borne MC4


Cadre Noir

Verre Verre trempé hautement
transparent, épaisseur 3,2
mm

Le panneau solaire Maxx 30 W est un produit extrêmement fiable, conçu pour une utilisation extérieure longue durée, quel que soit l'environnement. Les modules de la série MAXX utilisent des cellules solaires monocristallines haute performance pour produire de l'électricité. Le module photovoltaïque Maxx 30 W est conçu pour alimenter une batterie de 12 à 18 Ah. À l'achat d'un module photovoltaïque, vous recevrez un connecteur série MC4 gratuit.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

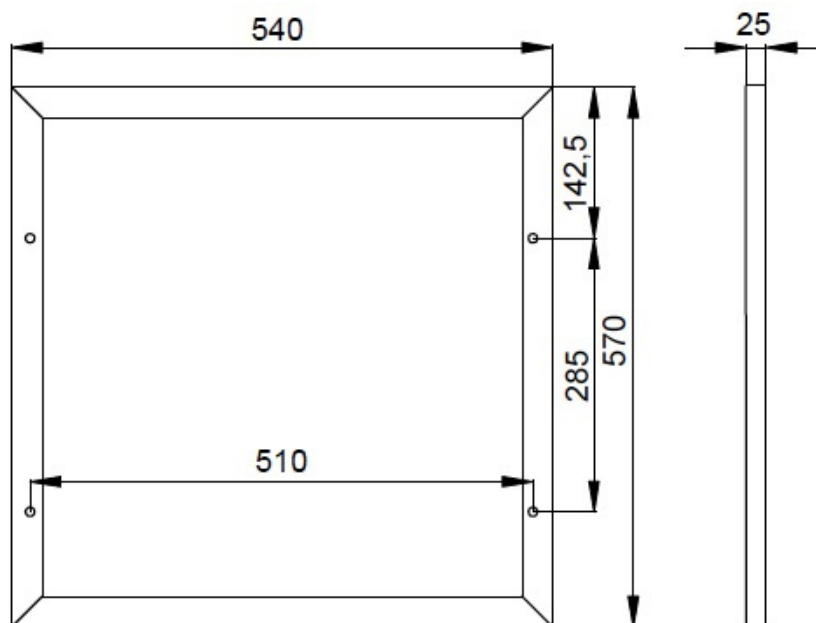

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Peak Power (Pmax) [W]	55
Maximum Power Voltage (Vmp) [V]	19,30
Maximum Power Current (Imp) [A]	2,85
Open Circuit Voltage (Voc) [V]	23,16
Short Circuit Current (Isc) [A]	3,11
Maximum System Voltage	1000VDC(IEC)
Power Tolerance	+3%
Cell Type	Monocrystalline
Dimensions [mm]	570x540x25
Weight [kg]	3,3
Output cables	90cm 2x2,5mm MC4
Warranty	5 years
Bus Bar	5BB
Junction box	IP65
Front Glass (tempered glass)	3,2mm
Frame	black

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.