

## **X-WALL K9 LED 1300 PLX (abat-jour laiteux) E IP44 24 PIR 830 / L-600MM (avec capteur)**

Kod Electriquo: 106800 Kod Luxiona: 19.4355.2211.24+PIR



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


### **Dane techniczne:**

- Pouvoir **9W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **881**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Pouvoir **9W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **881**
- Température de couleur [K] **3000K**
- Classe de protection IP **IP44**


Luminaire conçu pour un montage au plafond ou au mur. Le corps du luminaire est en profilé d'aluminium et le diffuseur en plastique. Le système optique asymétrique, associé au diffuseur, garantit une haute efficacité énergétique. Ce luminaire est recommandé pour : les salles de bains et les chambres d'hôpital, ainsi que pour les communications hospitalières.

## X-WALL K9 LED

X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 840.

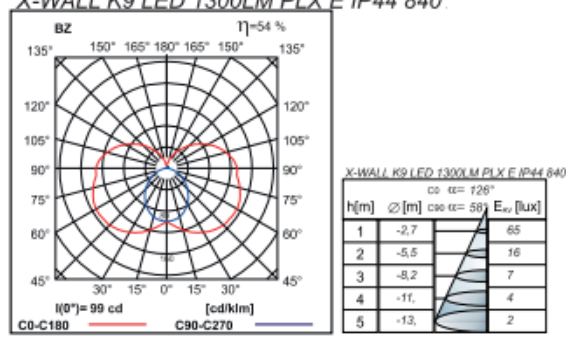

### Wymiary / Dimensions / Размеры

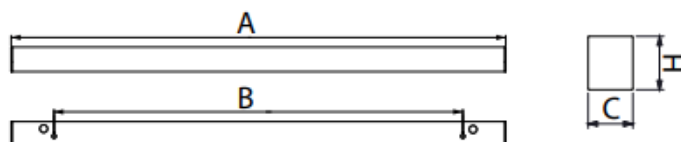

| Φ [lm] | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1300   | 574       | 380       | 50        | 60        |
| 2200   | 574       | 380       | 50        | 60        |
| 2600   | 1134      | 940       | 50        | 60        |
| 4400   | 1134      | 940       | 50        | 60        |
| 3250   | 1415      | 1220      | 50        | 60        |
| 5500   | 1415      | 1220      | 50        | 60        |
| 3900   | 1694      | 1500      | 50        | 60        |
| 6600   | 1694      | 1500      | 50        | 60        |
| 5200   | 2255      | 2060      | 50        | 60        |
| 8800   | 2255      | 2060      | 50        | 60        |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.