

Luminaire industriel PTE 40-MLED2/1017

Kod Electriquo: 106895 Kod Remontowa: Oprawa przemysłowa PTE 40-MLED2/1017



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **14274m**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Puissance [W] **100W**
- Waga **10.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **14274m**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Classe de protection IP **IP66**
- Degré de protection mécanique IK **IK08**
- Puissance [W] **100W**
- Waga **10.00**

OBJECTIF

Luminaire d'entrée étanche à la poussière et à l'eau avec sources lumineuses LED. Conçu pour l'éclairage des locaux

industriels et utilitaires, c'est-à-dire des halls de production et des entrepôts, des ateliers, des voies de communication, des zones ouvertes protégées par un toit au-dessus du luminaire.

LED équipées de lentilles qui façonnent les caractéristiques lumineuses.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de protection : I

Degré de protection : IP 66/67

Facteur de puissance : $\geq 0,95$

Temp. Ambiante : de -25 °C à +45 °C

FIXATION

Au moyen d'un support avec possibilité de réglage de l'angle du luminaire ou au moyen de suspensions.

CONSTRUCTION

Boîtier : Acier thermolaqué




Radiateur : Aluminium

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Suspension par support

WYMIARY [mm]

Typ	L	W
PTE 40-MLED2	379	378
PTE 40-MLED3	505	378
PTE 40-MLED2	638	378

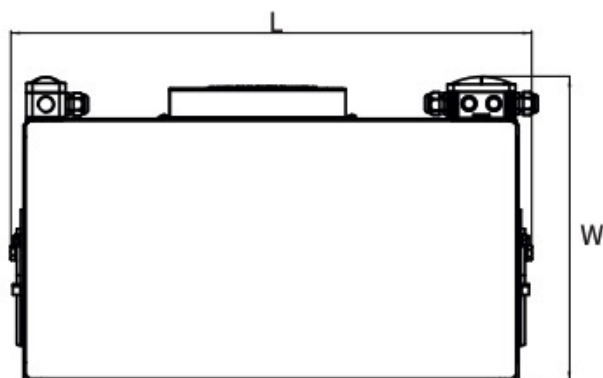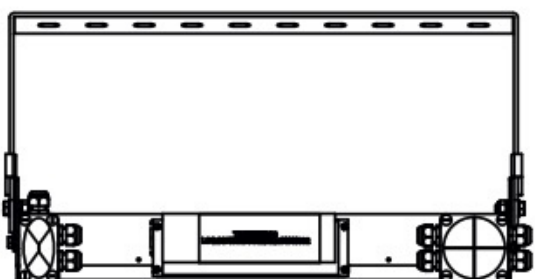

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

TYP	MOC	STRUMIEŃ	ILOŚĆ KOMÓR	WAGA
PTE 40-MLED2/1017	100 W	14274 lm	1	10 kg
PTE 40-MLED3/1347	135 W	18766 lm	1	14 kg
PTE 40-MLED4/1257	205 W	28532 lm	1	16,6 kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

MOC	CRI I TEMPERATURA BARWOWA	OPTYKA	STEROWANIE
2 100 W	840 CRI 80 4000 K	N wąskostrumie- niowa	DALI
3 134 W		W szeroko strumieniowa	
4 205 W		AS asymetryczna	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.