

Luminaire industriel TLP 51-MLED380/3/7/840

Kod Electriquo: 106896



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **4W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **465lm**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP 68**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Waga **1.50**
- Pouvoir **4W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **465lm**
- Tension [V] **230 V**
- Classe de protection IP **IP 68**
- Degré de protection mécanique IK **IK 09**
- Waga **1.50**

USAGE

Luminaire étanche à la poussière et à l'eau avec sources lumineuses LED. Conçu pour l'éclairage des locaux industriels et utilitaires, ainsi que des espaces ouverts. Il est performant dans les environnements chimiquement agressifs et dans les endroits nécessitant un lavage à haute pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Indice de protection : IP 68

Classe de protection : I

Température ambiante : jusqu'à +45 °C

FIXATION

À l'aide de deux supports spéciaux en acier inoxydable.

CONSTRUCTION


Corps : tube en polycarbonate

Embouts : POM-C



WYMIARY [mm]

Typ	L	H
TLP 51-MLED380/3	381	92
TLP 51-MLED520/6	518	92
TLP 51-MLED800/11	798	92
TLP 51-MLED1400/22	1358	92

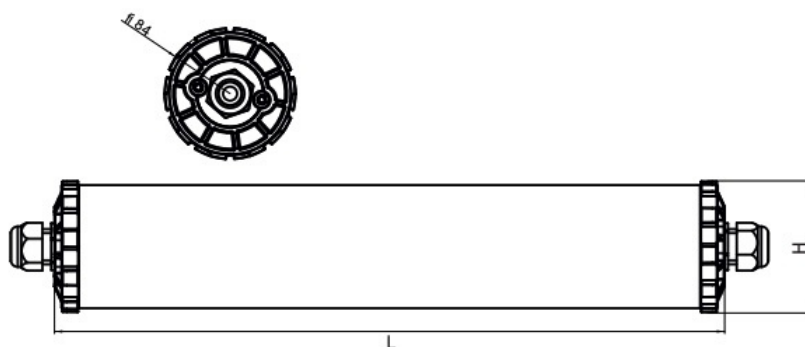

TYP	MOC	STRUMIEŃ	WAGA
TLP 51-MLED380/3	4 W	465 lm	1,5 kg
TLP 51-MLED520/6	7 W	850 lm	1,7 kg
TLP 51-MLED800/11	13 W	1672 lm	2,3 kg
TLP 51-MLED1400/22	22 W	3343 lm	3,2 kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

MOC	ZASILANIE	CRI I TEMPERATURA BARWOWA	OPCJE
380 5 W	⁷ 220-240V AC/DC	⁸⁴⁰ CRI 80 4000 K	BF filtr niebieski
520 7 W	⁴ 24V DC		RF filtr czerwony
800 13 W			
1400 24 W			

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.