Luminaire industriel LED IP66/67 12-51 33 11 HT ; corps en PRV, couvercle opale

Kod Electriquo: 106921



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **51 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7400 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Ombre **PC mleczny**
- Dimensions **1174x700x102**
- Pouvoir **51 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **7400 lm**
- Température de couleur [K] **4000 K**
- Ombre **PC mleczny**
- Dimensions **1174x700x102**
- Classe de protection IP **IP66/67**
- Indice de rendu des couleurs [Ra] **>80**

Dimensions LxPxH [mm] : 1 174 x 700 x 102

Boîtier : PRV

Abat-jour : PC laiteux

Puissance : 51 W

Lumens sur secteur : 7 400 lm

info@elektriko.pl

Température de couleur : 4 000 K

Câblage traversant : 3 x 2,5 mm²

Presse-étoupe : 2 x M20

Bornes : 2,5 mm² ; 2 x L, N, PE

Température ambiante : -30 °C à +60 °C

Classe de protection : I

Classe de protection selon la norme EN 60529 : IP66

Luminaire industriel LED linéaire résistant à la poussière et aux jets d'eau puissants et aux rayons UV (et dans la version HT aux températures extrêmes des environnements industriels). Conçu pour l'éclairage des halls de production, des entrepôts et autres installations industrielles, où un éclairage fiable est crucial pour la sécurité et l'efficacité du travail.

► Il remplace les luminaires fluorescents 18 W / 36 W / 58 W, ce qui permet une réelle réduction de la consommation d'énergie dans l'usine de production.

► Haute efficacité énergétique et confort d'utilisation grâce aux options de contrôle disponibles : DALI, détecteur de mouvement, adaptation de la puissance à la quantité de lumière du jour (daylight harvesting), contrôle PoE intelligent.


► Disponible pour un montage extérieur.

► Il ne nécessite pas l'utilisation de boîtes de jonction supplémentaires lors de l'installation, en raison de la disposition arbitraire des presse-étoupes sur les côtés du luminaire.

► L'intérieur est conçu pour l'ergonomie de l'installateur et du technicien de maintenance : ouverture rapide, aucune pièce détachée susceptible de tomber à l'ouverture, accès facile aux cubes de connexion.

► Pas besoin d'acheter un nouveau luminaire et de le remplacer si nécessaire l'angle de lumière - utilisez simplement l'une des lentilles directionnelles disponibles.

info@elektriko.pl

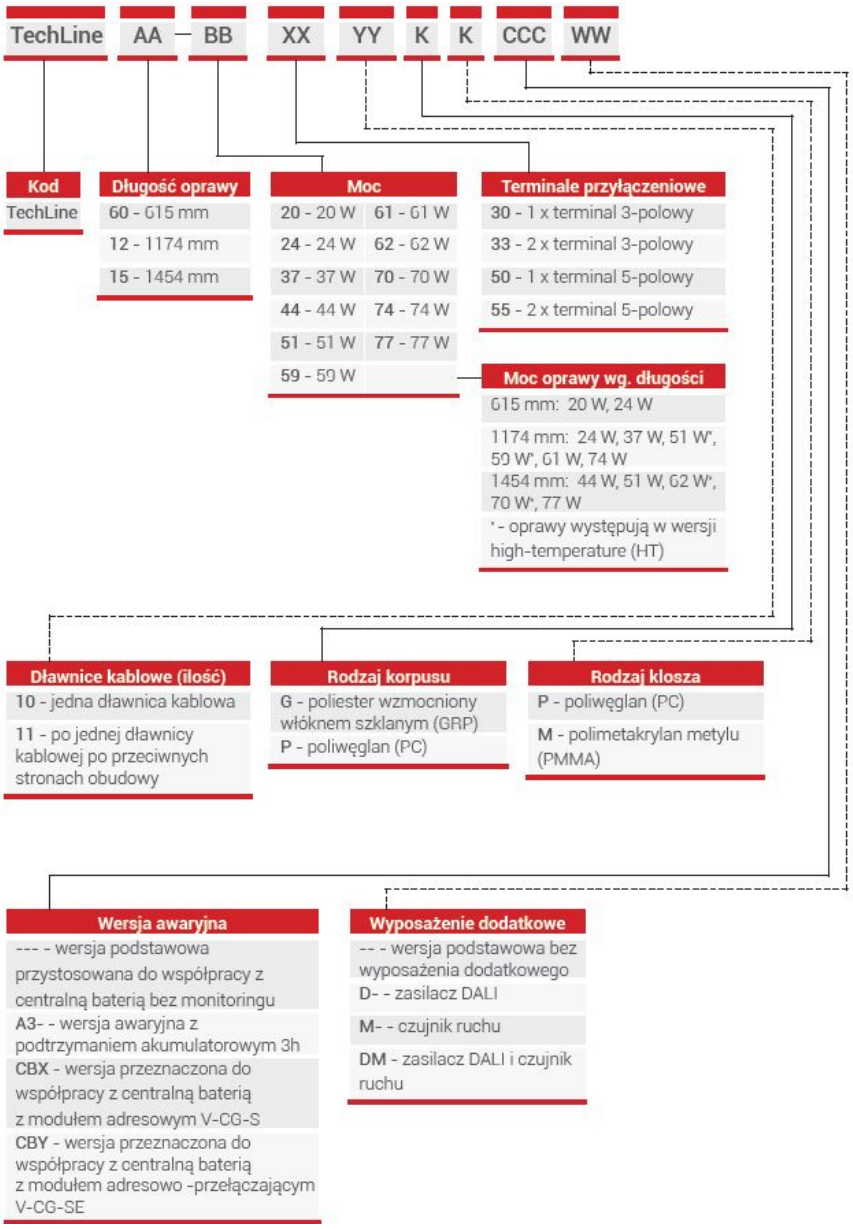

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl