Tableau de bord Prato Q LED 600x600 37W 1830-6000lm 830MPRM Blanc

Kod Electriquo: 106925 Kod PXF: EP013.1122.830.A000

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **1830-6000 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Puissance du luminaire **37 W**
- Informations **600x600**
- Flux lumineux du luminaire **1830-6000 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Puissance du luminaire **37 W**

info@elektriko.pl

- Type d'installation **Uniwersalny**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,95**
- Couleur **Biały**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Autre **Tolerancja barwy i strumienia świetlnego +/-8%**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Division légère **Średniostrumieniowy**
- Répartition de la lumière **DI**
- Angle du faisceau **120 °**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 60000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **88 %**
- Classe de protection **II**
- Degré de protection (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP40**
- Facteur de scintillement **=**

Q LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem, równomierną luminancją na powierzchni klosza. Oprawa wyposażona jest w wysokiej jakości podzespoły elektroniczne. Aluminiowe płytki PCB zapewniają odpowiednie odprowadzanie ciepła korzystnie wpływając na żywotność diod LED i pozwalajc uzyskać współczynnik MTBF>50 000h. Liczba cykli ON/OFF wynosi ~100 000. Zasilacz posiada wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwzwarciowe i termiczne.

Wykonanie: ramka z aluminium w kolorze białym, rozpraszający klosz mikropryzmatyczny MPRM umieszczony ponad wydajnymi modułami LED. Zasilacz poza oprawą (w komplecie)

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej. Z dodatkową obudową: nastropowy, zwieszany

Akcesoria: obudowa do montażu natynkowego, zawieszania typu Y

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PF5020101 EP001.1122.840.A000	595	595	35
PF5020108 EP002.1122.830.A000	595	595	35
PF5020115 EP002.1122.840.A000	595	595	35

info@elektriko.pl

PF5020122 EP003.1122.830.1195 A000	295	35
PF5020129 EP003.1122.840.1195 A000	295	35

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

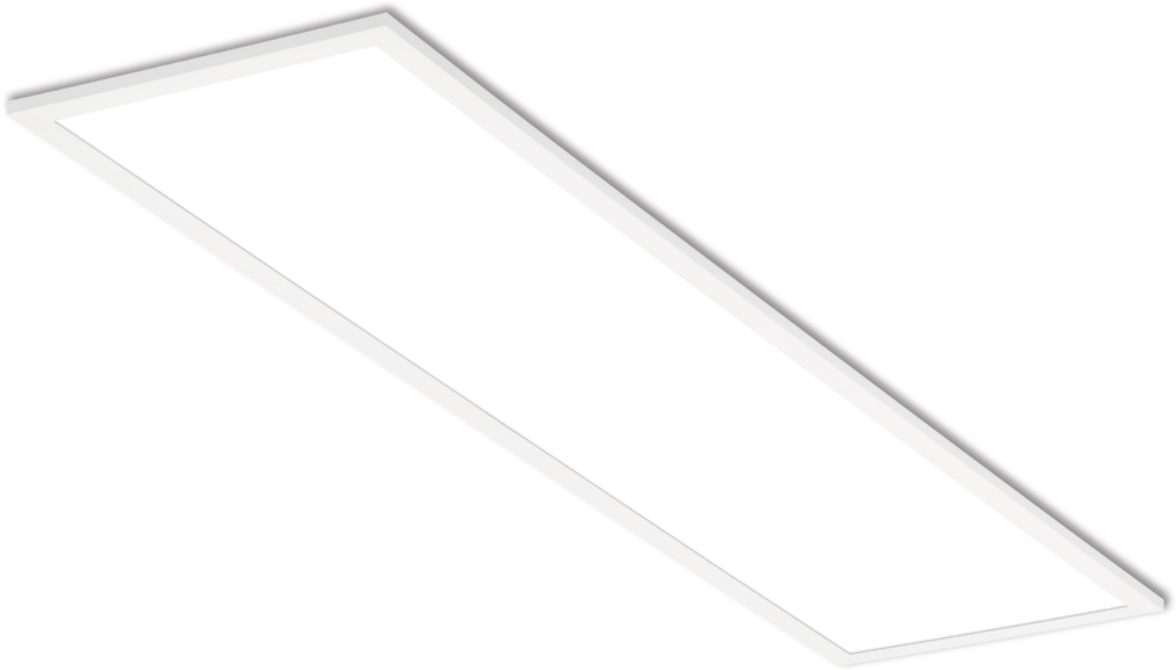

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

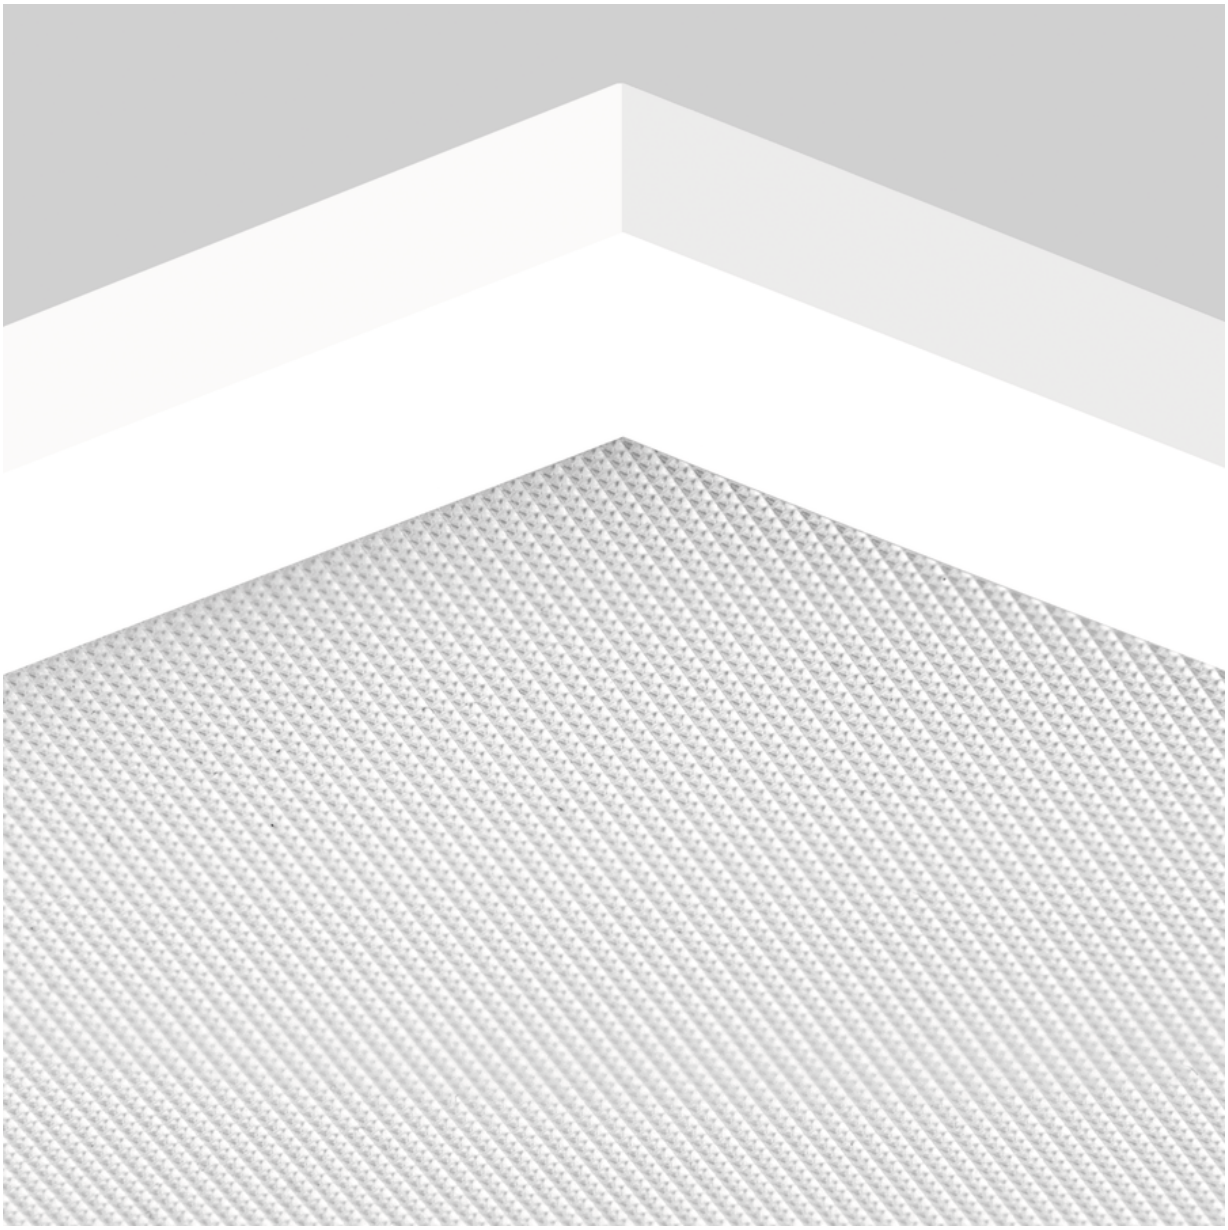

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

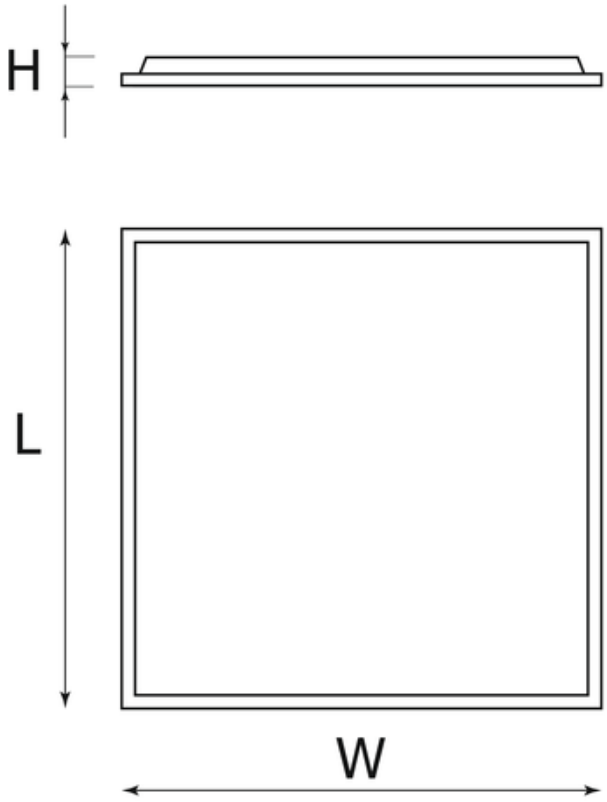

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl