

TrEx 1,2 pi 4400/840 M1h

Kod Electriquo: 107116 Kod Remontowa: 10289



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **27**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **124**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **730**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **3360**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **4400**
- Waga **8.30**
- Puissance de la lampe [W] **27**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **124**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Longueur **730**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **3360**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **4400**
- Waga **8.30**
- Source de lumière **LED**
- Classe de protection IP **IP66**

- Degré de protection mécanique IK **IK10**
- Source lumineuse incluse **TAK**

Données techniques

- Efficacité lumineuse : 147 lm/W
- Classe de protection : IP66
- Température ambiante minimale : $t_a = -40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Température ambiante maximale : $t_a = 55\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Durée de vie : 50 000 heures / L80/B50
- Résistance aux chocs : IK10
- Certification ATEX

Matériaux/finitions


- Corps : tôle d'acier blanc (RAL 9003), acier inoxydable AISI 304
- Diffuseur : verre de sécurité satiné et renforcé thermiquement
- Réflecteur : tôle d'acier blanc (RAL 9003)
- Joint : EPDM collé
- Connexion : ATEX, sans vis WAGO, section maximale des fils : 4 mm²
- Presse-étoupes : Presse-étoupes : plastique ATEX M20x1,5 ou métal (version INOX sur demande)




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

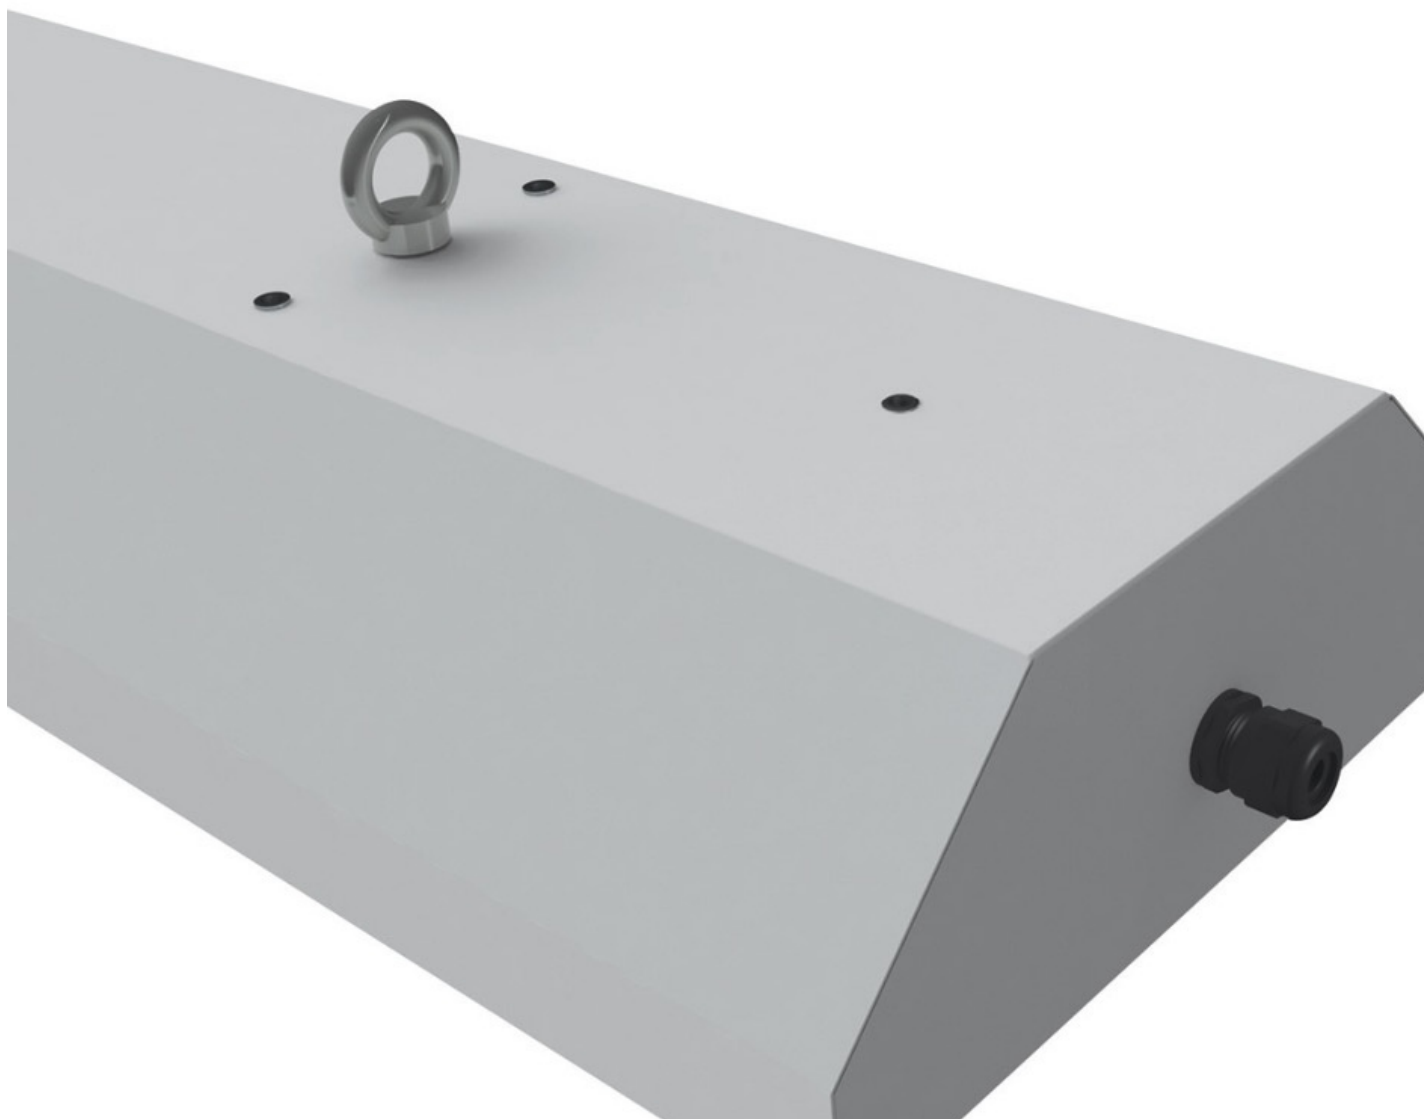


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

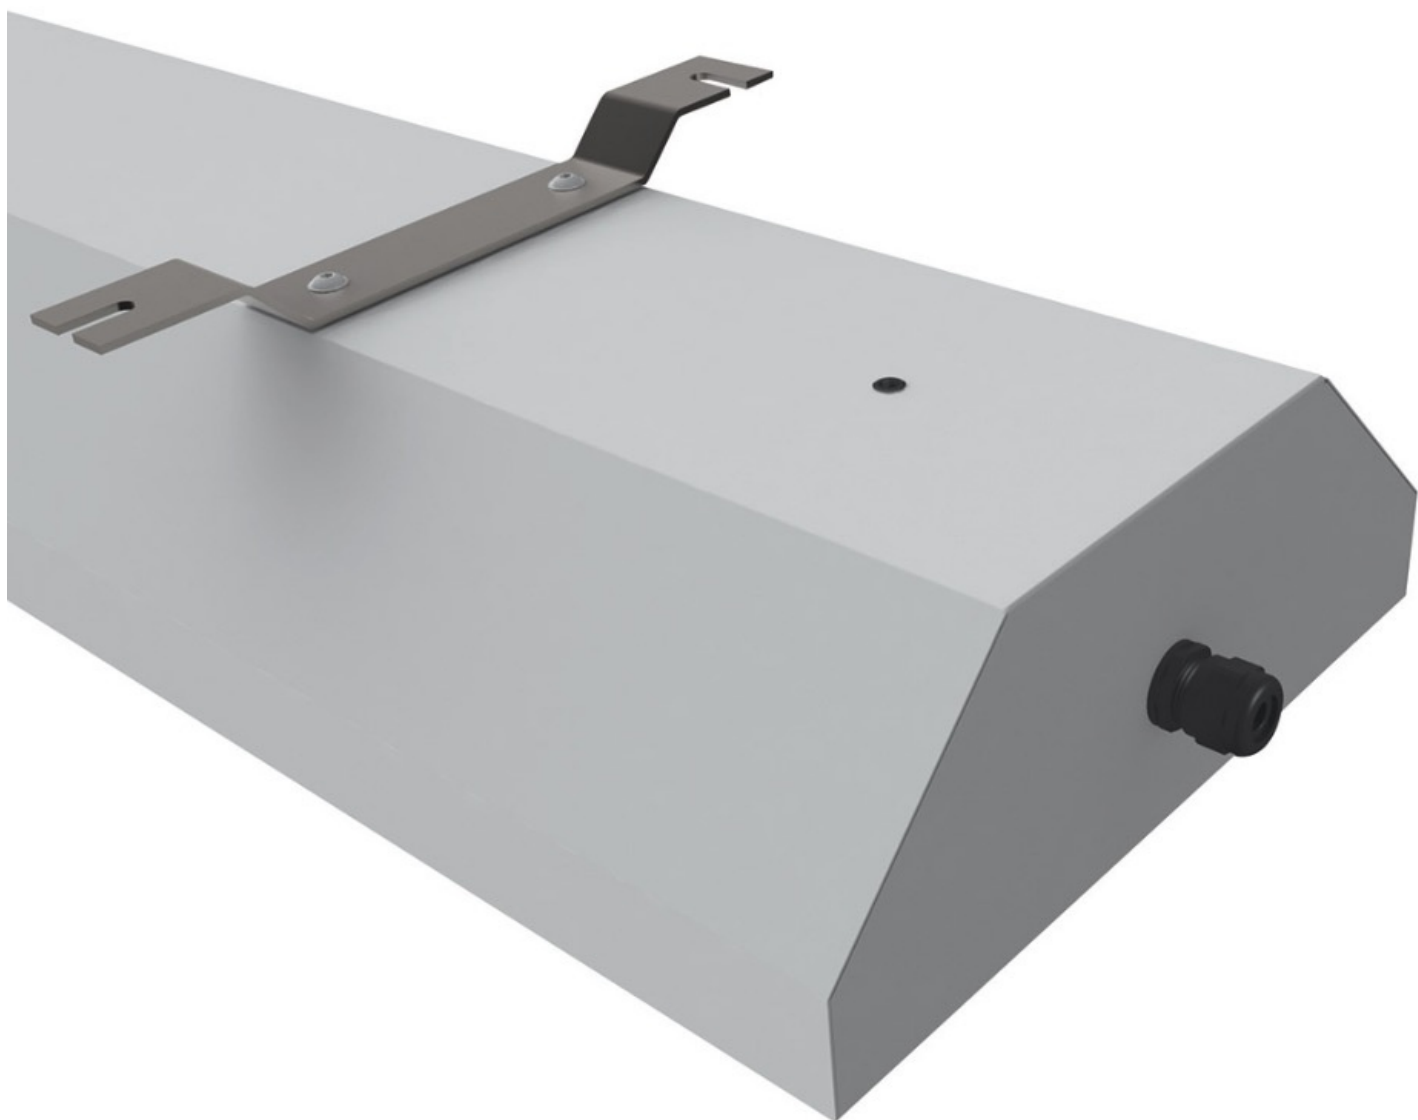

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

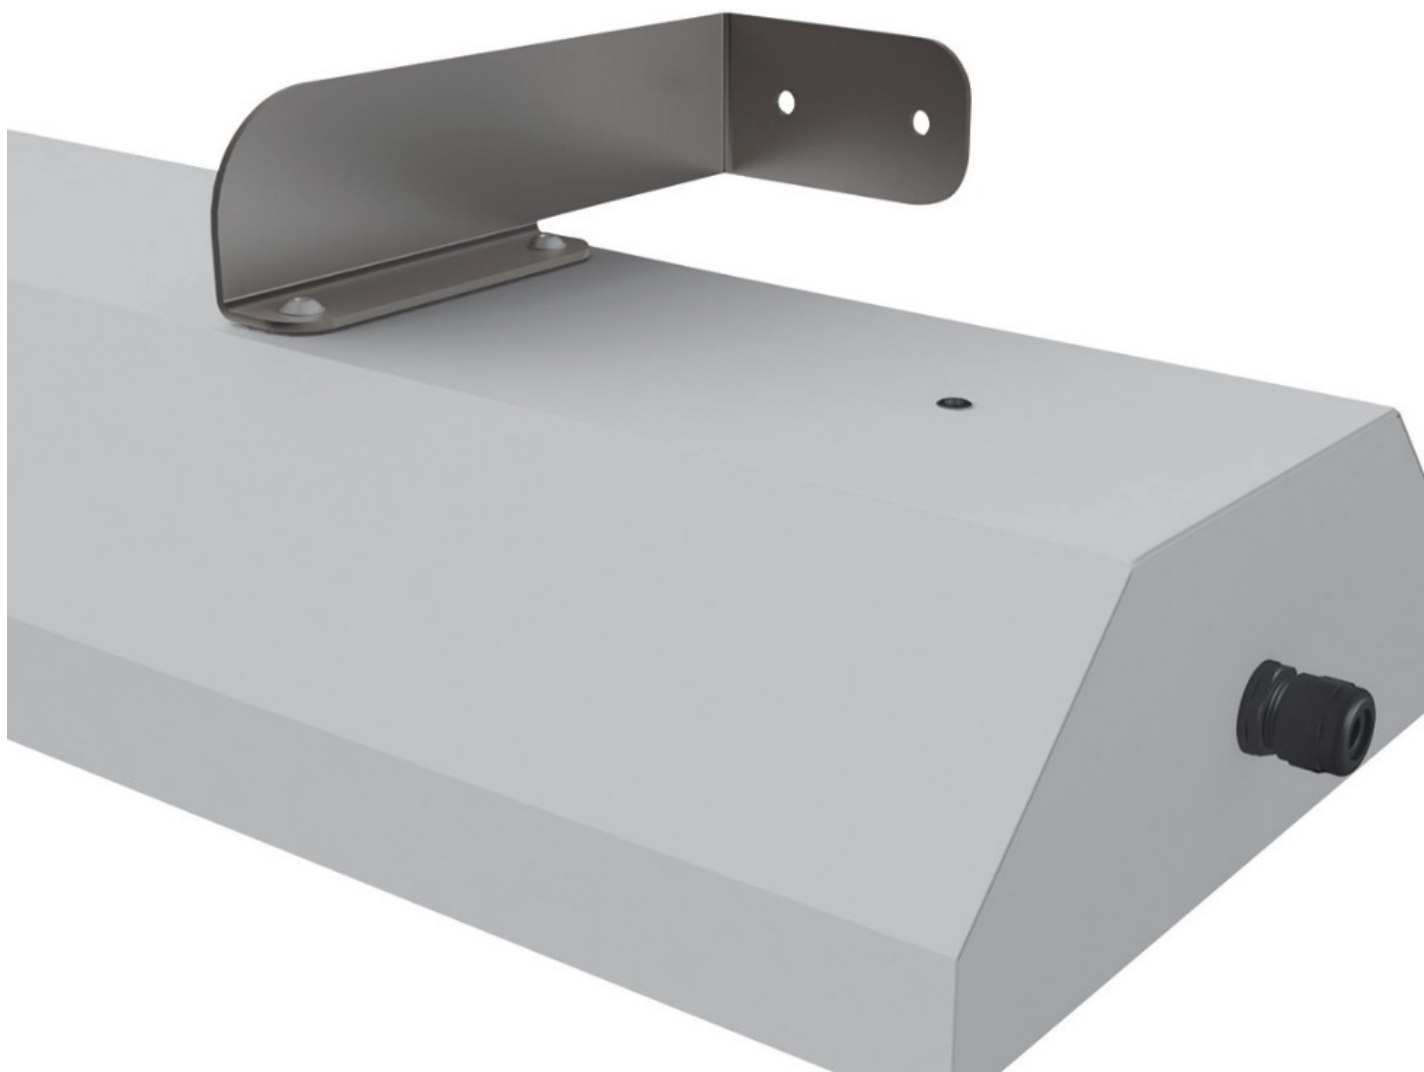

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

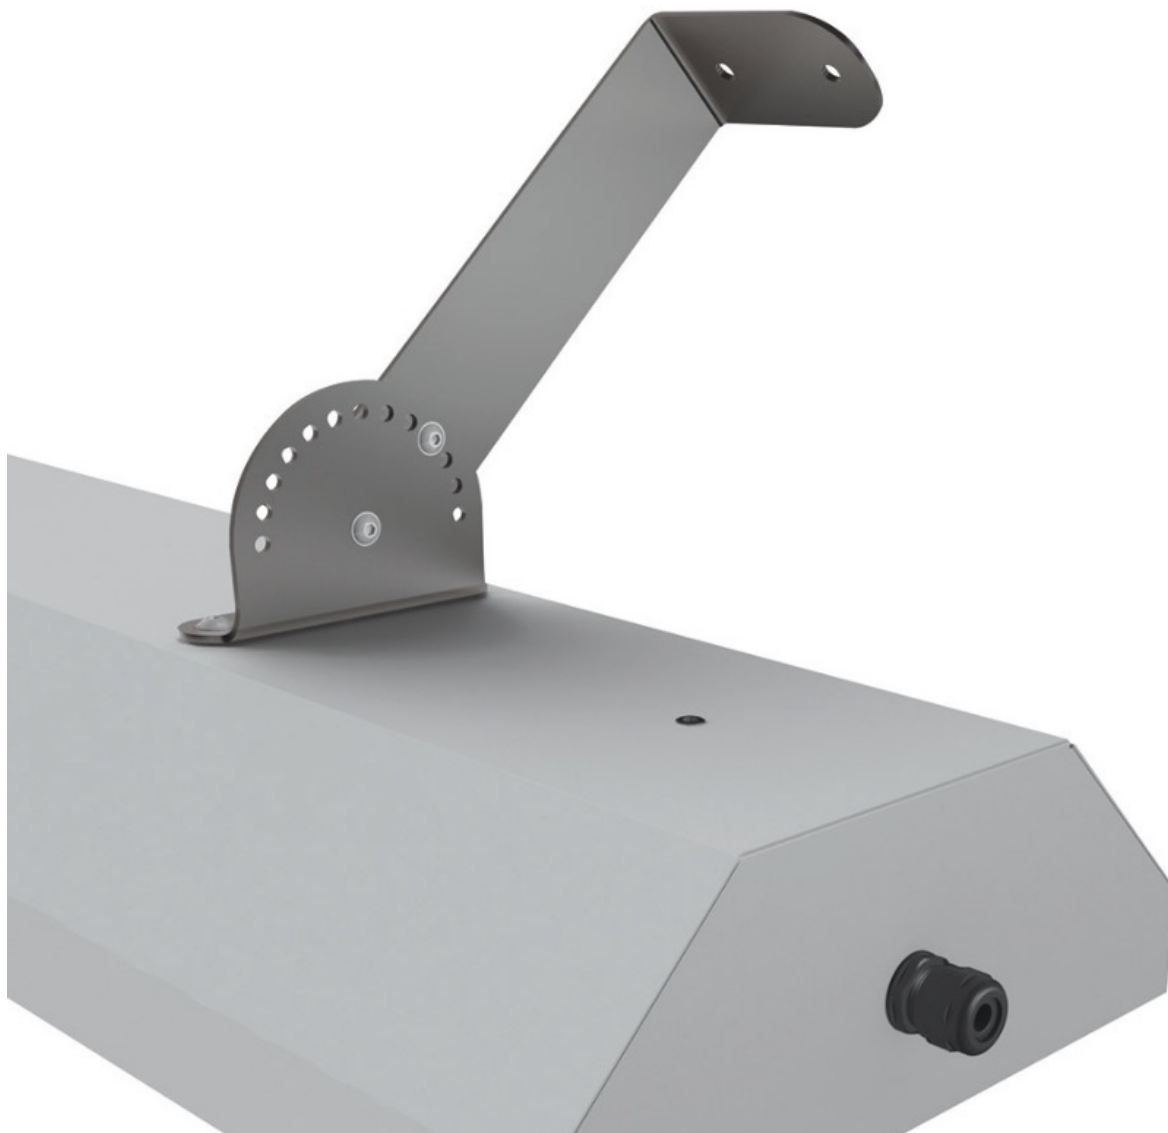

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.