

LITE 14W 1330lm IP44 INW

Kod Electriquo: 107125 Kod Lena: 502606



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Dimensions **145/66 (120x130)**
- Puissance nominale **14W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **1330lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Waga **0.41**
- Dimensions **145/66 (120x130)**
- Puissance nominale **14W**
- Température de couleur **4000K**
- Flux lumineux **1330lm**
- Type d'abat-jour **OPAL**
- Méthode d'installation **Podtynkowy**
- Waga **0.41**
- Alimentation 230V **Zasilanie napięciem 230V**
- Degré de résistance aux impacts mécaniques IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**
- Degré de protection IP44 **Stopień szczelności IP44**

Charakterystyka:


Oprawa typu downlight o podwyższonym poziomie szczelności IP44 wyposażona została w energooszczędne źródła światła LED. Jej korpus wykonany z termoprzewodzącego poliwęglanu ze zintegrowanym aluminiowym radiatorem, zapewnia optymalne warunki pracy diod LED. Klosz zaprojektowany z wysoko przepuszczalnego PMMA daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej. Oprawa umożliwiającą beznarzędziowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych zapewnia niskie koszty serwisowe. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80.

Zastosowanie:

Oprawa podtynkowa przeznaczona zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego – w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych. Z uwagi na zdolność równomiernego oświetlenia powierzchni i wysoką oszczędność energii szczególnie polecana jest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

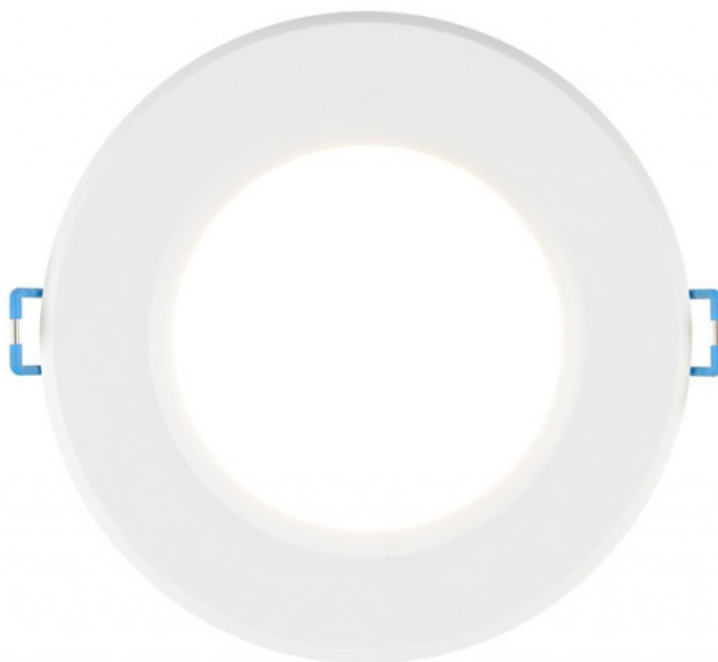

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

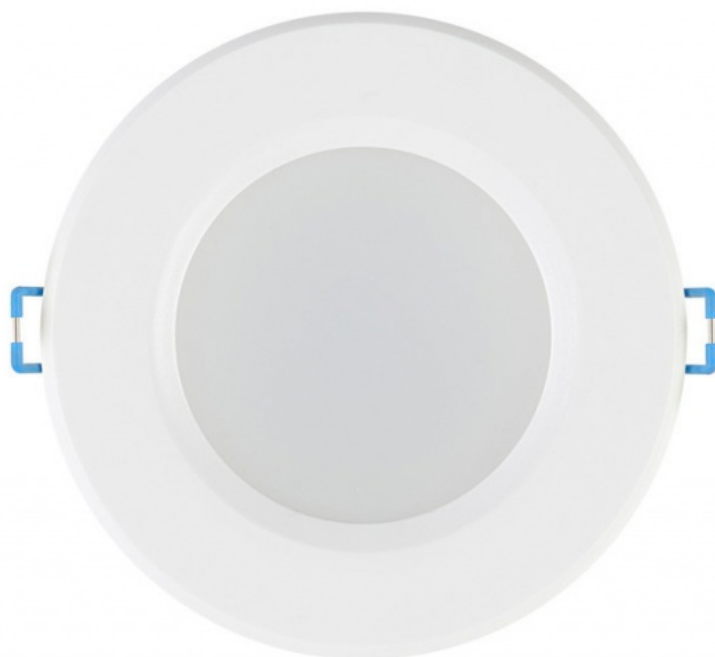

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.