


Luminaire en saillie Torino Clean IP65 LED 1200x300 43W 5030lm 940 SH MAT Blanc HO 425MA_51W_7410LM

Kod Electriquo: 107137 Kod PXF: CR004.1188.940.H000

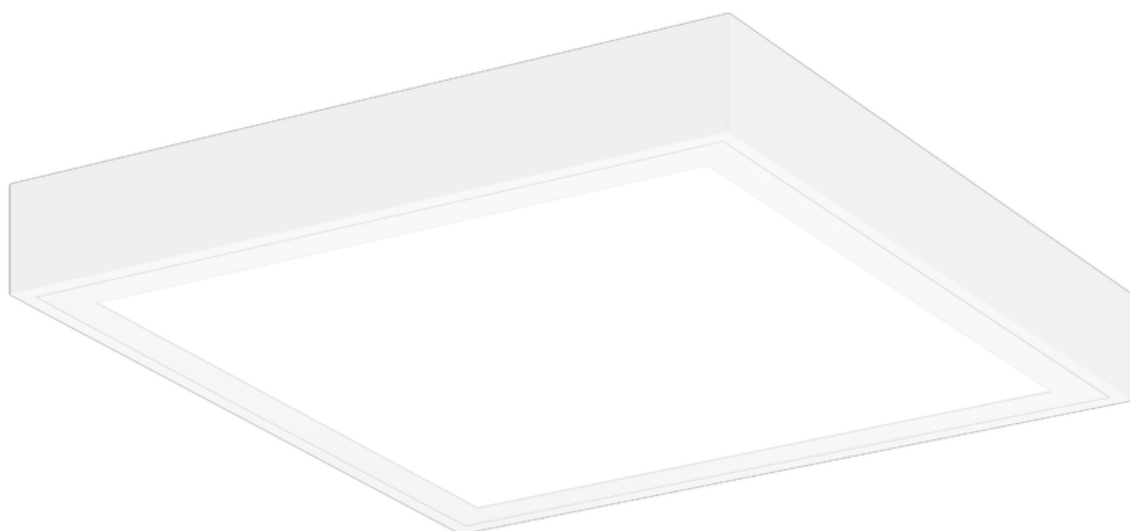

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **5910 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **10,00 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Trame / obturateur **SH MAT**

- Informations **300x1200**
- Flux lumineux du luminaire **5910 lm**
- Température de couleur **4000K**
- Balance **10,00 kg**
- Puissance du luminaire **43 W**
- Trame / obturateur **SH MAT**
- Type d'installation **Nastropowy**
- Matériau du boîtier **Blacha stalowa**
- Source de lumière **LED**
- Nombre de sources lumineuses **1**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Zasilacz**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Biały**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **80**
- Classe de cadre **I**
- Répartition de la lumière **DI**
- Dégradation des LED **B10**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L80**
- Durée de vie des LED **> 72000 h**
- Macadam **SDCM 3**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **85 %**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A+**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Institut national d'hygiène **Tak**
- Degré de protection par le haut (IP) **IP65**
- Facteur de scintillement **=**

Une série de luminaires dédiée aux locaux « propres » et industriels où une étanchéité accrue est requise. Version pour sources lumineuses LED. Luminaire conçu pour une installation en saillie.

Conception : Boîtier en tôle d'acier peinte électrostatiquement (couleur standard blanche), diffuseur microprismatique en PMMA (MPRM), diffuseur en polycarbonate OPAL, verre trempé (SH MAT), grille parabolique (PAR).

Montage : Montage en saillie


Application : blocs opératoires, laboratoires de recherche

Catégorie de luminaire : luminaire étanche pour salles blanches


Alimentation : 230 V

	L	I	H
PX3751001 CR001.1111.830 595		595	93
.A000			
PX3751008	595	595	93
CR001.1111.840.A000			
PX3751015	1195	295	93
CR004.1111.830.A000			
PX3751022	1195	295	93


CR004.1111.840.A000			
PX3751029	595	595	93
CR003.1111.830.A000			
PX3751036	595	595	93
CR003.1111.840.A000			
PX3751043	595	595	93
CR001.1122.830.A000			
PX3751050	595	595	93
CR001.1122.840.A000			
PX3751057	1195	295	93
CR004.1122.830.A000			
PX3751064	1195	295	93
CR004.1122.840.A000			
PX3751071	595	595	93
CR002.1134.830.A000			
PX3751078	595	595	93
CR002.1134.840.A000			
PX3751085	1195	295	93
CR005.1134.830.A000			
PX3751092	1195	295	93
CR005.1134.840.A000			
PX3751099	595	595	93
CR001.1188.830.A000			
PX3751106	595	595	93
CR001.1188.840.A000			
PX3751114 CR004.1188.830 1195		295	93
.A000			
PX3751120 CR004.1188.840 1195		295	93
.A000			
L - Longueur			
I - Largeur			
H - Hauteur / Profondeur			

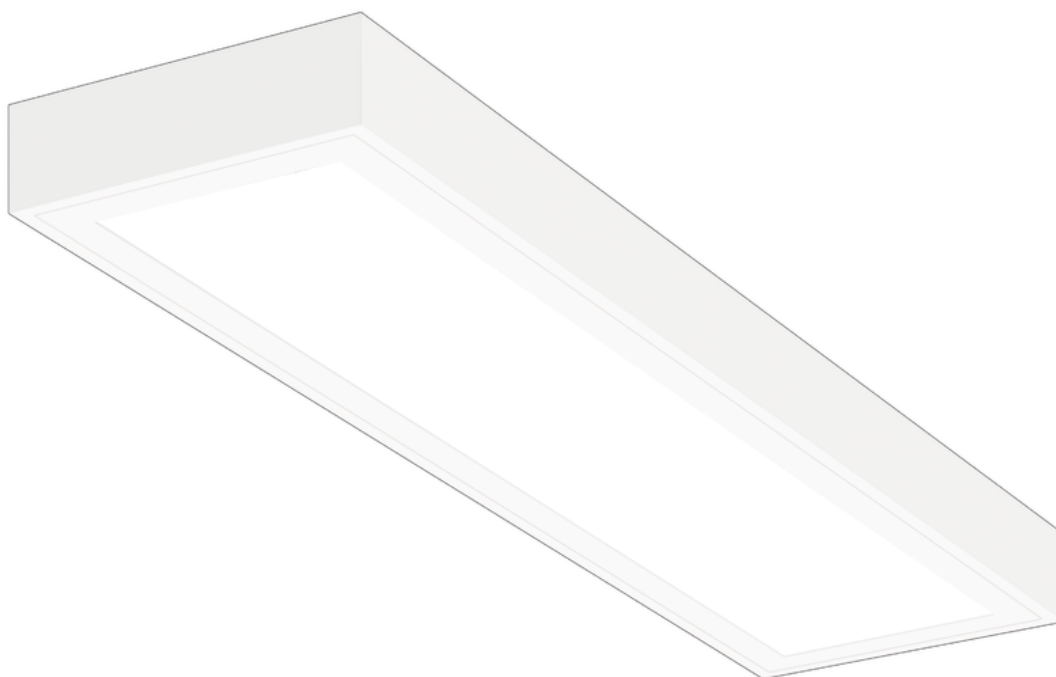

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

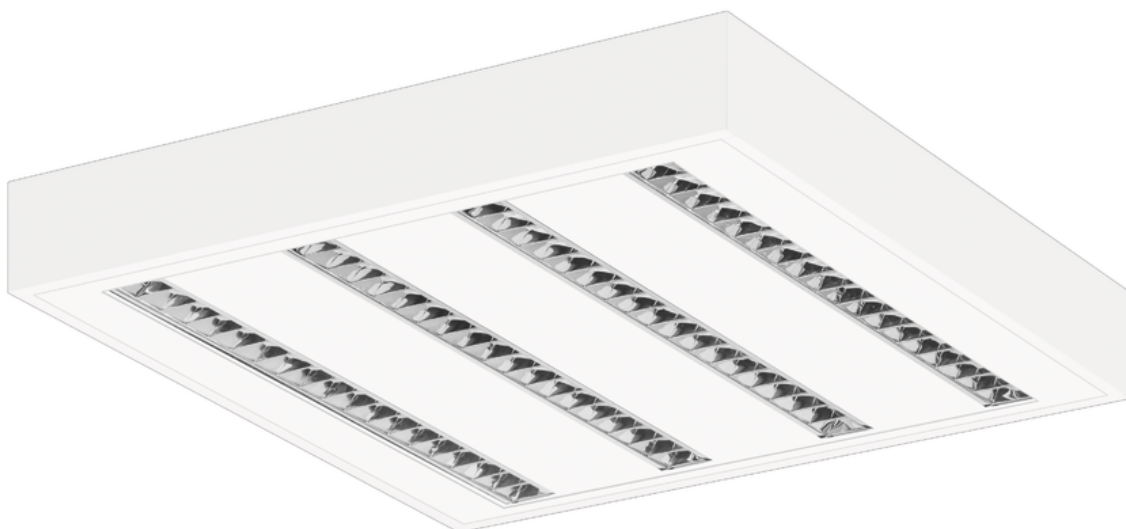

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

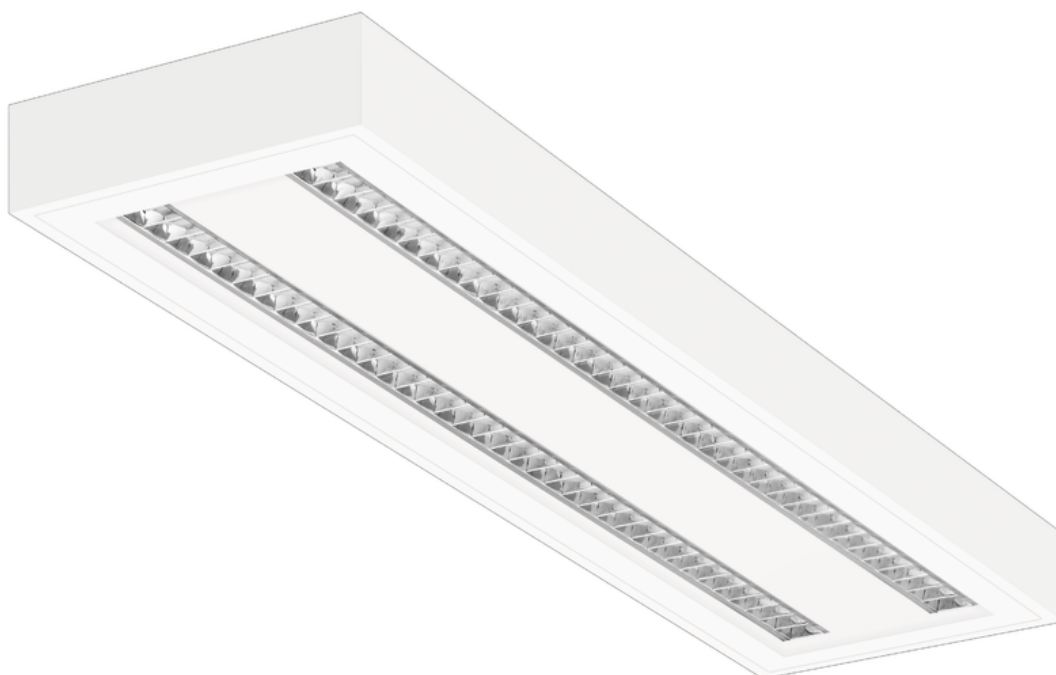

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

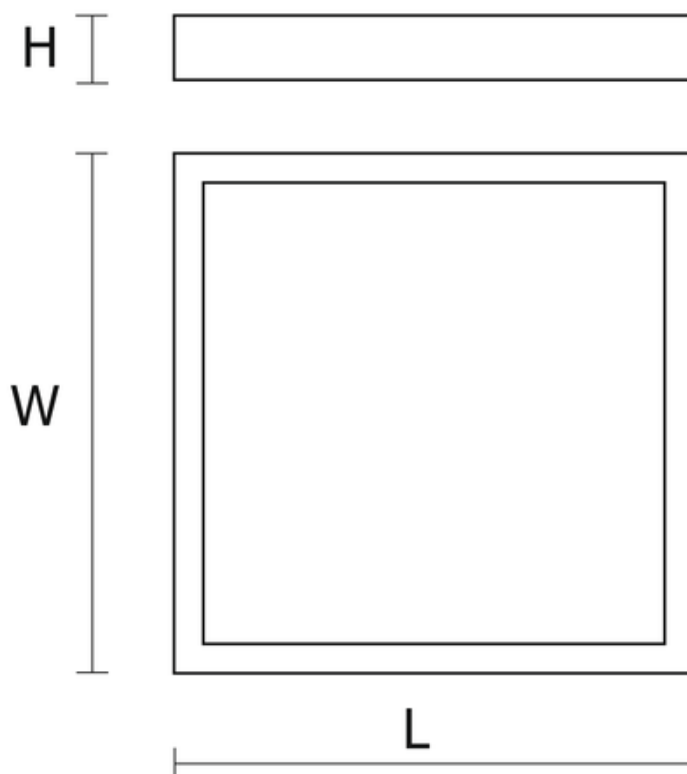

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.