


Luminaire antidéflagrant LifEx-MN-0630-B, (zones 2, 21 et 22)

Kod Electriquo: 107148

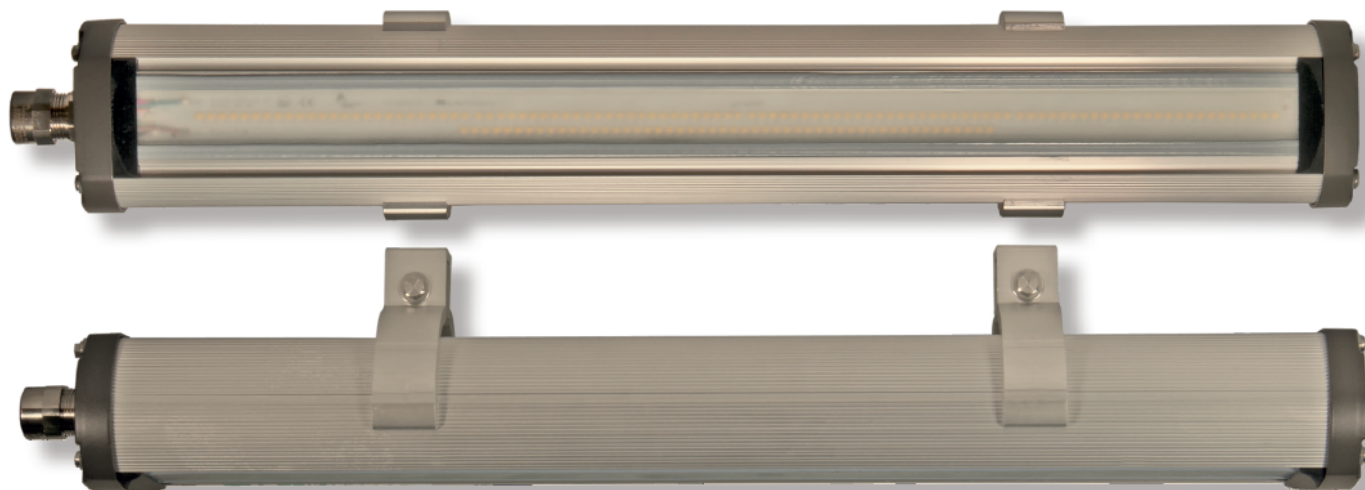


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:


- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3677**
- Tension [V] **220-240V AC**
- Source de lumière **LED**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Dimensions **~600x105x120mm**
- Zone antidéflagrante **2, 21, 22**
- Pouvoir **30 W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **3677**
- Tension [V] **220-240V AC**
- Source de lumière **LED**
- Méthode d'installation **natynkowy**
- Dimensions **~600x105x120mm**
- Zone antidéflagrante **2, 21, 22**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP66**

Les luminaires de la série LifEx-M sont des produits LED linéaires au design innovant. Une architecture produit soignée, axée sur une gestion optimale de l'ensemble du cycle de vie (économie circulaire) et une maximisation de la durée de vie, a permis d'obtenir un luminaire aux dimensions réduites, léger et facile à installer, tout en étant robuste et durable.

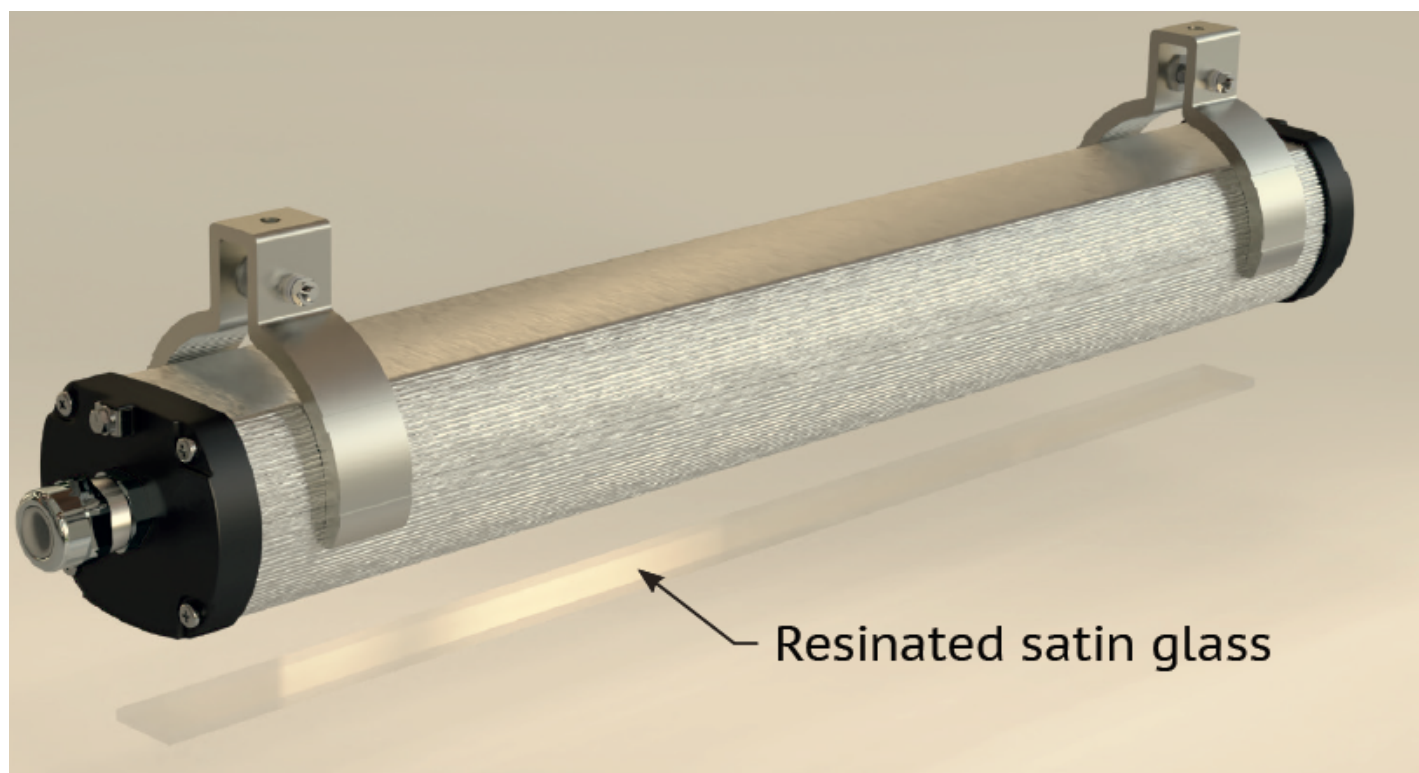

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DIMENSIONAL DRAWING

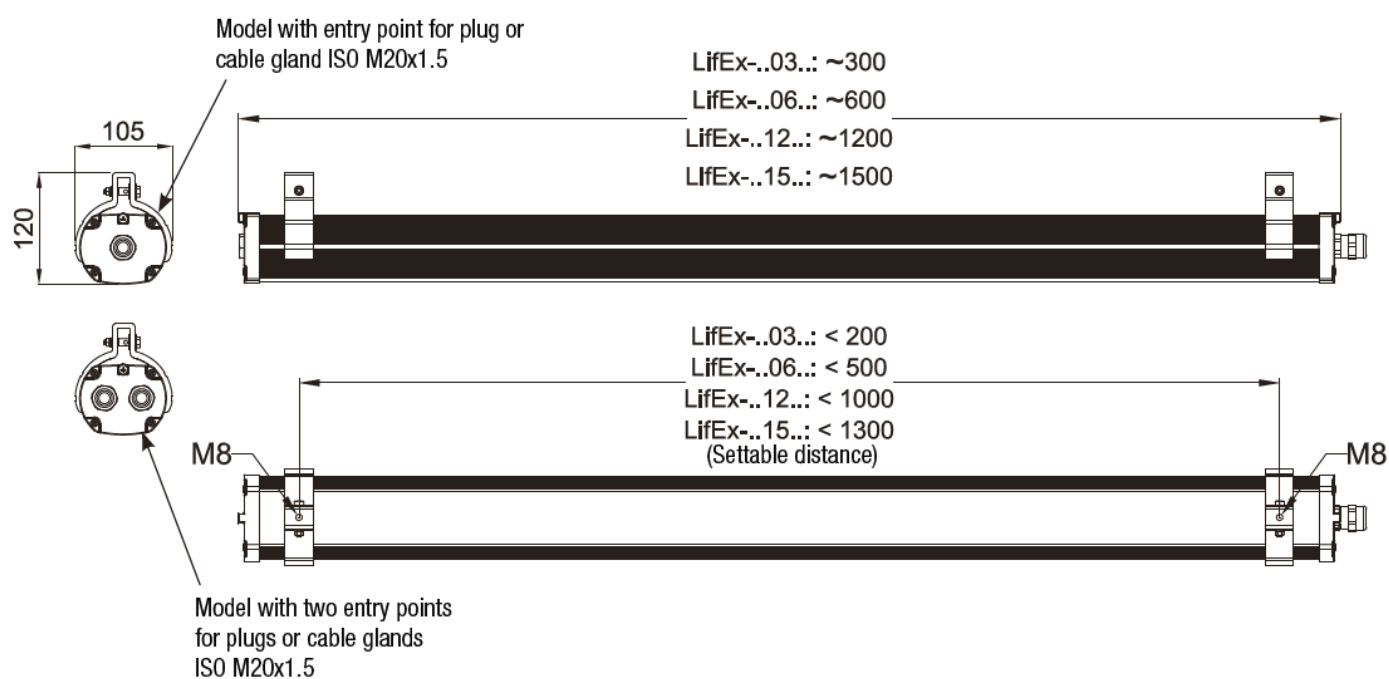

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Normal operation

Code	Real power Watt	Rated power Watt	Supply voltage Volt	Maximum surface temperature			Lumen lm	Light intensity cd	Overall efficiency Lm/W	Weight kg	 mm
				+40°C	+50°C	+60°C					
LifEx-MN-0615	15,0	15,0	220-240 Vac	T62°C/T6	T67°C/T6	T77°C/T5	2008	777	134	2,0	840x103x132
LifEx-MN-0630	26,2	30,0	220-240 Vac	T85°C/T6	T90°C/T5	T100°C/T4	3677	1345	140	2,0	840x103x132
LifEx-MN-0645	43,5	45,0	220-240 Vac	T88°C/T6	T93°C/T5	-	6200	2248	143	2,0	840x103x132
LifEx-MN-0660	54,5	60,0	220-240 Vac	T100°C/T6	-	-	8011	2924	147	2,0	840x103x132
LifEx-MN-1230	29,0	30,0	220-240 Vac	T65°C/T6	T70°C/T6	T80°C/T5	4112	1451	142	3,0	1398x103x132
LifEx-MN-1260	55,7	60,0	220-240 Vac	T85°C/T6	T90°C/T5	T100°C/T4	8316	2930	149	3,0	1398x103x132
LifEx-MN-1290	79,3	90,0	220-240 Vac	T94°C/T6	T99°C/T4	T109°C/T4	12228	4323	154	3,0	1398x103x132
LifEx-MN-1590	78,6	90,0	220-240 Vac	T94°C/T6	T99°C/T4	T109°C/T4	11926	4204	152	3,5	1738x103x132

Normal operation + emergency

Code	Real power Watt	Rated power Watt	Supply voltage Volt	Maximum surface temperature			Lumen lm	Discharge time in minutes	Weight kg	 mm
				+40°C	+50°C	+60°C				
LifEx-MN-0615N	15,0	15,0	220-240 Vac	T62°C/T6	T67°C/T6	T77°C/T5	980	90	3,0	840x103x132
LifEx-MN-0630N	26,2	30,0	220-240 Vac	T85°C/T6	T90°C/T5	T100°C/T4	980	90	3,0	840x103x132
LifEx-MN-1230N*	29,0	30,0	220-240 Vac	T65°C/T6	T70°C/T6	T80°C/T5	994	180	4,5	1398x103x132
LifEx-MN-1260N*	55,7	60,0	220-240 Vac	T85°C/T6	T90°C/T5	T100°C/T4	994	180	4,5	1398x103x132
LifEx-MN-1590N*	78,6	90,0	220-240 Vac	T94°C/T6	T99°C/T4	T109°C/T4	932	180	5,0	1738x103x132

Emergency operation only

Code	Supply voltage Volt	Maximum surface temperature			Lumen lm	Discharge time in minutes	Weight kg	 mm
		+40°C	+50°C	+60°C				
LifEx-MN-0615E*	110-277 Vac	T62°C/T6	T67°C/T6	T77°C/T5	1167	90	2,0	840x103x132
LifEx-MN-1230E*	110-277 Vac	T65°C/T6	T70°C/T6	T80°C/T5	1151	90	3,0	1398x103x132

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.