Kit d'éclairage LINE I -6 LED 48, 4 000 K, optique DW, peint TWK RAL8017, sans protection élastomère

Kod Electriquo: 107156 Kod Rosa: 2160400/33/4/DW/TWK/10KV

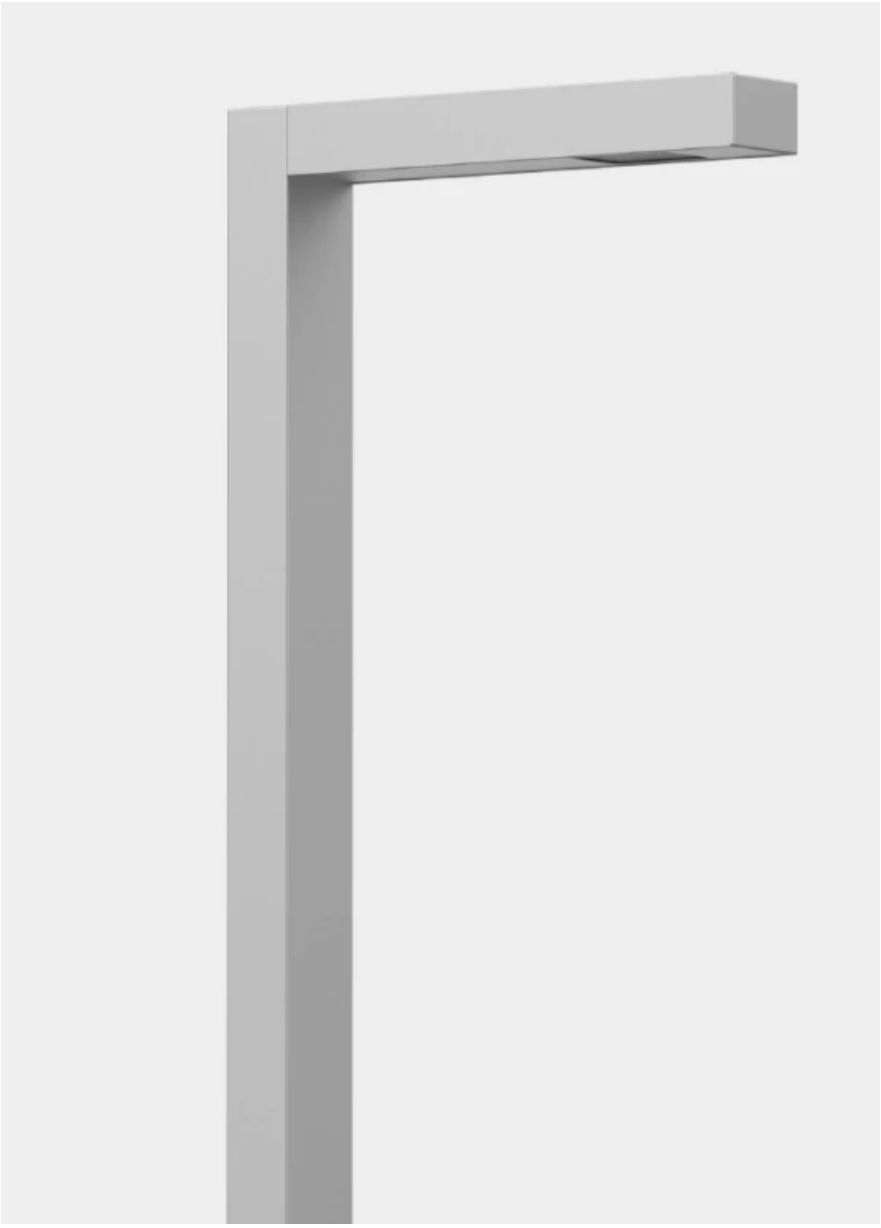

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **-**
- Température de couleur [K] **4000**
- Puissance LED [W] **-**
- Puissance totale **-**
- Type de fondation **B-70, B-71** / **Z-70, Z-71**
- Hauteur totale **6 m**

info@elektriko.pl

- Waga **51.60**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **-**
- Température de couleur [K] **4000**
- Puissance LED [W] **-**
- Puissance totale **-**
- Type de fondation **B-70, B-71** / **Z-70, Z-71**
- Hauteur totale **6 m**
- Waga **51.60**
- Classe de protection IP **IP66**

Application : routes urbaines, voies résidentielles (intérieures), abords d'immeubles de bureaux, parcs, voies piétonnes, parkings

Système optique : lentilles en PMMA, module LED remplaçable

Matériau : alliage d'aluminium anodisé, abat-jour : verre trempé

Durée de vie estimée : L90B10 : 100 000 h

Indice de rendu des couleurs : IRC > 70

Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz

Facteur de puissance : ≥ 0,95

Nombre de diodes : 16

Système de contrôle : le kit d'éclairage LED peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V)

info@elektriko.pl