

## NAOS SQUARE 5200/840

Kod Electriquo: 107341 Kod Trevos: 95710



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

### Dane techniczne:

- Puissance de la lampe [W] **30**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **143**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **4340**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **5200**
- Waga **5.70**
- Puissance de la lampe [W] **30**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **143**
- Température de couleur [K] **4000K**
- Flux lumineux du luminaire [lm] **4340**
- Flux lumineux de la source LED [lm] **5200**
- Waga **5.70**
- Tension d'alimentation **230V**
- Classe de protection **I**
- Température ambiante admissible **-25 ... 35 °**

- Source de lumière LED (w komplecie)
- Classe de protection IP IP40

## Données techniques

- Efficacité lumineuse : 143 lm/W
- Classe de protection : IP40
- Température ambiante minimale :  $ta = -25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Température ambiante maximale :  $ta = 35 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Température ambiante minimale :  $ta = 0 \text{ }^{\circ}\text{C}$  dans la version avec source lumineuse de secours
- Température ambiante maximale :  $ta = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$  dans la version avec source lumineuse de secours
- Durée de vie : 50 000 heures / L90/B10
- Facteur d'éblouissement (UGR) de 21,2 à 21,8
- Résistance aux chocs : IK02
- Tolérance de couleur (MacAdam) : SDCM3

## Montage méthode



- Convient pour un montage en suspension
- Convient pour un montage au plafond
- Convient pour un montage mural
- Convient pour un montage en surface

## Matériaux/finitions

- Corps : tôle d'acier, blanc (RAL 9003), tôle d'acier, argent (RAL 9006)
- Diffuseur : acrylique (PMMA), sablé des deux côtés
- Connexion : bloc de distribution à cinq pôles sans vis, bloc de distribution à sept pôles sans vis
- Presse-étoupes : Presse-étoupes : caoutchouc
-



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

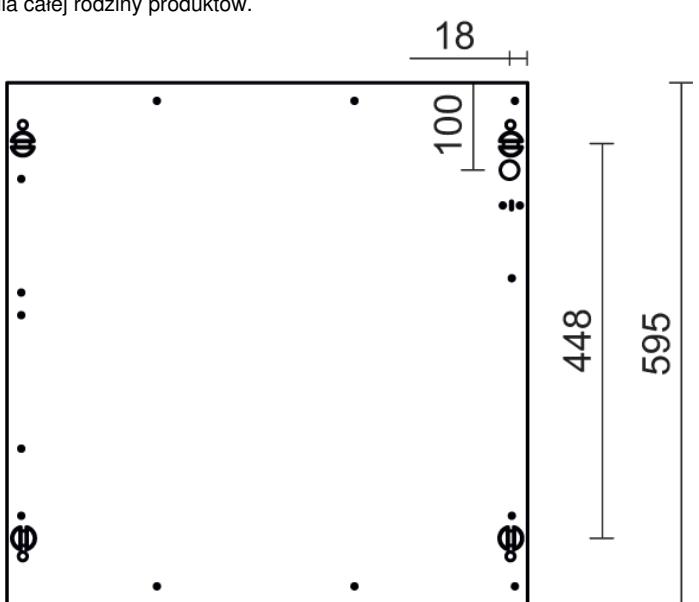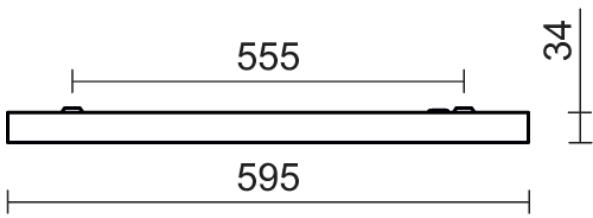

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.