

Luminaire asymétrique COSMO DELTA LED 36, 3 500 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electrico: 107383 Kod Rosa: 2148032/3/DW/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700 lm**
- Température de couleur [K] **3500 K**
- Puissance [W] **LED 36W / oprawa 42W**
- Waga **11.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700 lm**
- Température de couleur [K] **3500 K**

- Puissance [W] **LED 36W / oprawa 42W**
- Waga **11.00**

Zastosowanie: parki, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 85$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+40^{\circ}\text{C}$


Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy: ≥ 0.95


Prąd rozruchowy: 43A / 260 μs

Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

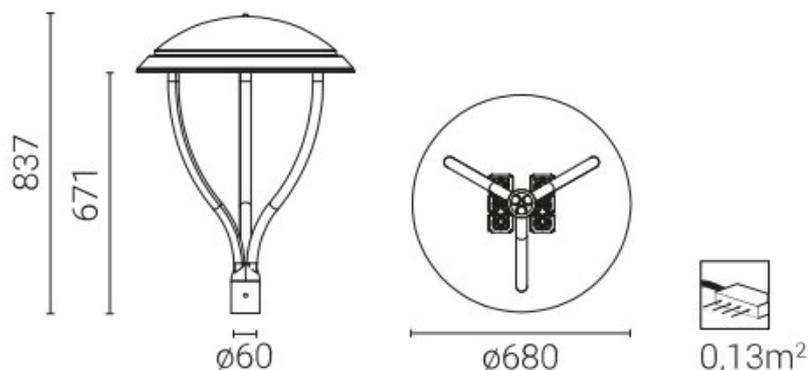


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DW




cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

ME




cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

T2




cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

T3




cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

T4




cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

SP



cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

VS



cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.