Luminaire asymétrique COSMO DELTA LED 36, 3 500 K, optique DW, acier inoxydable anodisé noir

Kod Electriquo: 107383 Kod Rosa: 2148032/3/DW/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700 lm**
- Température de couleur [K] **3500 K**
- Puissance [W] **LED 36W / oprawa 42W**
- Waga **11.00**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5700 lm**
- Température de couleur [K] **3500 K**

info@elektriko.pl

- Puissance [W] **LED 36W / oprawa 42W**
- Waga **11.00**

Application : parcs, routes urbaines, routes résidentielles (intérieures), voies piétonnes

Montage : directement sur un poteau avec une extrémité de 60 x 85 mm

Classe de protection : IP 66 pour la partie optique et le système d'alimentation

Matériau : alliage d'aluminium anodisé

Couleur : acier inoxydable / noir

Système optique : lentille en PMMA, module LED remplaçable

Nombre de diodes : 24

Plage de température de fonctionnement : de -40 °C à +40 °C


Durée de fonctionnement estimée : L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

IRC : > 70 pour 5 000 K, 4 000 K ; >80 pour 3500K, 2700K

Fréquence de la tension d'alimentation : 50/60 Hz Facteur de puissance : ≥0,95

Courant d'appel : 43 A / 260 µs


Le luminaire peut être connecté à un système de contrôle externe via l'interface DALI (prise en charge optionnelle du signal analogique 1-10 V).

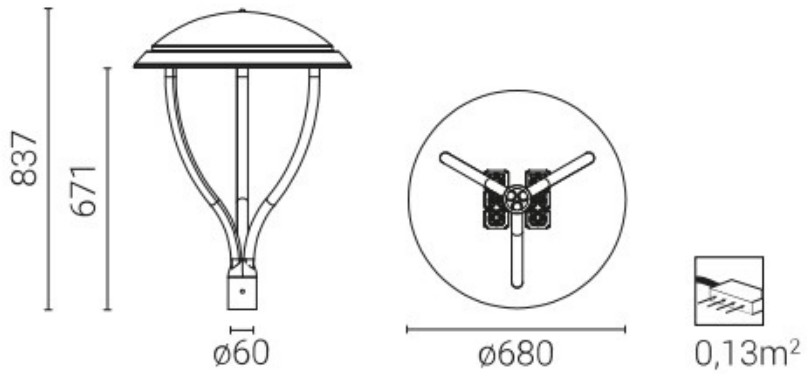


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl


DW




ME




T2




T3




T4



SP



VS



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl