Obligatoire Greenlight MAX LED L/L AS 29W 3570lm 830 LNS Anthracite

Kod Electriquo: 107386 Kod PXF: EE001.4477.830.A000

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Informations **głowica L**
- Flux lumineux du luminaire **3570 lm**
- Balance **3,50 kg**
- Puissance du luminaire **29 W**
- Autre **AS**
- Informations **głowica L**
- Flux lumineux du luminaire **3570 lm**
- Balance **3,50 kg**

info@elektriko.pl

- Puissance du luminaire **29 W**
- Autre **AS**
- Type d'installation **Do słupa**
- Matériau du boîtier **Aluminium**
- Matériau de l'abat-jour **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Trame / obturateur **Tworzywo przezroczyste**
- Source de lumière **LED**
- Tension nominale **220 ... 240 V**
- Contient une source lumineuse **Tak**
- Type d'équipement **Nie wymagany**
- Facteur de puissance **0,96**
- Couleur **Antracyt**
- Plage de température de fonctionnement **-20 ... 35 °C**
- Couleur claire **Biała**
- Indice de rendu des couleurs **70**
- Répartition de la lumière **DI**
- Température de couleur **4000K**
- Dégradation des LED **B50**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L70**
- Durée de vie des LED **> 50000 h**
- Macadam **SDCM 5**
- Classe de protection **I**
- Degré de protection (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Classe énergétique **A**
- Protection de la source lumineuse **Tak**
- Facteur de scintillement **=**

Oprawa oświetleniowa na źródła światła LED do mocowania na słupie. W standardzie dwa rodzaje głowic: typu L i typu T.
ST – optyka drogowa
AS – optyka asymetryczna
Głowica 150mm + Słup 2850mm = H 3000mm
Głowica 150mm + Słup 3850mm = H 4000mm
Doskonałe rozwiązanie do oświetlenia otoczenia budynków, ścieżek, ogrodów, parkingów.

Wykonanie: Obudowa z profilu aluminiowego malowanego farbą odporną na warunki zewnętrzne (standardowo w kolorze grafitowym, inne kolory na zapytanie), klosz z tworzywa.
Uwaga: do głowicy oprawy należy osobno zamówić słup w postaci akcesoriów

Montaż: Do podłoża

Akcesoria: Słupy: h=2850mm (12kg), h=3850mm (16kg)

Zastosowanie: otoczenie budynków,galerie handlowe,obiekty użyteczności publicznej,obiekty oświatowo-wychowawcze

Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	K
PX4059101 EE001.447 7.840.A000	400	120	150	60
PX4059105 EE002.447	400	120	150	60

info@elektriko.pl

7.840.A000			
PX4059108 EE003.447 500	120	150	60
7.840.A000			
PX4059111 EE004.447 500	120	150	60
7.840.A000			
PX4059115 EE005.447 740	120	150	60
7.840.A000			
PX4059119 EE006.447 740	120	150	60
7.840.A000			

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

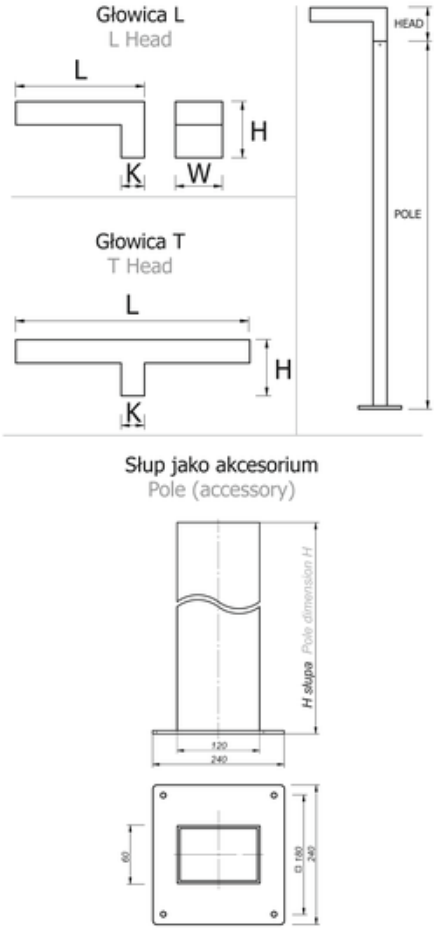

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl