

Lampe aux halogénures métalliques Hqi-BT 400 W/DP

Kod Electriquo: 12655 Kod Osram: 4008321677860



Dane techniczne:

- Le pouvoir de la construction **420 W**
- Puissance nominale **400 W**
- Efficacité lumineuse nominale (LUE) **81 lm/W**
- Courant de la lampe **4 A**
- Capacité comp. à 50 Hz [#F] **45 µF**
- Flux lumineux nominal **34000 lm**
- Température de couleur nominale de la lumière **5500 K**
- Indice de rendu des couleurs Ra **92**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.55**
- Longueur **285.0 mm**
- Diamètre **62.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **59.0 mg**
- Durabilité B50 **12000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.80**
- Notes de bas de page applicables uniquement au produit **Ze statecznikiem NAV**
- Distance a / LCL **175.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **400 °C**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Luminance **650 cd/cm²**
- Le pouvoir de la construction **420 W**

- Puissance nominale **400 W**
- Efficacité lumineuse nominale (LUE) **81 lm/W**
- Courant de la lampe **4 A**
- Capacité comp. à 50 Hz [#F] **45 µF**
- Flux lumineux nominal **34000 lm**
- Température de couleur nominale de la lumière **5500 K**
- Indice de rendu des couleurs Ra **92**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.55**
- Longueur **285.0 mm**
- Diamètre **62.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **59.0 mg**
- Durabilité B50 **12000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.80**
- Notes de bas de page applicables uniquement au produit **Ze statecznikiem NAV**
- Distance a / LCL **175.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **400 °C**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Luminance **650 cd/cm²**
- protection UV **Tak**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **250 °C**
- Arbre (solution standard) **E40**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Assombrissement **Nie**
- Application dans un luminaire fermé **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu


- Moc do 400 W
- Wysoka skuteczność świetlna
- Różne barwy światła
- Długa trwałość
- Większe nasycenie barw (do 66 %) w kolorach niebieskim, zielonym i magenta
- Trzonek gwintowy E40 zapewniający łatwą obsługę
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV


Obszar zastosowań

- Zakłady przemysłowe i warsztaty
- Hale sportowe i hale wielofunkcyjne
- Instalacje przemysłowe
- Doki i porty
- Stacje rozrządowe, terminale kontenerowe
- Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach


Cechy produktu

- Technologia kwarcowa POWERSTAR
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: neutral white (chłodnobiała) (N), daylight (dzienna) (D)
- Lampy barwne

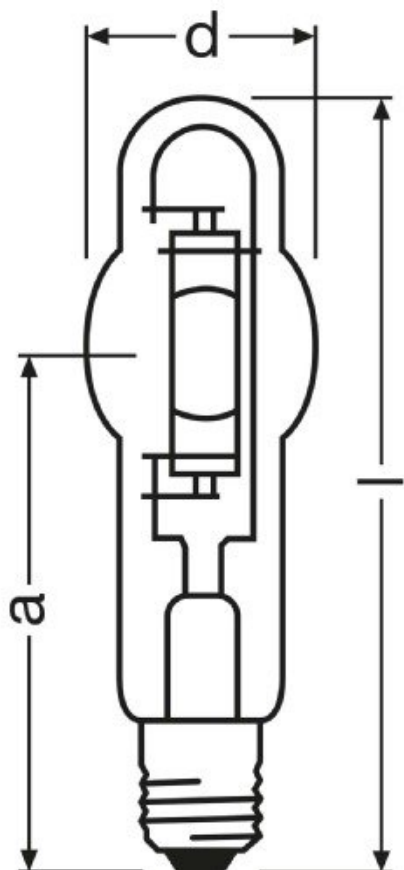

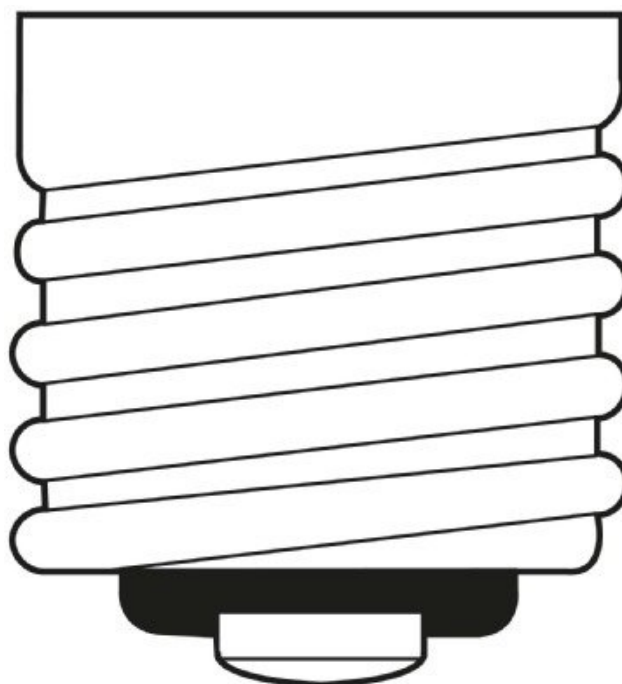

E40
IEC 7004-24
DIN 49625

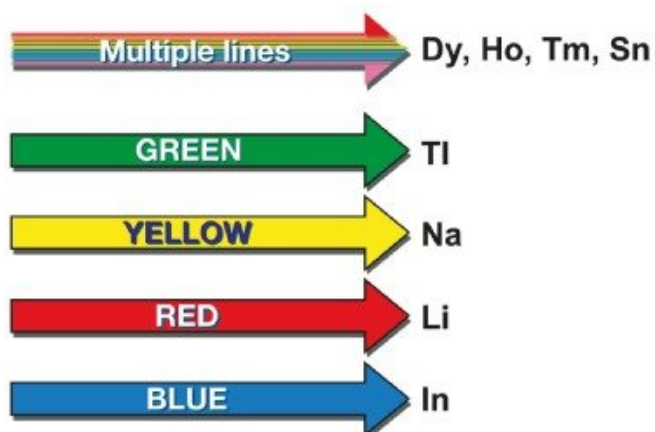

Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

