

Lampe aux halogénures métalliques Hci-t 70 W/830 WDL PB

Kod Electriquo: 12664 Kod Osram: 4008321678430



Dane techniczne:

- Le pouvoir de la construction **74 W**
- Puissance nominale **70 W**
- Courant de la lampe **1 A**
- Capacité comp. à 50 Hz [#F] **12 µF**
- Température de couleur **3000 K**
- Flux lumineux **7400 lm**
- Indice de rendu des couleurs Ra **88**
- Couleur claire **830**
- Efficacité lumineuse **101 lm/W**
- Longueur **100.0 mm**
- Diamètre **19.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **5.5 mg**
- Durabilité B50 **15000 / 12000 h**
- Le pouvoir de la construction **74 W**
- Puissance nominale **70 W**
- Courant de la lampe **1 A**
- Capacité comp. à 50 Hz [#F] **12 µF**
- Température de couleur **3000 K**
- Flux lumineux **7400 lm**
- Indice de rendu des couleurs Ra **88**

- Couleur claire **830**
- Efficacité lumineuse **101 lm/W**
- Longueur **100.0 mm**
- Diamètre **19.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **5.5 mg**
- Durabilité B50 **15000 / 12000 h**
- protection UV **Tak**
- Distance a / LCL **56.0 mm**
- Température maximale admissible de la tige **350 °C**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.80**
- Arbre (solution standard) **G12**
- Nouveau produit **NEW**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Niveau de garantie du système **3c**
- Note de bas de page uniquement pour les produits **Only for operation with electronic control gear with 70 400 Hz square-wave current**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**
- Démarrage à chaud **Nie**
- Application dans un luminaire fermé **Tak**

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo wysoka skuteczność świetlna
- Oddawanie barw od dobrego do doskonałego
- Bardzo dobra stabilność barw
- Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV

Obszar zastosowań


- Wnętrza sklepów, witryny sklepowe
- Galerie handlowe
- Hole, recepcje
- Muzea, wystawy
- Hale wystawowe i targi przemysłowe
- Zakłady przemysłowe i warsztaty




Cechy produktu

- Technologia ceramiczna POWERBALL
- Technologia filtra UV
- Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (830 WDL), neutral white (chłodnobiała) (942 NDL)
- Średnia trwałość: 15 000 godzin (z elektronicznym układem zasilającym)
- Średnia trwałość: 12 000 godzin (z magnetycznym układem zasilającym)

System guarantee

Na większość naszych lamp oferujemy rozszerzoną gwarancję systemową w połączeniu z elektronicznymi układami zasilającymi OSRAM POWERTRONIC.

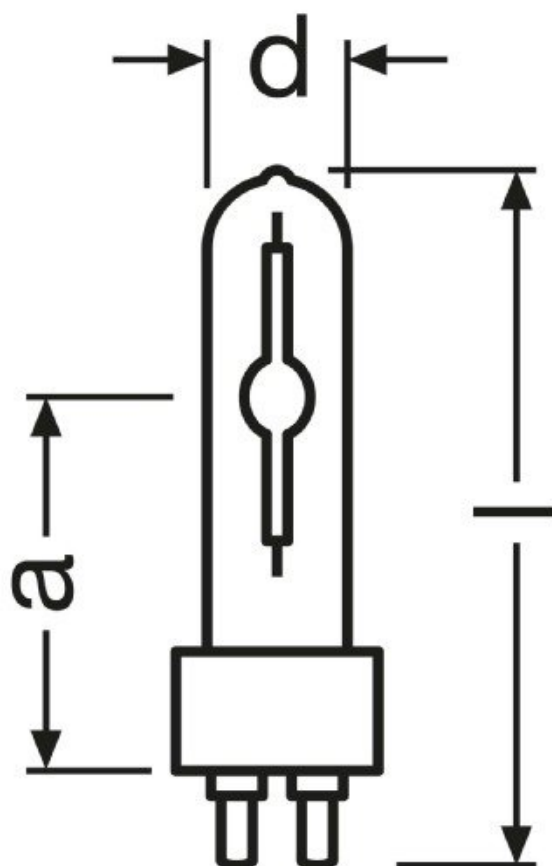

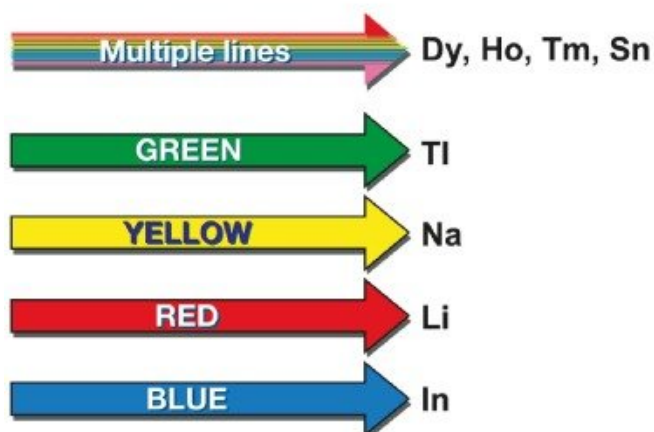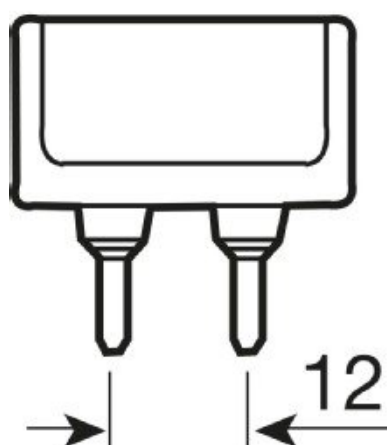

Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

