Lampe au sodium PLANTASTAR 600W 230V E40

Kod Electriquo: 12766 Kod Osram: 4050300620107

Dane techniczne:

- Le pouvoir de la construction **600 W**
- Puissance nominale **600 W**
- Tension nominale **230 V**
- Efficacité lumineuse nominale (LUE) **150 lm/W**
- Courant de la lampe **6.2 A**
- Flux lumineux nominal **90000 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.94**
- Longueur **285.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **24.0 mg**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.96**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.93**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.95**
- Distance a / LCL **175.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **450 °C**
- Le pouvoir de la construction **600 W**
- Puissance nominale **600 W**
- Tension nominale **230 V**
- Efficacité lumineuse nominale (LUE) **150 lm/W**

info@elektriko.pl

- Courant de la lampe **6.2 A**
- Flux lumineux nominal **90000 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.94**
- Longueur **285.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **24.0 mg**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.96**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.93**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.95**
- Distance a / LCL **175.0 mm**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **450 °C**
- Tension d'allumage **4.0** / **5.0 kVp**
- Diamètre **47.0 mm**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **250 °C**
- Durabilité B50 **12000 h**
- Arbre (solution standard) **E40**
- Nouveau produit **NEW**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Assombrissement **Nie**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**

Korzyści ze stosowania produktu

- Krótsze czasy produkcji
- Zdrowsze rośliny
- Kontrola kwitnienia

Obszar zastosowań

- Szklarnie

Cechy produktu

- Średnia trwałość: 12 000 godzin

info@elektriko.pl

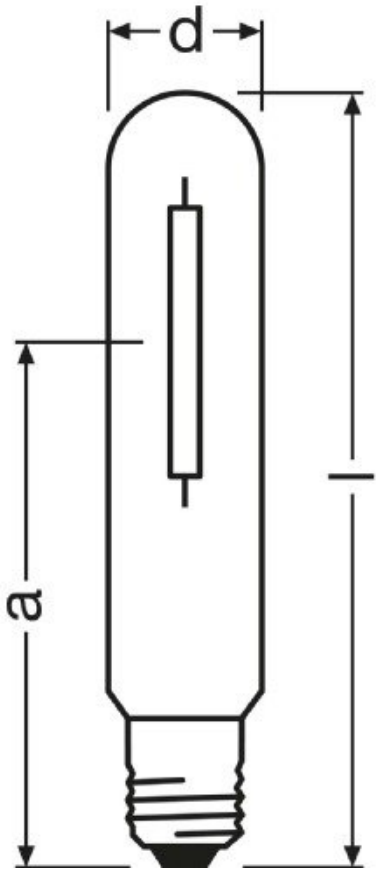

info@elektriko.pl

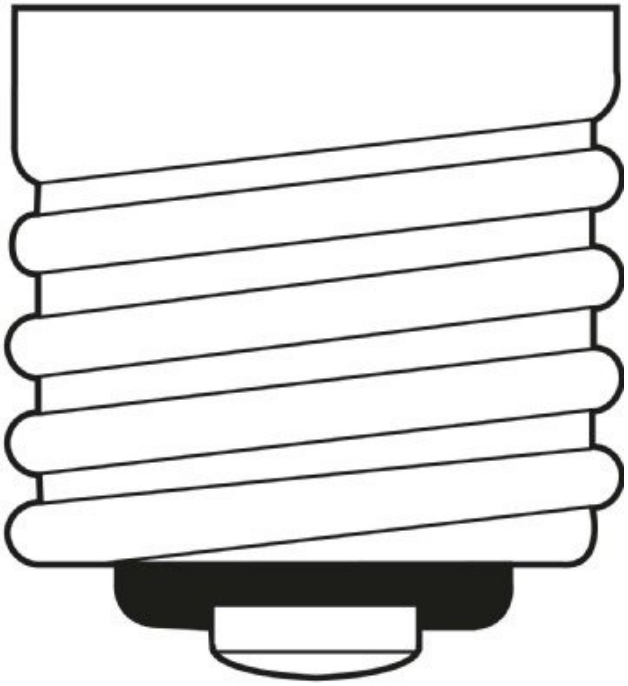

E40
IEC 7004-24
DIN 49625

info@elektriko.pl