

Module d'urgence 3h 18-36w avec autotest

Kod Electriquo: 14404 Kod LUG: 150080.00313



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Courbes de lumière (fiche catalogue) **NIE**
- Heure d'opération d'urgence **3h**
- Batterie **NIE**
- Courbes de lumière (fiche catalogue) **NIE**
- Heure d'opération d'urgence **3h**
- Batterie **NIE**
- Tension d'alimentation **230V**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Certificat Gost-R **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Conformité aux normes ukrainiennes **TAK**
- Certificat de sécurité européen (ENEC) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**

Charakterystyka


moduł awaryjny jest elektronicznym układem zasilania awaryjnego dla fluorescencyjnych źródeł światła. Posiada diodę LED sygnalizującą ładowanie wysokotemperaturowego akumulatora niklowo-kadmowego, obudowa modułu z tworzywa sztucznego

Zastosowanie

zestaw awaryjnego zasilania oświetlenia z serii GR... przeznaczony jest do zabudowy w oprawach oświetleniowych. Pracuje zarówno w obwodach stateczników magnetycznych lub elektronicznych, w następujących trybach pracy: "po zanikowej"; "sieciowej i po zanikowej"

Wymiary

Kod	WymiaryLxW [mm]	Masa[kg]
150080.00359	245 22	0,3
150120.00304	330 33	0,7
150120.00305	203 22	0,5
150120.00306	272 33	0,6
150120.00307	160 22	0,4
150120.00308	217 33	0,4
150080.00360	245 22	0,3
150080.00309	330 33	0,7
150080.00310	203 22	0,7
150080.00311	272 33	0,7
150080.00312	160 22	0,7
150080.00313	217 33	0,7

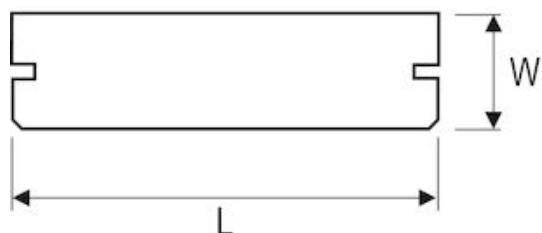

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.