Ballast QT-Eco 24/220…240 S

Kod Electriquo: 16675 Kod Osram: 4050300638560



Dane techniczne:

- Fréquence de travail **40 kHz**
- Fréquence du réseau **50 Hz**
- Nombre max. d'ECG, disjoncteur **59**
- Démarrage de la lampe **1.5 s**
- Longueur **80.0 mm**
- Hauteur **22.0 mm**
- Largeur **40.0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **72.0…75.0 mm**
- Poids du produit **50.00 g**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **36**
- Pour les luminaires avec classe de protection **I** / **II**
- Panneaux de la station de recherche **E1 homologacja** / **VDE** / **VDE-EMC**
- Fréquence de travail **40 kHz**
- Fréquence du réseau **50 Hz**
- Nombre max. d'ECG, disjoncteur **59**
- Démarrage de la lampe **1.5 s**
- Longueur **80.0 mm**
- Hauteur **22.0 mm**
- Largeur **40.0 mm**
- Distance du trou de montage, longueur **72.0…75.0 mm**
- Poids du produit **50.00 g**
- Nombre max. de SE avec fusible 10 A **36**

info@elektriko.pl


- Pour les luminaires avec classe de protection **I** / **II**
- Panneaux de la station de recherche **E1 homologacja** / **VDE** / **VDE-EMC**
- Tension nominale **220…240 V**
- valeur de tension continue **176…254 V**
- Plage de température ambiante **-15…+50 °C**
- Assombrissement **Nie**
- Arrêt de sécurité en fin de vie **EOL T.2**
- EEI – Étiquette énergétique **A3**

Avantages produit


- Redémarrage automatique après remplacement de la lampe

Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation : 220…240 V
- Tension secteur : 198…254 V
- Fréquence secteur : 50 Hz
- Extinction automatique des lampes défectueuses en fin de vie (EoL)
- Sécurité : conforme à la norme PN-EN 61347-2-3
- Suppression de l'indice de réfraction (RI) : conforme à la norme PN-EN 5015:2006+A1:2007+A2:2009/CISPR 15
- Harmoniques de courant : conforme à la norme PN-EN 61000-3-2
- Immunité : conforme à la norme PN-EN 61547

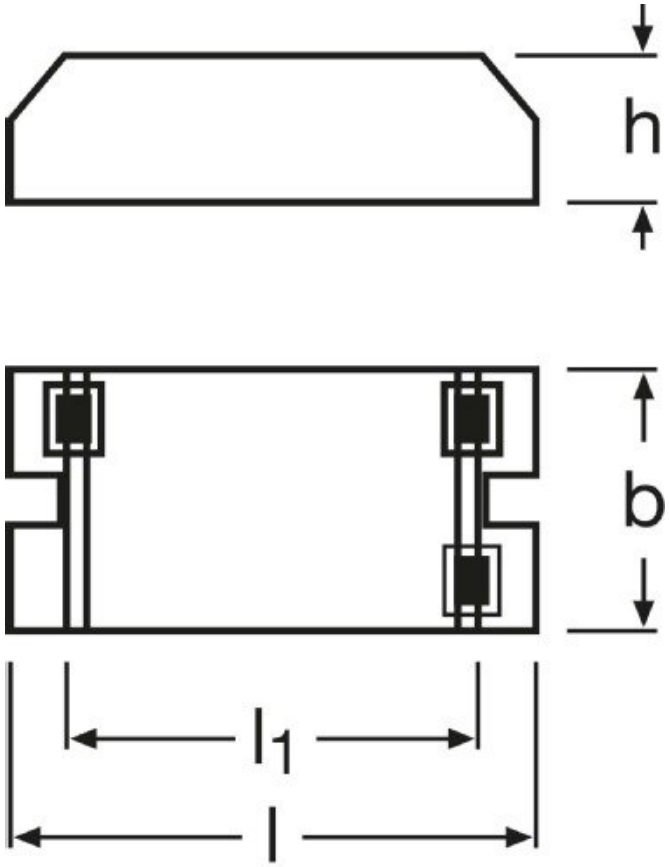

info@elektriko.pl

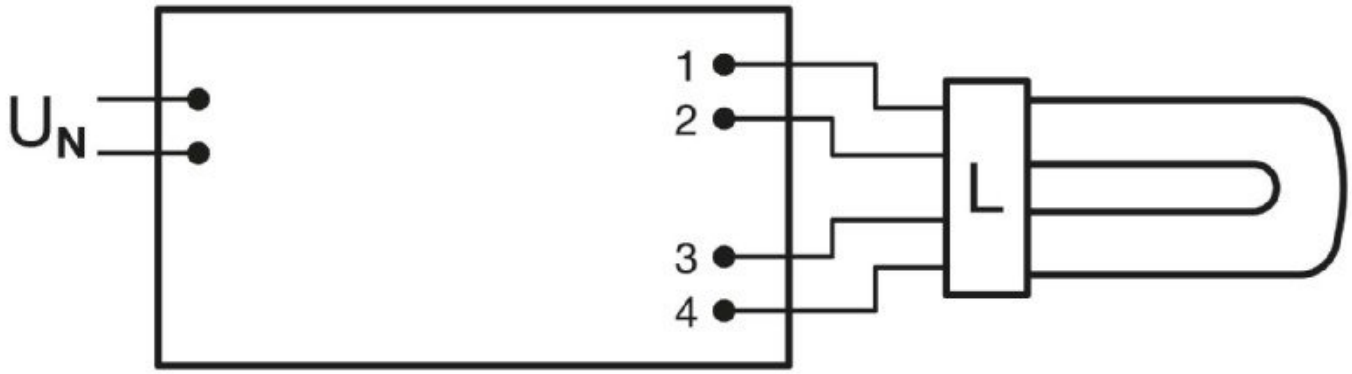

info@elektriko.pl