

Lampe au sodium Nav-t 150W Super 4Y

Kod Electriquo: 16878 Kod Osram: 4050300024400



Dane techniczne:

- Le pouvoir de la construction **152 W**
- Puissance nominale **150 W**
- Efficacité lumineuse nominale (LUE) **115 lm/W**
- Courant de la lampe **1.8 A**
- Tension d'allumage **3.3 / 5.0 kVp**
- Flux lumineux nominal **17500 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.94**
- Longueur **210.0 mm**
- Diamètre **47.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **24.0 mg**
- Durabilité B50 **32000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.96**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.93**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.95**
- Arbre (solution standard) **E40**
- Notes de bas de page applicables uniquement au produit **Ważne: Przed wymianą na standardowe lampy NAV w istniejących instalacjach należy sprawdzić, czy zastosowane są odpowiednie zapłoniki**
- Distance a / LCL **132.0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **310 °C**

- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **210 °C**
- Le pouvoir de la construction **152 W**
- Puissance nominale **150 W**
- Efficacité lumineuse nominale (LUE) **115 lm/W**
- Courant de la lampe **1.8 A**
- Tension d'allumage **3.3 / 5.0 kVp**
- Flux lumineux nominal **17500 lm**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 12 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 16 000 h **0.94**
- Facteur de rétention du flux lumineux après 20 000 h **0.94**
- Longueur **210.0 mm**
- Diamètre **47.0 mm**
- Teneur nominale en mercure **24.0 mg**
- Durabilité B50 **32000 h**
- Facteur de durabilité après 12 000 h **0.96**
- Facteur de durabilité après 20 000 h **0.93**
- Facteur de durabilité après 16 000 h **0.95**
- Arbre (solution standard) **E40**
- Notes de bas de page applicables uniquement au produit **Ważne: Przed wymianą na standardowe lampy NAV w istniejących instalacjach należy sprawdzić, czy zastosowane są odpowiednie zapłonniki**
- Distance a / LCL **132.0 mm**
- Assombrissement **Tak**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **310 °C**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **210 °C**
- Température de couleur nominale de la lumière **2000 K**
- Indice de rendu des couleurs Ra **20**
- Forme / version **Przezroczysta**
- Poste de travail autorisé **Dowolny**

Korzyści ze stosowania produktu



- Ściemnialne w połączeniu z konwencjonalnymi układami zasilającymi i elektronicznymi układami zasilającymi
- Optymalna efektywność energetyczna z elektronicznymi układami zapłonowymi POWERTRONIC PTo 3DIM
- Trwałość dłuższa nawet o 25 % w porównaniu ze świetłówkami standardowymi
- Większa niezawodność niż w przypadku lamp standardowych
- Skuteczność świetlna większa nawet o 20 % w porównaniu z świetłówkami standardowymi
- Możliwość zastosowania większych odstępów między masztami, niż w przypadku lamp standardowych
- Lepsze utrzymanie strumienia świetlnego niż w przypadku lamp standardowych
- Czteroletni cykl wymiany lamp


Obszar zastosowań

- Instalacje przemysłowe
- Ulice
- Tunele, przejścia podziemne
- Parkingi, place
- Parki i ogrody
- Budynki, pomniki, mosty

Cechy produktu

- Współczynnik trwałości lampy: $\geq 95\%$ po 16 000 godzin świecenia (dla $P \geq 70\text{ W}$)

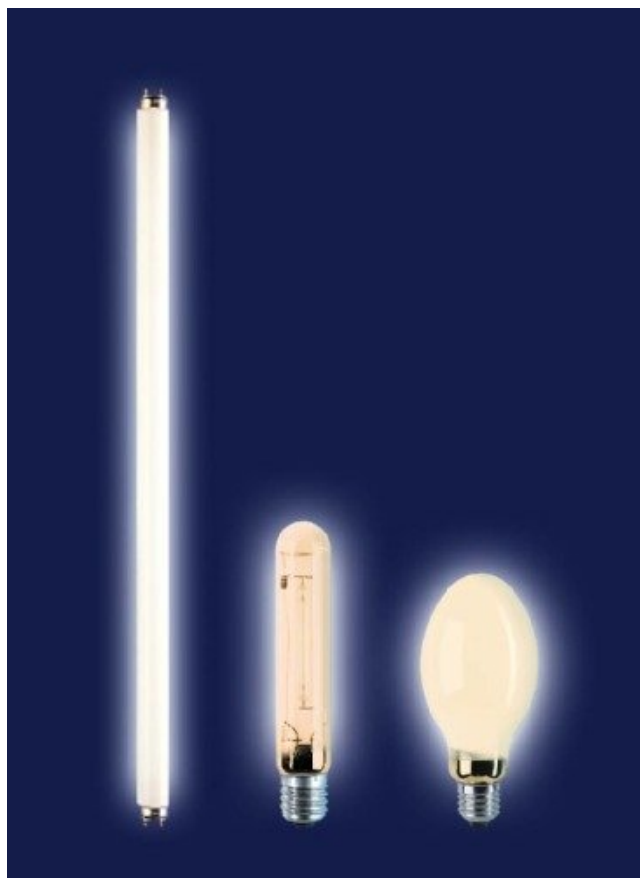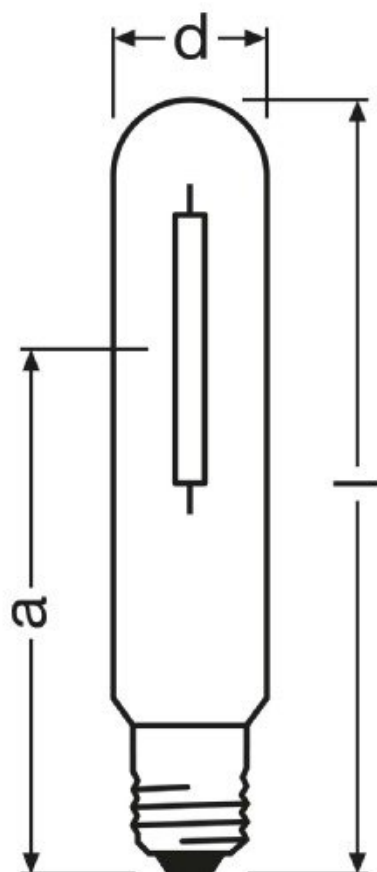

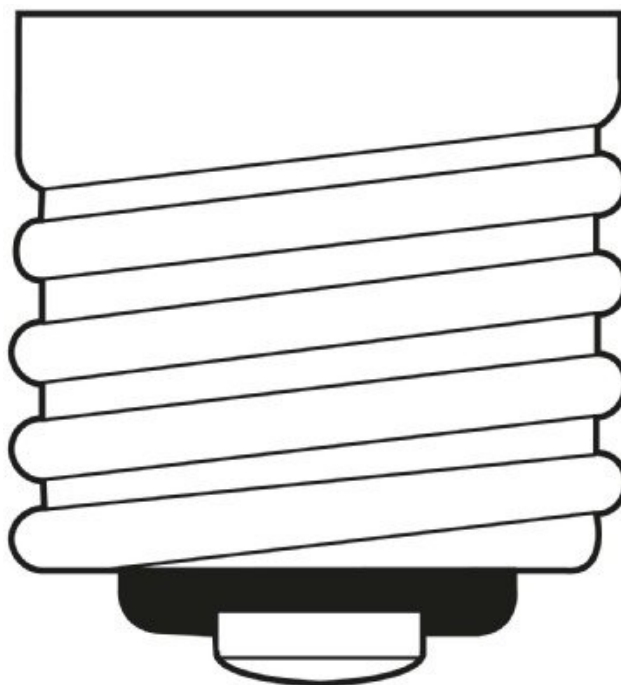

E40
IEC 7004-24
DIN 49625