Lampe aux halogénures métalliques Hqi-T 2000 W/N/I

Kod Electriquo: 17242 Kod Osram: 4008321665379

Dane techniczne:

- Le pouvoir de la construction **2000 W**
- Puissance nominale **2000 W**
- Courant de la lampe **9 A**
- Tension d'allumage **0.23 kVp**
- Capacité comp. à 50 Hz [#F] **37 µF**
- Longueur **430.0 mm**
- Diamètre **100.0 mm**
- Notes de bas de page applicables uniquement au produit **Praca bez zewnętrznego zapalnika**
- Distance a / LCL **265.0 mm**
- Poste de travail autorisé **p30**

- Le pouvoir de la construction **2000 W**
- Puissance nominale **2000 W**
- Courant de la lampe **9 A**
- Tension d'allumage **0.23 kVp**
- Capacité comp. à 50 Hz [#F] **37 µF**
- Longueur **430.0 mm**
- Diamètre **100.0 mm**
- Notes de bas de page applicables uniquement au produit **Praca bez zewnętrznego zapalnika**
- Distance a / LCL **265.0 mm**
- Poste de travail autorisé **p30**

info@elektriko.pl

- Flux lumineux nominal **240000 lm**
- Indice de rendu des couleurs Ra **60**
- Température extérieure maximale autorisée de l'ampoule. **500 °C**
- Température maximale admissible de la tige (Remarque) **250 °C**
- Durabilité B50 **9000 h**
- Arbre (solution standard) **E40**
- Forme / version **Przezroczysta**

Avantages produit

- Puissance jusqu'à 2000 W
- Efficacité lumineuse élevée
- Culot fileté E40 pour une manipulation aisée
- Longue durée de vie
- Valeurs UV bien inférieures aux valeurs maximales autorisées selon la norme PN-EN 61167 grâce au filtre UV

Domaine d'application

- Installations industrielles et ateliers
- Salles de sport et salles polyvalentes
- Installations industrielles
- Aéroports
- Quais et ports
- Gares de triage, terminaux à conteneurs
- Uniquement homologué pour une utilisation dans des luminaires fermés

Caractéristiques du produit

- Technologie Powerstar Quartz
- Filtre UV Technologie
- Couleurs de lumière : Blanc neutre (N), Lumière du jour (D)

info@elektriko.pl

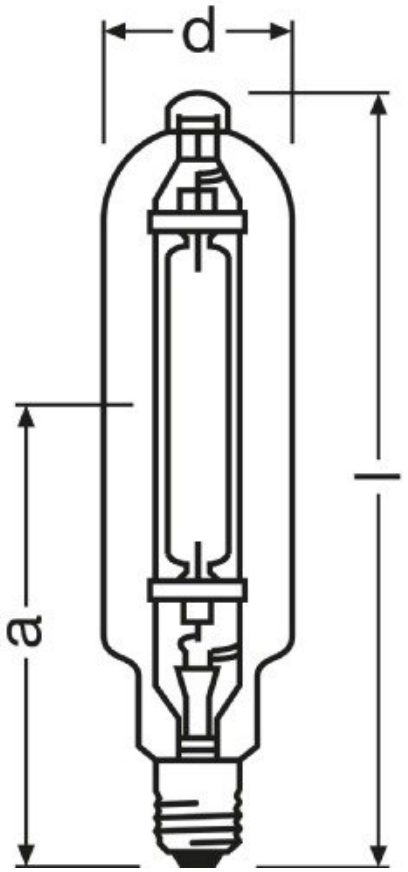

info@elektriko.pl

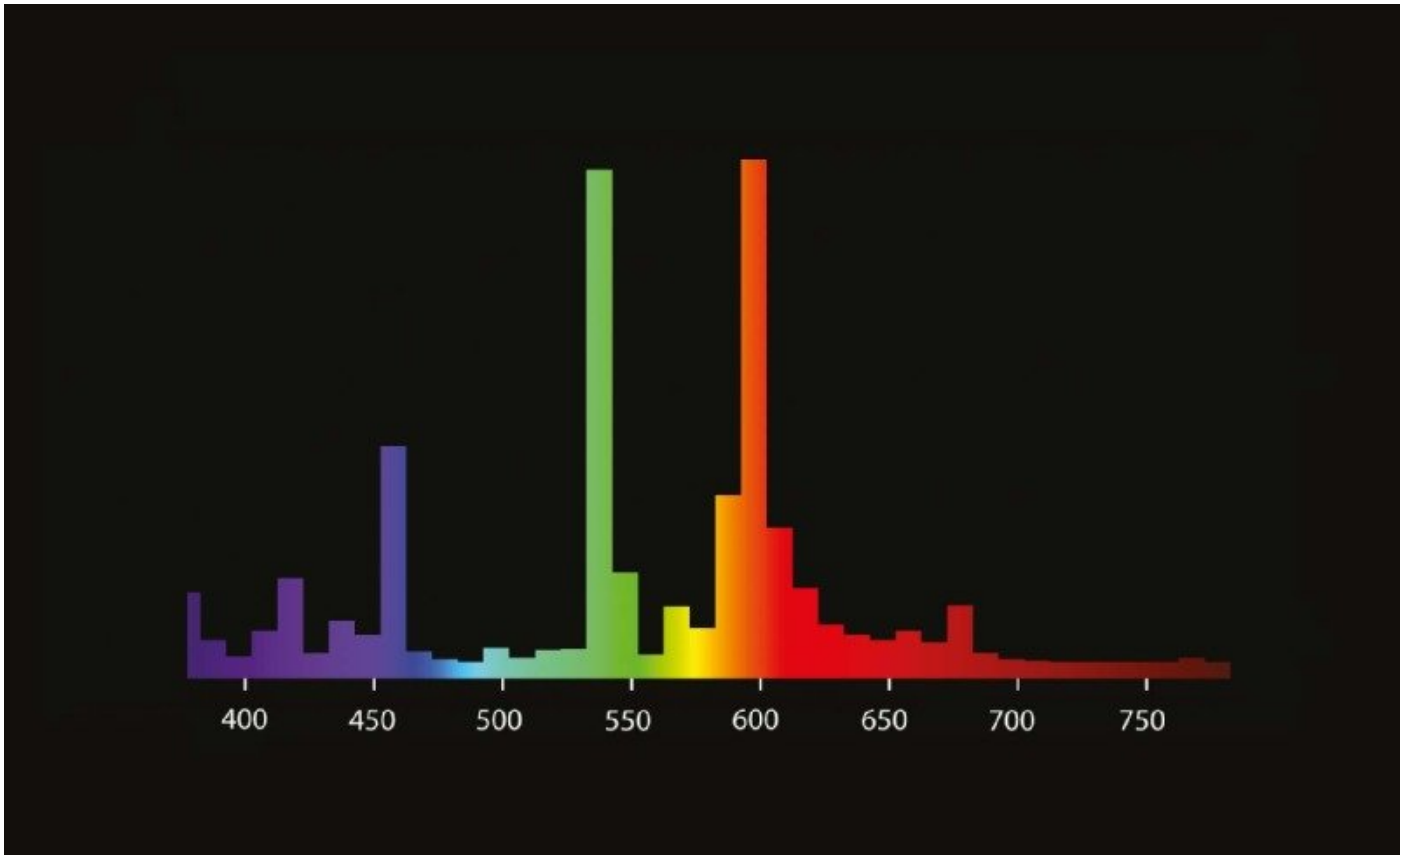

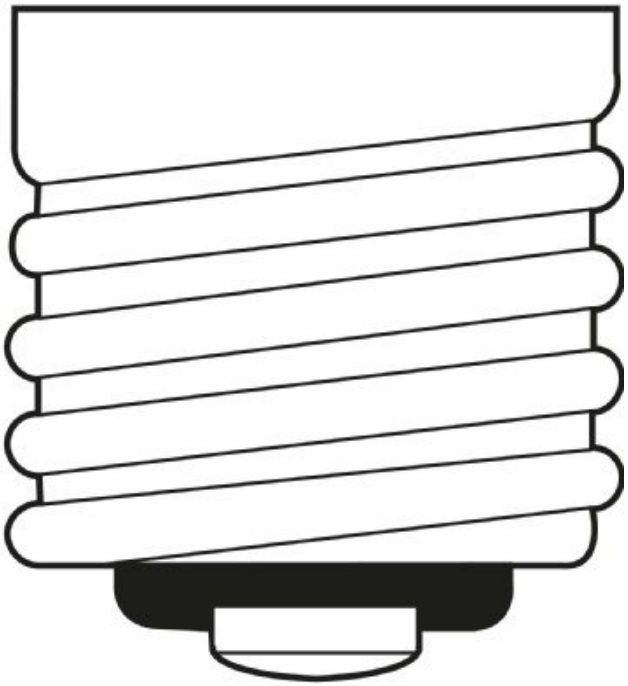

E40
IEC 7004-24
DIN 49625

info@elektriko.pl

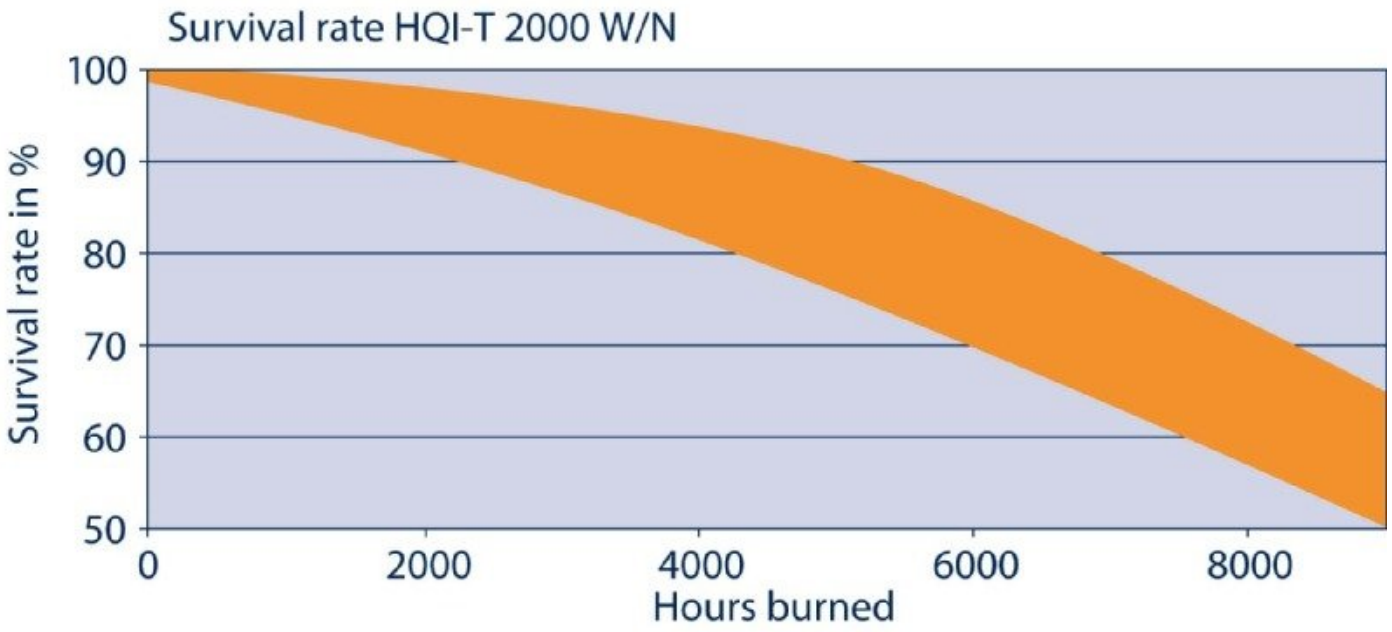

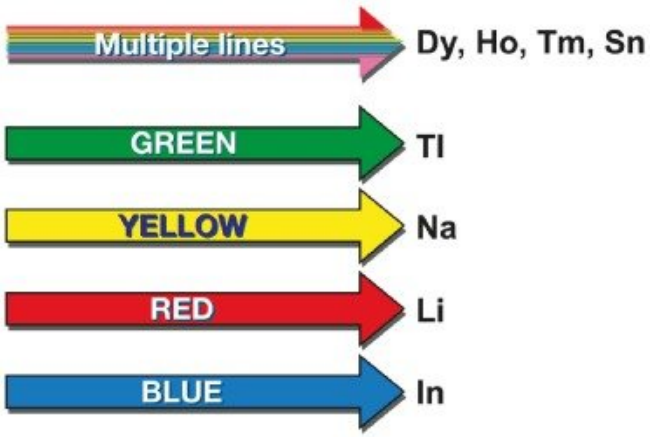

Variation possibilities of the Colour Temperature

		T_n	CRI
Daylight	D	> 5300 K	≥90
Neutral White	N	ca. 4000 K	60-69
Neutral White de luxe	NDL	4200 K	≥80
Warm White de luxe	WDL	3000 K	≥80

info@elektriko.pl