Luminaire à abat-jour Uni Led 600x600 38w 4690lm 830 Opale Blanc Std

Kod Electriquo: 19133 Kod PXF: CT001.1111.830.A000 / PX3751101

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Pouvoir **41W OPAL**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **116lm/W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5200lm**
- Source de lumière **80xLED 3000K**
- Couleur **BIAŁY**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Waga **5.50**
- Pouvoir **41W OPAL**
- Efficacité lumineuse [lm/W] **116lm/W**
- Flux lumineux de la lampe [lm] **5200lm**
- Source de lumière **80xLED 3000K**
- Couleur **BIAŁY**
- Source lumineuse incluse **TAK**
- Waga **5.50**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**

info@elektriko.pl

- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Classe de protection IP **IP20**
- Répartition de la lumière **bezpośredni**

Luminaire universel avec abat-jour spécialement conçu pour les sources LED. Montage simple, puces LED de fabricants renommés et facteur de puissance ϕ = 0,97. Luminaires LED avec abat-jour à prix promotionnels ! Vente d'éclairage pour bureaux et salles de conférence. UNI LED est un produit de haute qualité aux applications variées. Utilisation prévue : bureaux, salles de conférence, couloirs. Fabriqué en : boîtier en tôle d'acier galvanisée, peinture électrostatique. Couleur standard : blanc. Le cadre, monté sur aimants, est également protégé contre les chutes. Plaque microprismatique MPRM, prismatique PRM ou OPAL. Montage : au plafond, suspendu, dans des faux plafonds avec structure porteuse visible. Accessoires : détecteur de mouvement, suspensions standard et électriques. Alimentation : 230 V.

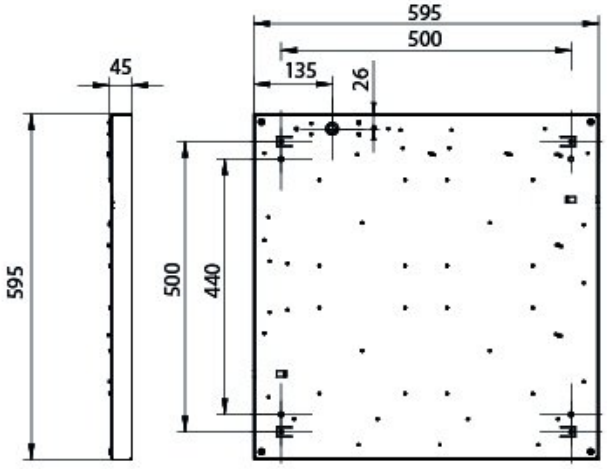

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

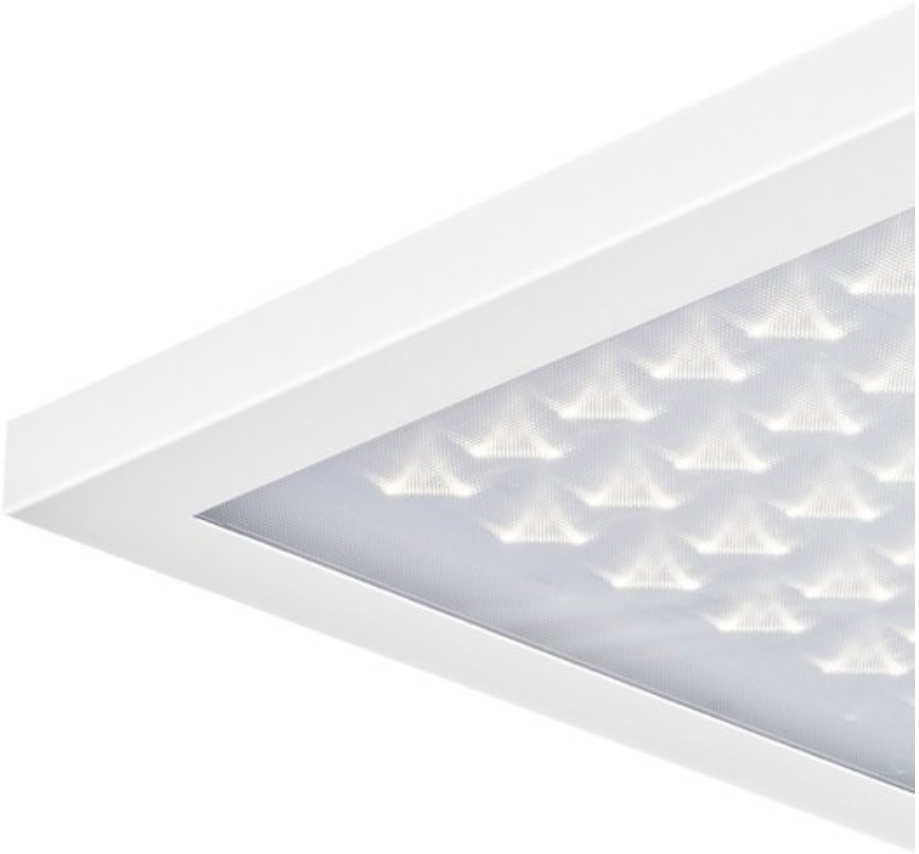

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl