Obligatoire Finestra Led 407x407 19w 2030lm 830 Mprm Gris Std

Kod Electriquo: 19167 Kod PXF: CU002.2222.830.A000 / PX0906283

Dane techniczne:

- Flux lumineux du luminaire **2030 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,80 kg**
- Puissance du luminaire **19 W**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Durée de vie des LED **>56000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **89 %**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Waga **3.80**
- Flux lumineux du luminaire **2030 lm**
- Température de couleur **3000K**
- Balance **3,80 kg**
- Puissance du luminaire **19 W**
- Degré de protection (IP) **IP20**
- Trame / obturateur **MPRM**
- Durée de vie des LED **>56000 h**
- LLMF - Niveau de flux initial après 60 000 h **89 %**
- Le flux lumineux diminue avec le temps **L90**
- Waga **3.80**
- Classe de protection **I**
- Autorisation de montage sur des surfaces normalement inflammables **TAK**
- Conformité aux normes européennes (CE) **TAK**
- Certificat CNBOP **TAK**
- Classe de protection IP **IP20/44**
- Répartition de la lumière **bezpośredni**

Luminaire décoratif aux formes modernes et élégantes, conçu pour les lampes fluorescentes compactes et linéaires. Grâce à sa forme universelle et à son type d'installation, il peut être utilisé dans les locaux publics, les salles de conférence, les bureaux, les espaces de communication, les halls, les cages d'escalier et les pièces nécessitant une étanchéité accrue, comme les salles de bains et les halls d'entrée (IP44).

Design : boîtier en acier peint électrostatiquement (couleur standard : gris). Abat-jour en OPAL (PMMA). Versions IP20 et IP44.


Montage : plafond, suspension, applique murale

Alimentation : 230 V

Tableau des dimensions

A [mm]	B [mm]	C [mm]
2 x 36 W	1 314	374
4 x 14/24 W	715	

info@elektriko.pl

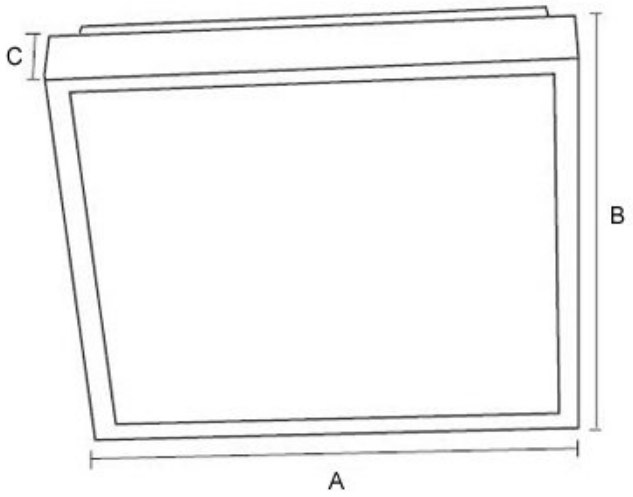

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl