Allumeur S10 4-65W sin 220-240V blanc eur

Kod Electriquo: 23490 Kod Philips: 8711500697691

Dane techniczne:

- Description du système **Pojedynczy**
- Puissance de la lampe **4-65 W**
- Amplitude de tension **900 (min) V**
- Tension en circuit ouvert **140 (min) V**
- Description du système **Pojedynczy**
- Puissance de la lampe **4-65 W**
- Amplitude de tension **900 (min) V**
- Tension en circuit ouvert **140 (min) V**
- Informations sur la poignée **2P**
- Couleur du corps **White**
- Tension **220-240 V**
- Condensateur **Tak**
- Longueur totale C **40.3 (max) mm**
- Largeur totale E **21.5 (max) mm**
- Température ambiante **-15 (min), 75 (max) C**
- Emballage en vrac **12X25CT**

info@elektriko.pl

- Poids net 1 pièce. **7.000 gr**

Allumeur pour lampes fluorescentes

Description du produit :

- Le seul allumeur qui offre une installation rapide et facile sans outils
- Facile à retirer même en cas de blocage
- Respectueux de l'environnement, recyclable (sans plomb, sans rayonnement)
- Prolonge la durée de vie de la lampe jusqu'à 25 % ; Coûts de maintenance réduits par rapport aux produits de qualité inférieure non conformes aux normes CEI
- Conductivité optimale grâce aux éléments en laiton et aux contacts non oxydants
- Protection contre les flammes, boîtier résistant aux rayons UV

Allumeur pour lampes fluorescentes

Caractéristiques de l'appareil

- Installation facile, deux découpes d'installation permettent de le remplacer par un autre allumeur en le dévissant (technologie brevetée)
- Haute fiabilité : 10 000 commutations sécurisées
- Boîtier en polycarbonate résistant au feu
- Condensateur de haute qualité pour la protection contre les interférences radio
- Impulsion de tension définie avec précision et préchauffage pour un allumage correct

Applications

  - Amorceurs pour lampes fluorescentes de toutes marques, à utiliser avec un appareillage électromagnétique conventionnel pour lampes TL-D (T8), TL (T12), TL mini et PL-L
  - Les amorceurs S2 Ecoclick conviennent aux lampes fluorescentes :

- 110/130 V, 4-22 W pour applications simples
- 220/240 V, 4-22 W pour applications simples
- 220/240 V, 4-22 W pour applications doubles

info@elektriko.pl

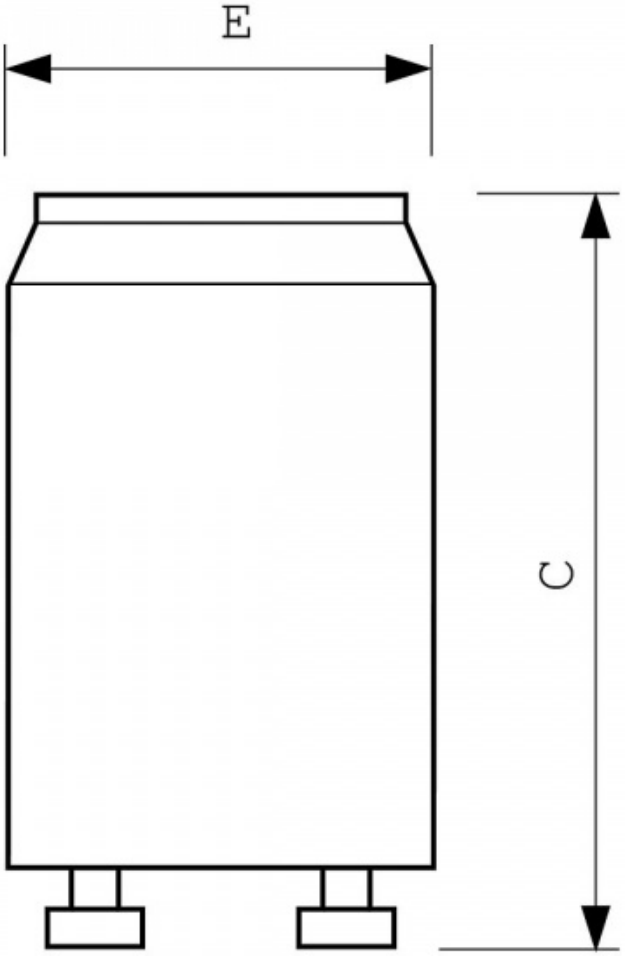

info@elektriko.pl